



AGRO CLIMA LTD



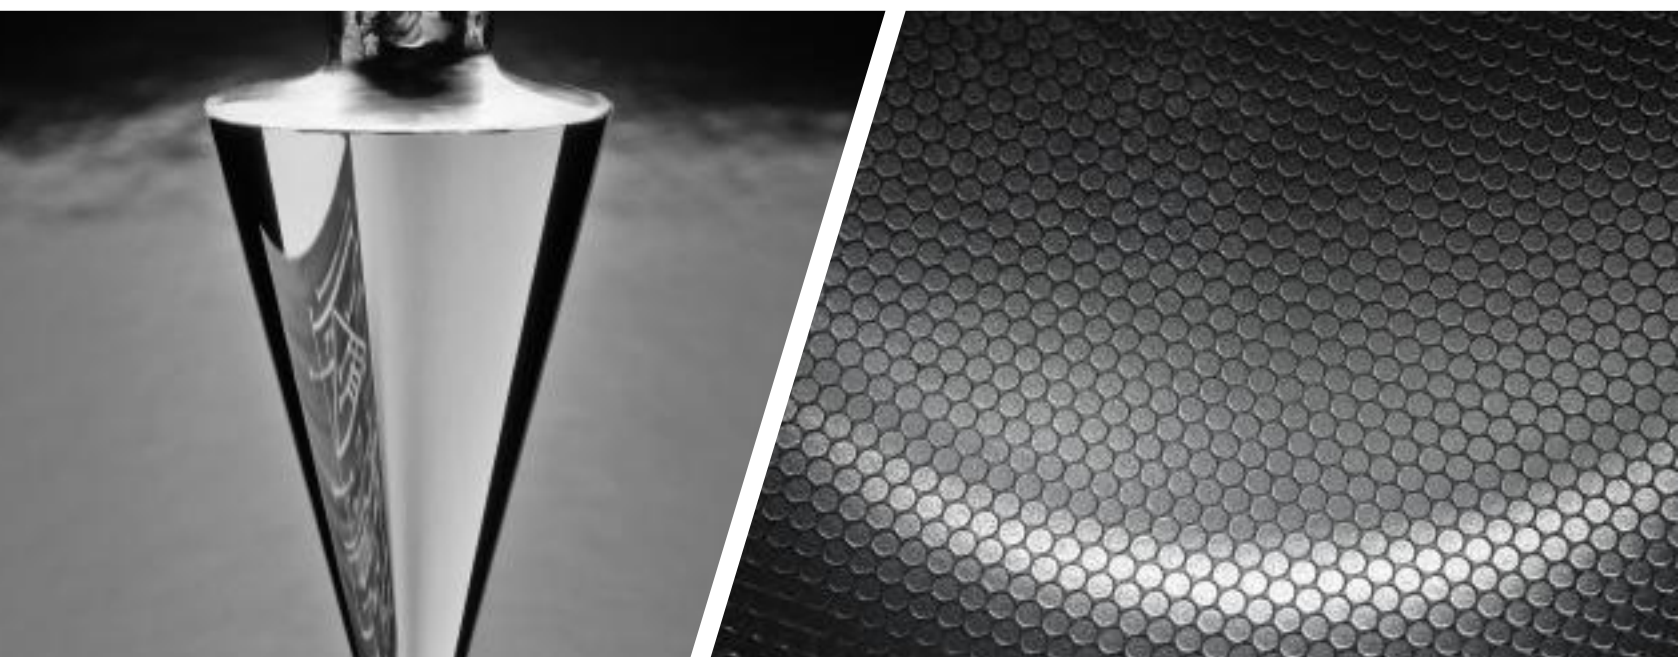

►► **BOMBAS**

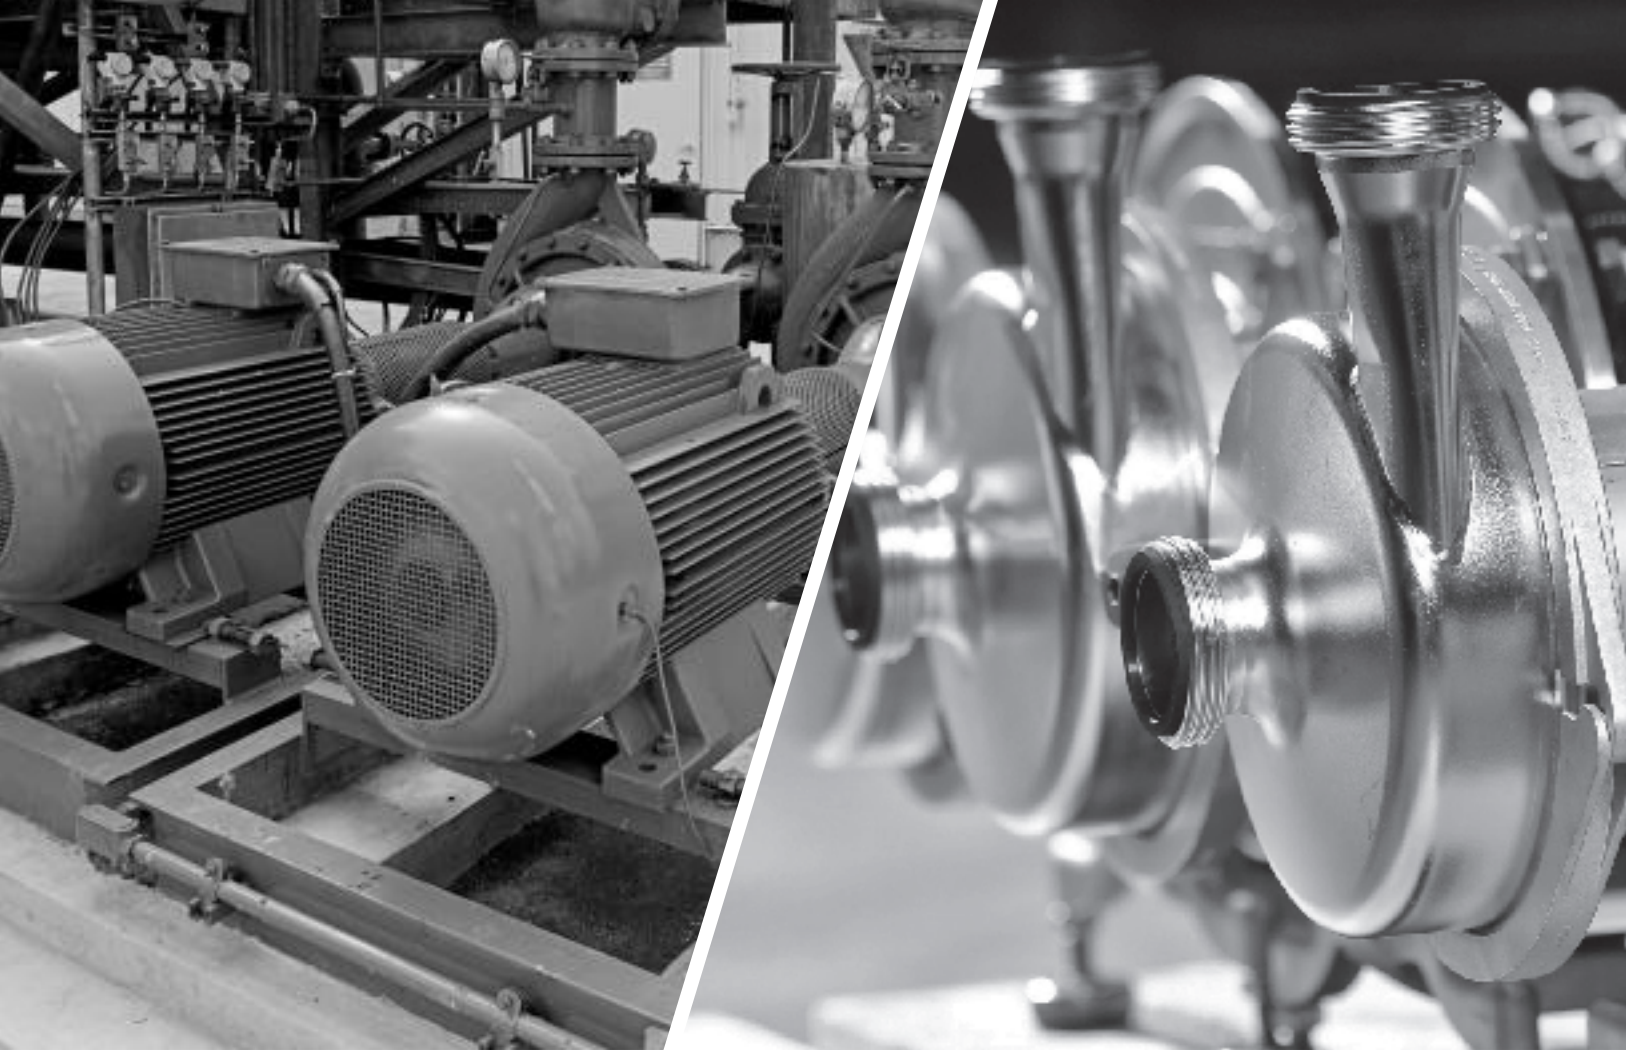

BOMBAS

PERIFÉRICAS



ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

MARCA: PENTAX (ITALIA)

CUERPO: HIERRO FUNDIDO

IMPULSOR: BRONCE

TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 90 °C

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150000	PM 45	0,5	2,3	220	5,7	1" X 1"
150002	PM 80	1	5,2	220	9,5	1" X 1"
150005	PM 90	1	5,6	220	10,5	1" X 1"
150007	PMT 90	1	2	380	10,5	1" X 1"

MODELO	M3/H L/MIN	0,3 5	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50
PM 45	M.C.A.	35	30	21	13	5	
PM 80		61	56	48	39	31	18
PM 90		79,2	69,3	49,5	28,8	8,8	

AUTOCEBANTES



ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE

MARCA: PENTAX (ITALIA)

CUERPO: HIERRO FUNDIDO

IMPULSOR: NORYL

TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 50 °C

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150020	JMC 80	0,8	3,7	220	10,7	1" X 1"
150022	JMC 100	1	4,6	220	11,7	1" X 1"
150040	CAM 50	0,6	3,2	220	15,2	1" X 1"
150041	CAMT 50	0,6	1,2	380	15,2	1" X 1"
150042	CAM 75	0,8	3,7	220	15,8	1" X 1"
150043	CAMT 75	0,8	1,4	380	15,8	1" X 1"
150044	CAM 100	1	4,7	220	17	1" X 1"
150045	CAMT 100	1	2,3	380	17	1" X 1"
150046	CAM 150	1,5	8,2	220	24,5	1 1/2" X 1 1/4"
150047	CAMT 150	1,5	3,4	380	24,5	1 1/2" X 1 1/4"
150048	CAM 200	2	9,8	220	25,5	1 1/2" X 1 1/4"
150049	CAMT 200	2	3,9	380	25,5	1 1/2" X 1 1/4"
150050	CAMT 300	3	4,8	380	26,5	1 1/2" X 1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,1 35	2,4 40	3 50	3,6 60
JMC 80	M.C.A.	39,5	32	25	20,5	12,5		
JMC 100		44,5	37,5	32	29	27	15,5	
CAM 50		35	29,5	24	22	20		
CAM 75		42	36	30	27	25		
CAM 100		47	42	37	34	32	27	10
CAM 150		50,7	45,7	41	36,8	32,5	28,5	25
CAM 200		58,1	52,8	48	44	40	36	32,4
CAM 300		64,8	59,5	55	51	47,1	43,2	39,8



ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE

MARCA: PENTAX (ITALIA)

CUERPO: ACERO INOXIDABLE

IMPULSOR: NORYL

TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 50 °C

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150070	INOX 100	1	4,6	220	9,9	1" X 1"
150071	INOX 100T	1	2,2	380	9,9	1" X 1"

MODELO	M3/H L/MIN	0 0	0,6 10	1,2 20	1,8 30	2,4 40	3 50
INOX 100	M.C.A.	50	43	38	32	28	21

► BOMBAS



ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: NORYL
TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 50 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150090	AP 75	0,8	3,7	220	16,7	1 1/4" X 1"
150092	AP 100	1	4,7	220	18	1 1/4" X 1"
150094	AP 150	1,5	8,2	220	27,2	1 1/4" X 1"
150096	AP 200	2	10,3	220	27,7	1 1/4" X 1"

MODELO	TIPO INYECTOR	ALTURA ASPIR.	M3/H L/MIN	0,18 3	0,36 6	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	3 50	3,6 60
AP 75	P20	15	M.C.A.	31	28	25	22	19	17	15	12		
		20		28	23	18	15	13	11				
AP 100	P20	15		40	37	34	30	27	24	21	18		
		20		37	34	30	23	21	17				
AP 150	P20	15								42	35	25	21
		20							50	37	30	21	
		25							45	34	27		
AP 200	P20	15									46	35	30
		20								48	43	32	27
		25							50	44	40	28	23

CENTRÍFUGAS



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: NORYL / LATÓN
TEMPERATURA MÁXIMA NORYL: 0 - 50 °C
TEMPERATURA MÁXIMA LATÓN: 0 - 90 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	RODETE	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150100	CM 50	NORYL	0,5	2,8	220	9	1" X 1"
150101	CMT 50	NORYL	0,5	1,1	380	9	1" X 1"
150102	CM 75	NORYL	0,8	4,5	220	12,7	1" X 1"
150103	CMT 75	NORYL	0,8	1,7	380	12,7	1" X 1"
150104	CM 100	NORYL	1	5,7	220	14	1" X 1"
150173	CM 100	LATÓN	1	5,7	220	14	1" X 1"
150105	CMT 100	LATÓN	1	2	380	14	1" X 1"
150106	CM 160	LATÓN	1,5	8,5	220	22,5	1" X 1"
150107	CMT 160	LATÓN	1,5	3,4	380	22,5	1" X 1"
150108	CM 210	LATÓN	2,2	10,3	220	23	1" X 1"
150109	CMT 210	LATÓN	2,2	4,9	380	23	1" X 1"
150110	CMT 310	LATÓN	3	5,1	380	23,5	1" X 1"
150111	CMT 400	LATÓN	4	6,8	380	39,8	2" X 1 1/4"
150112	CMT 550	LATÓN	5,5	9,6	380	39,8	2" X 1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0 0	1,2 20	2,4 40	3,6 60	4,8 80	5,4 90	6,6 110	7,2 120	7,8 130	9 150	12 200	15 250	18 300	21 350
CM 50	M.C.A.	21,5	20,5	19	17	15	12								
CM 75		26,5	26	24,5	22	19,5	17,5								
CM 100		33	32,5	31,5	29,5	27	25								
CM 160		40,5	39,3	38,6	37,5	35,6	34,6	29,5							
CM 210		45,1	44,1	43,3	42,3	40,5	39,2	36,4	33,5						
CMT 210		50	48,7	47,8	46,5	44,9	43,7	41,3	39,4						
CM 310		55,9	54,9	53,4	52	50,1	48,9	46,2	44,2	41,9					
CM 400		47			46,5	46,1	46	45,5	45,3	45	44,2	41,5	38	33,5	
CM 550		56,5			56,4	56,4	56,4	56,2	56,1	56	56	54,5	51,8	47,9	42,5

►► BOMBAS



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA

MARCA: PENTAX (ITALIA)

CUERPO: HIERRO FUNDIDO

IMPULSOR: LATÓN / FIERRO FUNDIDO

TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 90 °C

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150330	CH 150	1,5	9,2	220	22	2" X 2"
150331	CHT 150	1,5	3,4	380	22	2" X 2"
150332	CH 200	2	11,5	220	24	2" X 2"
150333	CHT 200	2	4,2	380	24	2" X 2"
150334	CH 300	3	13,6	220	32	2" X 2"
150335	CHT 300	3	5,3	380	32	2" X 2"
150336	CHT 350	3	5,1	380	28,5	3" X 2"
150338	CHT 400	4	7,6	380	33,2	3" X 2"
150339	CHT 550	5,5	10	380	38,7	3" X 2"

OBSERVACIÓN: IMPULSOR LATÓN HASTA CH300, OTRAS HIERRO FUNDIDO.

MODELO	M3/H	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	26	42
	L/MIN	0	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
CH 150	M.C.A.	25	24,2	23,4	22	20,1	17,8	15	11,8	8,2	4		
CH 200		28,8	28	27,1	25,4	23,4	21,2	18,5	15,5	12	8		
CH 300		32,8	32	30,9	29,5	27,6	25,5	22,9	20	16,7	13,5		
CH 350			26	25,5	25	24	23	21,5	20	18	16	10,5	
CH 400			31,8	31,7	31,6	30	29,7	29	27,8	26	23	18,6	12,3
CH 550			37	37	37	36	35,5	33,5	32,5	31	29,4	25	19



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA

MARCA: PENTAX (ITALIA)

CUERPO: HIERRO FUNDIDO

IMPULSOR: HIERRO FUNDIDO

TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 90 °C

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150180	CS 75/2	0,8	2,9	220	14,2	2" X 2"
150181	CST 75/2	0,8	1,3	380	14,2	2" X 2"
150182	CS 100/2	1	4,3	220	15,5	2" X 2"
150183	CST 100/2	1	2,3	380	15,5	2" X 2"
150184	CS 150/2	1,5	8,8	220	23,3	2" X 2"
150185	CST 150/2	1,5	3,3	380	23,3	2" X 2"
150186	CS 200/2	2	10	220	24,3	2" X 2"
150187	CST 200/2	2	3,9	380	24,3	2" X 2"

MODELO	M3/H	0	3	6	12	18	21	24	30	36	48	54
	L/MIN	0	50	100	200	300	350	400	500	600	800	900
CS 75/2	M.C.A.	9,5	9,4	9,2	7,3	4,2						
CS 100/2		12,6	12,5	12,3	10,3	7,5	5,5					
CS 150/2		12,3	12,3	12,3	12,2	11,8	11,4	11	10,2	9,1	6	
CS 200/2		13,8	13,8	13,8	13,6	13,1	12,8	12,4	11,6	10,6	7,8	6

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150188	CS 200/3	2	11	220	28,3	3" X 3"
150189	CST 200/3	2	3,6	380	28,3	3" X 3"
150190	CS 300/3	3	15	220	31,5	3" X 3"
150191	CST 300/3	3	4,9	380	31,5	3" X 3"
150192	CST 400/3	4	6,7	380	31,6	3" X 3"
150193	CST 450/4	4	6,2	380	41,1	4" X 4"
150194	CST 550/4	5,5	8,8	380	41,1	4" X 4"

MODELO	M3/H	0	15	24	36	48	60	72	84	96
	L/MIN	0	250	400	600	800	1000	1200	1400	1600
CS 200/3	M.C.A.	14,2	14,2	13,8	11,7	7,8				
CS 300/3		17,5	17,5	17,2	15,3	12,3	7,5			
CS 400/3		21,5	21,5	21,4	19,9	17,7	13,5			
CS 450/4		13,5			14,1	13,4	12,1	10,3	8,3	6,1
CS 550/4		17			17,3	16,8	15,7	14,4	12,2	10

►► BOMBAS



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: LATÓN
TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 90 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150195	CSB 100/2	1	6	220	18,2	2" X 2"
150197	CSB 150/2	1,5	8,5	220	19,1	2" X 2"
150198	CSBT 150/2	1,5	3	380	19,1	2" X 2"

MODELO	M3/H	0	3	6	9	12	15	18	21	24
	L/MIN	0	50	100	150	200	250	300	350	400
CBS 100/2	M.C.A.	17,5	17,5	17,5	16,7	15,2	13,2	10,5		
CBS 150/2		21,5	21,5	21,5	20,6	19,2	17,5	15,3	12,3	8,8



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA RODETE ABIERTO
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: NORYL
TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 50 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150210	CR 75	0,8	3,4	220	12,2	1 1/2" X 1 1/4"
150211	CRT 75	0,8	1,5	380	12,2	1 1/2" X 1 1/4"
150212	CR 100	1	5,3	220	13,5	1 1/2" X 1 1/4"
150213	CRT 100	1	2,4	380	13,5	1 1/2" X 1 1/4"

MODELO	M3/H	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8
	L/MIN	40	80	120	160	200	240	280
CR 75	M.C.A.	14,5	13,5	12,5	11,3	9,5	7	
CR 100		20	19,2	18,5	17,3	15,5	13,5	10,5

► BOMBAS

NORMALIZADAS



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA

MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: HIERRO FUNDIDO
TEMPERATURA MÁXIMA: -10° - 90 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150120	CM 32-160 C	2	11,5	220	38	2" X 1 1/4"
150121	CMT 32-160 C	2	4	380	38	2" X 1 1/4"
150122	CM 32-160 B	3	13,6	220	39	2" X 1 1/4"
150123	CMT 32-160 B	3	5,2	380	39	2" X 1 1/4"
150124	CMT 32-160 A	4	7,1	380	42	2" X 1 1/4"
150125	CMT 32-200 C	5,5	8,8	380	51,5	2" X 1 1/4"
150126	CMT 32-200 B	7,5	12,4	380	63	2" X 1 1/4"
150127	CMT 32-200 A	10	15	380	69	2" X 1 1/4"
150128	CMT 32-250 C	12,5	20,1	380	83	2" X 1 1/4"
150129	CMT 32-250 B	15	24,2	380	90	2" X 1 1/4"
150130	CMT 32-250 A	20	30,1	380	120	2" X 1 1/4"
150131	CMT 40-125C	2	4	380	36	2 1/2" X 1 1/2"
150132	CM 40-125C	2	11,5	220	36	2 1/2" X 1 1/2"
150133	CMT 40-125 B	3	5,2	380	37	2 1/2" X 1 1/2"
150134	CM 40-125 B	3	13,6	220	37	2 1/2" X 1 1/2"
150135	CMT 40-125 A	4	7,1	380	40	2 1/2" X 1 1/2"
150136	CMT 40-160 B	4	7,4	380	47	2 1/2" X 1 1/2"
150138	CMT 40-160 A	5,5	9,2	380	50	2 1/2" X 1 1/2"
150139	CMT 40-200 B	7,5	12,7	380	65	2 1/2" X 1 1/2"
150140	CMT 40-200 A	10	16,8	380	71	2 1/2" X 1 1/2"
150141	CMT 40-250 A	20	32	380	121	2 1/2" X 1 1/2"
150142	CMT 40-250 B	15	23,9	380	91	2 1/2" X 1 1/2"
150166	CMT 40-250 C	12,5	20,2	380	84	2 1/2" X 1 1/2"



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA

MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: HIERRO FUNDIDO
TEMPERATURA MÁXIMA: -10° - 90 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	SUC / IMP
150143	CMT 50-125 B	4	7,4	380	2 1/2" X 2"
150145	CMT 50-125 A	5,5	9,9	380	2 1/2" X 2"
150146	CMT 50-160 A	10	15,8	380	2 1/2" X 2"
150147	CMT 50-160 B	7,5	11,6	380	2 1/2" X 2"
150148	CMT 50-200 C	12,5	18,5	380	2 1/2" X 2"
150149	CMT 50-200 B	15	21	380	2 1/2" X 2"
150150	CMT 50-200 A	20	27	380	2 1/2" X 2"
150151	CMT 50-250 C	20	32,5	380	2 1/2" X 2"
150152	CMT 50-250 B	25	41,5	380	2 1/2" X 2"
150153	CMT 50-250 A	30	51,5	380	2 1/2" X 2"
150154	CMT 65-125 A	10	16,3	380	3" X 2 1/2"
150155	CMT 65-125 B	7,5	12,3	380	3" X 2 1/2"
150156	CMT 65-160 C	12,5	19,5	380	3" X 2 1/2"
150157	CMT 65-160 B	15	22,5	380	3" X 2 1/2"
150158	CMT 65-160 A	20	30	380	3" X 2 1/2"
150159	CMT 65-200 C	20	31,4	380	3" X 2 1/2"
150160	CMT 65-200 B	25	28,2	380	3" X 2 1/2"
150161	CMT 65-200 A	30	43,8	380	3" X 2 1/2"
150167	CMT 65-250 B	40	63,5	380	3" X 2 1/2"
150168	CMT 65-250 A	50	74,5	380	3" X 2 1/2"
150027	CMT 80-160E	12,5	17,2	400	3" X 2 1/2"
150164	CMT 80-160 D	15	22,1	380	4" X 3"
150165	CMT 80-160 C	20	27,4	380	4" X 3"
150169	CMT 80-160 B	25	34,8	380	4" X 3"
150170	CMT 80-160 A	30	39,8	380	4" X 3"
150171	CMT 80-200 B	40	63,5	380	4" X 3"
150172	CMT 80-200 A	50	74,5	380	4" X 3"
150025	CMT 100-160B	40	57,2	400	4" X 3"
150026	CMT 100-160A	50	65	400	4" X 3"

MODELO	M3/H L/MIN	0	4,5	6	7,5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
		0	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
CM 32-160 C	M.C.A.	24,7	24,4	24,1	23,6	23	21,5	19,6	17,2	14,1							
CM 32-160 B		29		28,5	28	27,3	25,7	23,8	21,4	18,5	14,8						
CM 32-160 A		36,8		36,4	36	35,4	34,2	32,8	31,1	28,8	26	22,3					
CM 32-200 C		40,1		39,7	39,6	39,3	38,3	36,9	35,2	33	30,4	27,6					
CM 32-200 B		50,1		50,2	50,1	49,9	49,3	48	46,4	44,5	42,4	39,8	37,2				
CM 32-200 A		58,6		59	58,9	58,8	58,2	57,1	55,5	53,4	51,1	48,4	45,6	42,5			
CM 32-250 C		70			68,5	68	67	65,5	63,5	61,5	58	50	36,5				
CM 32-250 B		82			81	80,5	79,5	78,5	77	74,5	71,9	65	52,5				
CM 32-250 A		93			92,5	92	91,5	90,5	89,5	87,5	85	78,5	66				
CM 40-125 C		17,4			17,6	17,5	17,3	16,9	16,4	15,8	15,1	14,2	13,3				
CM 40-125 B		20,7				21,3	21,2	21	20,6	20,1	19,4	18,7	17,9	17			
CM 40-125 A		25,2				25,8	25,8	25,6	25,4	24,9	24,4	23,7	22,9	22	21,1		
CM 40-160 B		44,7				44,9	44,8	44,6	44	42,9	41,6	40	38,1	36,1	33,6	30,8	27,9
CM 40-160 A		35,6				35,6	35,5	35,3	35	34,2	33,2	32	30,6	29	27,3	25,4	23,5
CM 40-200 B		44,7				44,9	44,8	44,6	44	42,9	41,6	40	38,1	36,1	33,6	30,8	27,9
CM 40-200 A		57,7				57,7	57,5	57,1	56,3	55,4	54,1	52,5	50,5	48,5	45,9	43,3	40,3
CM 40-250 C		63				62,6	62,4	61,9	61,3	60,5	59,7	58,6	57,1	55	52,4	49,6	
CM 40-250 B		70,8				71,3	71,2	71	70,5	69,8	68,4	66,6	65,4	63,8	61,2	58,5	55,6
CM 40-250 A		86,1				86,3	86,5	86,4	86	85,6	85	84,1	82,9	81,3	79,4	77	74,3

MODELO	M3/H	0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	270	300	330		
	L/MIN	0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	5500		
CM 50-125 B	M.C.A.	19,8	20,2	20,2	20,1	20	19,8	19,5	19,3	18,8	18,5	18	17,6	16,5	15,3	14	12,5	10,8																			
CM 50-125 A		24,8	25,2	25,2	25,1	25	24,8	24,6	24,3	23,9	23,5	23,2	22,7	21,8	20,7	19,4	17,9	16,2																			
CM 50-160 B		31,1					32,1	32	31,7	31,4	31	30,4	29,7	28,9	27,3	25,3	23,1	20,7	18	15,2																	
CM 50-160 A		36,7					37,9	37,8	37,7	37,4	37,1	36,6	36,1	35,4	33,9	32,1	30	27,8	25,3	22,6																	
CM 50-200 C		46						45,6	45,1	44,5	43,7	42,9	41,8	40,8	38,5	35,9	33	29	24,5																		
CM 50-200 B		50,8						51	50,5	50	49,3	48,5	47,7	46,8	44,7	42,2	39,5	35,9	32																		
CM 50-200 A		58						58,3	58	57,5	57	56,4	55,7	55	53,2	51,3	49	46,3	42,8	38,8																	
CM 50-250 C		71,5							70,8	70,3	69,7	69	68,3	67,6	66	64	61,5	58,6	55	50,5																	
CM 50-250 B		78							78	77,4	76,8	76,1	75,3	74,5	72,8	70,6	68,2	65,5	62,2	58,3																	
CM 50-250 A		90							89,5	88,8	88,3	87,7	86,9	86,1	84,5	82,7	80,5	78	75,2	71,7																	
CM 65-125 B		20,9								22	22	21,9	21,8	21,7	21,4	21	20,6	20,1	19,6	19	18,3	16,6	14,7	12,6													
CM 65-125 A		25,4								26,4	26,4	26,4	26,3	26,3	26,1	25,9	25,6	25,3	24,9	24,5	24	22,7	21	18,9	16,5												
CM 65-160 C		29,8													31,2	31,1	30,8	30,5	30,1	29,6	29	28,3	26,6	24,6	22,1	19,3	16										
CM 65-160 B		33													34,6	34,4	34,2	34	33,7	33,3	32,8	32,1	30,6	28,8	26,7	24,1	21,1										
CM 65-160 A		39,2													40,6	40,6	40,4	40,2	40	39,7	39,4	38,9	37,7	36,2	34,3	32,2	29,8										
CM 65-200 C		45,3														46,3	45,7	45,1	44,3	43,4	42,3	39,8	36,7	32,7	28												
CM 65-200 B		51,6														52,6	52,2	51,8	51	50,2	49,3	47,1	44,1	40,9	36,6	31,3											
CM 65-200 A		60,2														61	60,6	60,1	59,5	58,7	57,8	55,8	53,1	49,8	46,1	41,7											
CM 65-250 B		81														79,5	78,5	77,3	76	74,5	73	69,3	65	60	54,5	48,5											
CM 65-250 A		90														89,5	88,5	87,5	86,5	85,5	84	80,5	76,5	72	66,5	60,5	54										
CM 80-160 E		21,4																	22,4	22,1	21,6	21,2	20,2	19,2	18	16,8	15,4	13,7	12								
CM 80-160 D		25,4																	26,4	26,1	25,7	25,3	24,4	23,6	22,5	21,3	20	18,5	16,9	15,1							
CM 80-160 C		29,7																	30,7	30,5	30,3	29,9	29,2	28,1	27,1	26	24,7	23,1	21,5	19,7	17,2						
CM 80-160 B		34																	35	35	34,8	34,6	34	33,3	32,5	31,6	30,5	29,2	27,8	26	23,6	21					
CM 80-160 A		38,8																	39,8	39,7	39,6	39,4	38,9	38,2	37,5	36,7	35,7	34,5	33,2	31,6	29,4	26,8	23,5				
CM 80-200 B		49																				50,6	50,3	49,8	49,3	48,6	47,7	46,7	45,5	44,8	41,6	38,6					
CM 80-200 A		58																					59,6	59,2	58,6	58	57,3	56,4	55,5	54,3	52,7	50,8	48,5	46,1			
CM 100-160 B		41,8																					41,1	41,1	40,9	40,6	40,2	39,7	39,2	38,6	37,9	37	36	34,8	32,1	28,8	25,1
CM 100-160 A		45,7																					45,1	45,2	45,1	44,8	44,4	44	43,6	43,2	42,4	41,5	40,5	39,5	37,2	34,3	31

BOMBAS



ELECTROBOMBA DOBLE RODETE
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: NORYL
TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 50 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150250	MB 150	1,5	7,7	220	21,2	1 1/2" X 1 1/4"
150251	MBT 150	1,5	2,9	380	21,2	1 1/2" X 1 1/4"
150252	MB 200	2	9,5	220	21,7	1 1/2" X 1 1/4"
150253	MBT 200	2	3,6	380	21,7	1 1/2" X 1 1/4"
150256	MB 300	3	11,8	220	21,7	1 1/2" X 1 1/4"
150255	MBT 300	3	4,8	380	21,7	1 1/2" X 1 1/4"

MODELO	M3/H	0	2,4	4,8	7,2	8	9,6	10	12
	L/MIN	0	40	80	120	133	160	166	200
MB 150	M.C.A.	39,5	38,5	36	30,8	28	22		
MB 200		43	42,1	39,5	34,5	32	26		
MB 300		49	48,4	47,2	43,6	41	36,5	35	25



ELECTROBOMBA DOBLE RODETE
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: NORYL / LATÓN
TEMPERATURA MÁXIMA NORYL: 0 - 50 °C
TEMPERATURA MÁXIMA LATÓN: 0 - 90 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150230	CB 100	1	5,4	220	15,3	1" X 1"
150231	CBT 100	1	2,4	380	15,3	1" X 1"
150245	CB 160	1,5	10,2	220	24,7	1 1/4" X 1"
150246	CBT 160	1,5	4,1	380	24,7	1 1/4" X 1"
150247	CB 210	2	11,5	220	25,6	1 1/4" X 1"
150248	CBT 210	2	4,8	380	25,6	1 1/4" X 1"
150249	CBT 310	3	5,2	380	25,6	1 1/4" X 1"

150238	CBT 400	4	7,9	380	41	1 1/2" X 1 1/4"
150239	CBT 600	5,5	9,8	380	44,8	1 1/2" X 1 1/4"
150240	CBT 751	7,5	11,6	380	50,5	1 1/2" X 1 1/4"
150500	CBT 900	9	13,2	380	55	1 1/2" X 1 1/4"

150241	CBT 800	7,5	15	380	70,5	2" X 1 1/4"
150242	CBT 1000	10	17,2	380	77	2" X 1 1/4"
150243	CBT 1250	12,5	18,9	380	85	2" X 1 1/4"
150244	CBT 1500	15	20,4	380	92	2" X 1 1/4"

OBSERVACIÓN: IMPULSOR LATÓN DESDE CBT400

MODELO	M3/H	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9
	L/MIN	0	10	20	30	40	60	80	100	120	140	150
CB 100	M.C.A.	42	40,8	39,4	37,4	34,7	29,2	21				
CB 160		53	52,5	52	51	50	46,9	43,3	39,7	35		
CB 210		57,3	56,9	56	55,1	54	51,5	48,4	44,4	39,5	34	
CB 310		64	63,5	63	61,9	60,6	57,7	54,1	50	45,4	39,4	36

MODELO	M3/H	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5
	L/MIN	0	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
CB 400	M.C.A.	66,9	65,2	63,3	61	58,4	55,2	51,5	47,8	44,3	40,1		
CB 600		80,4	79,1	77,1	75	72,2	69,4	66	62,4	58,6	54,5		
CB 751		89,5	88,3	86,7	84,1	81,3	78,3	74,7	71,1	66,9	61,3	55	
CB 900		94,2	93,8	92,8	91,2	88,7	85,7	82,5	79,1	75	69,4	64,4	56

MODELO	M3/H	0	6	12	18	24	30	33	36
	L/MIN	0	100	200	300	400	500	550	600
CB 800	M.C.A.	77	74,6	70,5	62,8	51,6	36		
CB 1000		86,4	84,8	80,7	74,3	64	50,2	40,4	
CB 1250		93,6	91	86,3	79,7	68,5	55,2	46	
CB 1500		98,7	97,6	94,2	87,6	78,2	65,6	57,5	0,9

MULTIETAPAS



ELECTROBOMBA MULTIETAPA AUTOCEBANTE
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
HIDRAULICA: NORYL
TEMPERATURA MÁXIMA: 0 - 50 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
152310	MP 80/3 A	0,8	3,8	220	14	1" X 1"
152311	MPT 80/3 A	0,8	1,6	380	14	1" X 1"
152312	MP 100/4 A	1	5	220	15,7	1" X 1"
152313	MPT 100/4 A	1	1,9	380	15,7	1" X 1"
152314	MP 120/5 A	1,2	6,1	220	16	1" X 1"
152315	MPT 120/5 A	1,2	2,3	380	16	1" X 1"

MODELO	M3/H	0	1,2	1,4	3,6	4,8
	L/MIN	0	20	40	60	80
MP80/3A	M.C.A.	35	29,5	25	18,5	13
MP100/4A		45,5	40	34	26	18
MP120/5A		56	51,5	44,5	35	22

► BOMBAS



ELECTROBOMBA MULTITETAPA
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: ACERO INOXIDABLE 304
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

SERIE ULTRA 3
HIDRÁULICA NORRYL / T° MÁXIMA 40 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150559	U3 50/2	0,5	2	220	6,3	1" X 1"
150560	U3 50/2T	0,5	0,9	380	6,3	1" X 1"
150273	U3 70/3	0,7	2,9	220	7,2	1" X 1"
150561	U3 70/3T	0,7	1,2	380	7,2	1" X 1"
150562	U3 90/4	0,9	4	220	8,3	1" X 1"
150563	U3 90/4T	0,9	1,8	380	8,3	1" X 1"
150274	U3 100/5	1,0	4,8	220	10,6	1" X 1"
150072	U3 100/5T	1,0	1,9	380	10,6	1" X 1"
150275	U3 120/6	1,2	5,6	220	11	1" X 1"
150276	U3 120/6T	1,2	2,6	380	11	1" X 1"
150277	U3 150/7	1,5	7,1	220	14,1	1" X 1"
150278	U3 150/7T	1,5	2,9	380	14,1	1" X 1"

MODELO	M3/H L/MIN	0	1	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8
		0	10	20	30	40	60	80
U 3 50/2	M.C.A.	20,2	19	17,3	15,3	13,7	9,5	4,9
U 3 70/3		30	28	25,4	23	20,3	14	6,7
U 3 90/4		40,8	38	35,1	31,8	27,9	19,8	10,4
U 3 100/5		52,2	49	45,1	40,8	36	25,4	14
U 3 120/6		62,8	59	54,5	49,6	43,9	32,1	18,3
U 3 150/7		75,5	71	66,6	61,2	54,8	41,1	24,9

HIDRÁULICA INOXIDABLE 304 / T° MÁXIMA 110 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150308	U3S 50/2	0,5	2	220	6,9	1" X 1"
150309	U3S 50/2T	0,5	0,9	380	6,9	1" X 1"
150564	U3S 70/3	0,7	2,7	220	8	1" X 1"
150565	U3S 70/3T	0,7	1,1	380	8	1" X 1"
150310	U3S 90/4	0,9	4	220	9,4	1" X 1"
150311	U3S 90/4T	0,9	1,8	380	9,4	1" X 1"
150349	U3S 100/5	1,0	4,8	220	12	1" X 1"
150353	U3S 100/5T	1,0	1,9	380	12	1" X 1"
150566	U3S 120/6	1,2	5,1	220	12,7	1" X 1"
150567	U3S 120/6T	1,2	2,5	380	12,7	1" X 1"
150568	U3S 150/7	1,5	6,4	220	16,1	1" X 1"
150569	U3S 150/7T	1,5	2,7	380	16,1	1" X 1"

MODELO	M3/H L/MIN	0	0,6	1	1,8	2,4	3,6	4,8
		0	10	20	30	40	60	80
U 3S 50/2	M.C.A.	21,7	20,9	19	17,8	15,9	11,4	5,8
U 3S 70/3		32,7	31,3	29	26,7	23,9	17,2	9
U 3S 90/4		44,3	42,8	40	36,4	33,2	24,5	13,9
U 3S 100/5		55,3	53,5	50	46,5	42,1	31,6	17,7
U 3S 120/6		66,6	64,4	61	56	50,7	38,1	22,4
U 3S 150/7		80,1	77,7	74	69,1	63,3	48,8	30

►► BOMBAS



ELECTROBOMBA MULTIETAPA
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: ACERO INOXIDABLE 304
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

SERIE ULTRA 5

HIDRÁULICA NORYL / T° MÁXIMA 40 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150570	U5 70/2	0,7	2,7	220	7,1	1" X 1"
150571	U5 70/2T	0,7	1,1	380	7,1	1" X 1"
150279	U5 80/3	0,8	3,9	220	9,5	1" X 1"
150572	U5 80/3T	0,8	1,5	380	9,5	1" X 1"
150280	U5 120/4	1,2	5,2	220	11,1	1" X 1"
150281	U5 120/4T	1,2	2,5	380	11,1	1" X 1"
150573	U5 150/5	1,5	6,8	220	13,5	1" X 1"
150574	U5 150/5T	1,5	2,8	380	13,5	1" X 1"
150282	U5 180/6	1,8	7,7	220	14,4	1" X 1"
150283	U5 180/6T	1,8	3	380	14,4	1" X 1"
150340	U5 200/7	2	9	220	16,2	1" X 1"
150341	U5 200/7T	2	3,4	380	16,2	1" X 1"

MODELO	M3/H	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
	L/MIN	0	30	40	60	80	100	120	140
U 5 70/2	M.C.A.	22	19,7	18,7	16,6	14	10,8	6,8	1,8
U 5 80/3		33,4	30,3	29	26	22,5	17,6	12	3,9
U 5 120/4		45,3	41,3	39,6	35,6	30,8	24,9	17,6	6,4
U 5 150/5		56,8	53	51	46,1	40,1	33,3	24,8	11,5
U 5 180/6		69,3	64,4	62	55,6	48,2	39,6	28,8	12
U 5 200/7		80,3	73,6	71	64,5	56,1	46	33,4	12,5

HIDRÁULICA INOXIDABLE 304 / T° MÁXIMA 110 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150312	U5S 70/2	0,7	2,7	220	7,7	1" X 1"
150313	U5S 70/2T	0,7	1,2	380	7,7	1" X 1"
150575	U5S 80/3	0,8	3,8	220	10,3	1" X 1"
150576	U5S 80/3T	0,8	1,4	380	10,3	1" X 1"
150577	U5S 120/4	1,2	4,9	220	12,1	1" X 1"
150578	U5S 120/4T	1,2	2,4	380	12,1	1" X 1"
150314	U5S 150/5	1,5	6,8	220	14,9	1" X 1"
150315	U5S 150/5T	1,5	2,8	380	14,9	1" X 1"
150579	U5S 180/6	1,8	7,3	220	16	1" X 1"
150580	U5S 180/6T	1,8	3	380	16	1" X 1"
150316	U5S 200/7	2	9	220	18,1	1" X 1"
150317	U5S 200/7T	2	3,4	380	18,1	1" X 1"

MODELO	M3/H	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
	L/MIN	0	30	40	60	80	100	120	140
U 5S 70/2	M.C.A.	22,3	20,4	19,5	17,5	14,8	11,7	7,8	2,8
U 5S 80/3		34	31,1	29,9	27	23,6	19,1	13,1	6
U 5S 120/4		45,5	42,2	40,7	37,2	32,9	27,4	19,8	10,4
U 5S 150/5		57,2	53,4	51,7	47,6	42,3	35,2	25,7	14
U 5S 180/6		68,9	64,4	62,3	57,5	51,5	43,5	32,6	18,1
U 5S 200/7		81	75,5	73	67,4	60,3	51	38,6	21

► BOMBAS



ELECTROBOMBA MULTITETAPA
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: ACERO INOXIDABLE 304
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

SERIE ULTRA 7

HIDRÁULICA NORLYL / T° MÁXIMA 40 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150581	U7 100/2	1	4,4	220	10	1 1/4" X 1"
150582	U7 100/2T	1	1,7	380	10	1 1/4" X 1"
150583	U7 120/3	1,2	5,9	220	10,8	1 1/4" X 1"
150584	U7 120/3T	1,2	2,6	380	10,8	1 1/4" X 1"
150342	U7 180/4	1,8	8,3	220	13,8	1 1/4" X 1"
150343	U7 180/4T	1,8	3,2	380	13,8	1 1/4" X 1"
150284	U7 250/5	2,5	10,9	220	15,8	1 1/4" X 1"
150073	U7 250/5T	2,5	4,2	380	15,8	1 1/4" X 1"
150285	U7 300/6	3	12,2	220	18,2	1 1/4" X 1"
150286	U7 300/6T	3	5	380	18,2	1 1/4" X 1"
150585	U7 350/7T	3,5	5,5	380	18,6	1 1/4" X 1"

MODELO	M3/H L/MIN	0	2,4	3,6	4,8	7,2	8,4	9,6	10,2
		0	40	60	80	120	140	160	170
U 7 100/2	M.C.A.	24,8	23,4	22	20,5	16,3	13,6	10,2	8,3
U 7 120/3		36,7	34	32	29,6	23	18,6	13,8	11
U 7 180/4		49,5	47,4	45,3	42,5	34,8	29,4	22,6	16,9
U 7 250/5		62,6	60,6	58,2	55,1	45,8	39	29,8	21,5
U 7 300/6		74,8	71,5	68,3	64,5	53	44,6	34,5	26,7
U 7 350/7		87,2	83,3	79,3	74,6	61,9	52,5	41	32,2

HIDRÁULICA INOXIDABLE 304 / T° MÁXIMA 110 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150586	U7S 100/2	1	4,1	220	10,6	1 1/4" X 1"
150587	U7S 100/2T	1	1,6	380	10,6	1 1/4" X 1"
150588	U7S 120/3	1,2	5,6	220	11,6	1 1/4" X 1"
150589	U7S 120/3T	1,2	2,5	380	11,6	1 1/4" X 1"
150354	U7S 180/4	1,8	8,3	220	15	1 1/4" X 1"
150355	U7S 180/4T	1,8	3,1	380	15	1 1/4" X 1"
150590	U7S 250/5	2,5	10,2	220	17,3	1 1/4" X 1"
150356	U7S 250/5T	2,5	4,1	380	17,3	1 1/4" X 1"
150591	U7S 300/6	3	11,4	220	20	1 1/4" X 1"
150357	U7S 300/6T	3	4,8	380	20	1 1/4" X 1"
150592	U7S 350/7T	3,5	5,1	380	20,7	1 1/4" X 1"

MODELO	M3/H L/MIN	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,2
		0	40	60	80	100	120	140	160	170
U 7S 100/2	M.C.A.	23,6	22,6	21,8	20,5	18,8	16,7	13,9	10,6	6,7
U 7S 120/3		35,6	33,9	32,8	31,2	28,1	24,7	20,8	15,7	10
U 7S 180/4		48	46,3	45,7	43,6	40,4	36,4	31,4	25	17,2
U 7S 250/5		60,3	59	58,2	55,7	52,2	47,4	41,3	33,5	22
U 7S 300/6		72,5	70,5	69,2	66	61,5	55,7	47,8	37,8	24,7
U 7S 350/7		83,5	80,7	78,8	74,7	69,4	62,6	53,9	42,7	27,5

BOMBAS



ELECTROBOMBA MULTIETAPA
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: ACERO INOXIDABLE 304
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

SERIE ULTRA 9

HIDRÁULICA NORLYL / T° MÁXIMA 40 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150593	U9 100/2	1	4,4	220	10,1	1 1/2" X 1 1/4"
150594	U9 100/2T	1	1,7	380	10,1	1 1/2" X 1 1/4"
150287	U9 150/3	1,5	6,7	220	13,2	1 1/2" X 1 1/4"
150288	U9 150/3T	1,5	2,8	380	13,2	1 1/2" X 1 1/4"
150595	U9 200/4	2	8,4	220	15,5	1 1/2" X 1 1/4"
150596	U9 200/4T	2	3,3	380	15,5	1 1/2" X 1 1/4"
150289	U9 250/5	2,5	10,6	220	16,1	1 1/2" X 1 1/4"
150293	U9 250/5T	2,5	4,3	380	16,1	1 1/2" X 1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	3,6	4,8	6	8,4	10,8	12	14,4
		0	60	80	100	140	180	200	240
U 9 100/2	M.C.A.	23	20,9	20	19,1	16,6	13,2	11,1	6,5
U 9 150/3		35,2	32,6	31,5	30,3	26,9	21,5	18,3	10,8
U 9 200/4		47,1	43,5	42	40,5	35,7	28,4	23,8	13,3
U 9 250/5		59,2	54,4	52,4	50,4	44,8	35,5	29,8	16,3

HIDRÁULICA INOXIDABLE 304 / T° MÁXIMA 110 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150318	U9S 100/2	1	4,4	220	10,8	1 1/2" X 1 1/4"
150319	U9S 100/2T	1	1,7	380	10,8	1 1/2" X 1 1/4"
150597	U9S 150/3	1,5	6,8	220	14,2	1 1/2" X 1 1/4"
150598	U9S 150/3T	1,5	2,8	380	14,2	1 1/2" X 1 1/4"
150320	U9S 200/4	2	8,4	220	16,8	1 1/2" X 1 1/4"
150321	U9S 200/4T	2	3,3	380	16,8	1 1/2" X 1 1/4"
150599	U9S 250/5	2,5	10,8	220	17,7	1 1/2" X 1 1/4"
150600	U9S 250/5T	2,5	4,3	380	17,7	1 1/2" X 1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4
		0	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
U 9S 100/2	M.C.A.	23,9	20,9	20	18,8	17,7	16,5	15	13	11	8,7	6
U 9S 150/3		35,6	32,5	31,5	30	28,7	26,9	24,6	22	18,7	15	10,7
U 9S 200/4		47,6	43,5	42,1	40,1	38,1	35,7	32,7	28,9	24,2	19	13,1
U 9S 250/5		60	54,8	53	51	48,2	45,4	42	37,3	31,6	25	18



ELECTROBOMBA MULTIETAPA
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: ACERO INOXIDABLE 304
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

SERIE ULTRA 18

HIDRÁULICA NORLYL / T° MÁXIMA 40 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150601	U18 180/2T	1,8	3	380	12,9	2" X 1 1/2"
150296	U18 250/3T	2,5	4,3	380	14,5	2" X 1 1/2"
150603	U18 400/4T	4	5,5	380	20,8	2" X 1 1/2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	6	8,4	10,8	12	14,4	16,8	19,2	21,6	22,8	24	25,2
		0	100	140	180	200	240	280	320	360	380	400	420
U 18 180/2	M.C.A.	23,1	21,4	20,5	19,2	18,4	16,7	14,7	12,1	9,7	8,3	7	5,5
U 18 250/3		35	32,7	31,4	29,5	28,3	25,5	22,8	19,3	15,1	12,9	10,8	8,7
U 18 400/4		47,2	44,5	43,3	41,2	40	36,7	32,9	27,9	22,7	20	17,1	14,3

HIDRÁULICA INOXIDABLE 304 / T° MÁXIMA 110 °C

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150604	U18S 180/2T	1,8	3	380	14	2" X 1 1/2"
150322	U18S 250/3T	2,5	4,3	380	15,8	2" X 1 1/2"
150323	U18S 400/4T	4	5,5	380	22,6	2" X 1 1/2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	6	8,4	10,8	12	14,4	16,8	19,2	21,6	22,8	24	25,2
		0	100	140	180	200	240	280	320	360	380	400	420
U 18S 180/2	M.C.A.	23,7	21,7	20,4	19,3	18,5	16,9	15,2	13,1	10,3	9,1	7,6	6,4
U 18S 250/3		35,7	33,1	31,3	29,4	28,4	26,3	24	21,4	17,8	15,4	12,9	10,2
U 18S 400/4		47,9	45	42,8	40,5	39,1	36,6	33,9	30,2	25,1	22,1	18,1	14,9

BOMBAS



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA
MARCA: CNP (R.P.C.)
HIDRÁULICA 100% EN ACERO INOXIDABLE 304
TEMPERATURA MÁX: 100°C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261451	ZS 50-32-160/1,5	2	3,4	380	37	50MM/32MM
261410	ZS 50-32-160/2,2	3	4,9	380	39	50MM/32MM
261412	ZS 50-32-200/3	4	6,3	380	53	50MM/32MM
261414	ZS 50-32-200/4	5,5	8,2	380	58	50MM/32MM
261416	ZS 50-32-200/5,5	7,5	11,2	380	77	50MM/32MM
261452	ZS 65-40-125/1,5	2	3,4	380	33	50MM/32MM
261453	ZS 65-40-125/2,2	3	4,9	380	35	50MM/32MM
261418	ZS 65-40-125/3	4	6,3	380	47	65MM/40MM
261420	ZS 65-40-160/4	5,5	8,2	380	52	65MM/40MM
261422	ZS 65-40-200/5,5	7,5	11,2	380	78	65MM/40MM
261424	ZS 65-40-200/7,5	10	15,1	380	82	65MM/40MM
261454	ZS 65-40-200/11	15	21,3	380	161	65MM/40MM
261455	ZS 65-50-125/3	4	6,3	380	49	65MM/50MM
261456	ZS 65-50-125/4	5,5	8,2	380	54	65MM/50MM
261457	ZS 65-50-160/5,5	7,5	11,2	380	78	65MM/50MM
261458	ZS 65-50-200/7,5	10	15,1	380/660	82	65MM/50MM



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA
MARCA: CNP (R.P.C.)
HIDRÁULICA 100% EN ACERO INOXIDABLE 316
TEMPERATURA MÁX: 100°C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO



CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261474	ZS 50-32-160/1,5	2	3,4	380	37	50MM/32MM
261475	ZS 50-32-160/2,2	3,0	4,9	380	39	50MM/32MM
261476	ZS 50-32-200/3	4,0	6,3	380	53	50MM/32MM
261477	ZS 50-32-200/4	5,5	8,2	380	58	50MM/32MM
261478	ZS 50-32-200/5,5	7,5	11,2	380	77	50MM/32MM
261479	ZS 65-40-125/1,5	2,0	3,4	380	33	65MM/40MM
261480	ZS 65-40-125/2,2	3,0	4,9	380	35	65MM/40MM
261481	ZS 65-40-125/3	4,0	6,3	380	47	65MM/40MM
261482	ZS 65-40-160/4	5,5	8,2	380	52	65MM/40MM
261483	ZS 65-40-200/5,5	7,5	11,2	380	78	65MM/40MM
261484	ZS 65-40-200/7,5	10	15,1	380	82	65MM/40MM
261485	ZS 65-40-200/11	15	21,3	380	161	65MM/40MM
261486	ZS 65-50-125/3	4	6,3	380	49	65MM/50MM
261487	ZS 65-50-125/4	5,5	8,2	380	54	65MM/50MM
261488	ZS 65-50-160/5,5	7,5	11,2	380	78	65MM/50MM
261489	ZS 65-50-200/7,5	10	15,1	380/660	82	65MM/50MM

MODELO	M3/H L/MIN	3 50	6 100	9 150	12 200	15 250	18 300	20 330	24 400	27 450	30 500	35 580	40 670	45 750	50 833	55 917	60 1000
ZS 50-32-160-1,5	M.C.A.	22	21,5	20,8	20	19	18										
ZS 50-32-160/2,2		28	27	26	25	24	22,5										
ZS 50-32-200/3		34,9	34	33,3	32	31	29,8	28,9									
ZS 50-32-200/4		45,7	44,5	43,7	42	40,7	39	37,7									
ZS 50-32-200/5,5		58,5	57,2	56	54	52,5	50	48,5									
ZS 65-40-125-1,5		15,5	15,3	15,2	15,1	15	14,6	14,3	13,1	12,1	11						
ZS 65-40-125-2,2			19,8	19,7	19,3	19,2	18,6	18,5	17,8	17,2	16,5	15					
ZS 65-40-125/3			25,6	25,3	25,2	25,1	24,9	24,8	23,8	23	22,3	20,3					
ZS 65-40-160/4			30	29,8	29,5	29,3	29	28,9	28,1	27,2	26,6	24,5					
ZS 65-40-200/5,5			37,3	37,1	36,6	36,7	36,5	36,4	36	35,7	35,5	36,4	33,3				
ZS 65-40-200/7,5			48	47,6	47,3	47	46,8	46,6	46,2	45,7	45,2	44,5	43,3				
ZS 65-40-200/11			64	63,6	63,3	63	62,7	62,5	62,1	61,8	61,5	60,5	59				
ZS 65-50-125-3					17,5	17,3	17,2	17,2	16,8	16,5	16,3	15,6	15	14	13	11,5	10
ZS 65-50-125-4					23,8	23,6	23,2	23,1	22,6	22,3	21,8	20,7	20	18,8	17,8	16,4	15
ZS 65-50-160-5,5					31,7	31,7	31,6	31,5	31	30,5	30	28,5	27,5	26	25	23	22
ZS 65-50-200-7,5					36,3	36,6	36,6	36,7	36,3	36	35,6	34,6	34	32,6	32	30,6	30

►► BOMBAS

MULTIETAPAS VERTICALES



ELECTROBOMBA VERTICAL MULTIETAPA EN LÍNEA
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO / ACERO INOXIDABLE
304 IMPULSOR: ACERO INOXIDABLE
TEMPERATURA: -15 - 110 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150501	U5 SL 250/8T	2,5	4	380	28	1 1/4" X 1 1/4"
150502	U5 SL 280/9T	2,8	4,2	380	30,8	1 1/4" X 1 1/4"
150503	U5 SL 300/10T	3	4,7	380	31,4	1 1/4" X 1 1/4"
150504	U5 SL 350/11T	3,5	4,9	380	34,7	1 1/4" X 1 1/4"

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150505	U9 SL 300/6T	3	4,9	380	33,8	1 1/2" X 1 1/2"
150506	U9 SL 400/7T	4	5,8	380	37,6	1 1/2" X 1 1/2"
150507	U9 SL 450/8T	4,5	6,4	380	41,3	1 1/2" X 1 1/2"
150508	U9 SL 500/9T	5	7	380	42,1	1 1/2" X 1 1/2"
150509	U9 SL 550/10T	5,5	8,3	380	45,5	1 1/2" X 1 1/2"

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150510	U18 SL 400/4T	4	5,7	380	36,1	2" X 2"
150511	U18 SL 550/6T	5,5	8,7	380	44,4	2" X 2"
150512	U18 SL 750/8T	7,5	10,9	380	54,3	2" X 2"
150513	U18 SL 900/9T	9	12,7	380	54,6	2" X 2"
150514	U18 SL 1000/11T	10	14,6	380	75,6	2" X 2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18	19,2	20,4	21,6	22,8	24
		0	30	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
U5 SL 250/8	M.C.A.	92,1	86,5	84	77,8	70,1	60	45,5	26													
U5 SL 280/9		103,4	96,7	93,5	86	77,1	65,6	48,7	27,6													
U5 SL 300/10		114,2	106,4	102,9	95,2	85,2	72	53,3	30													
U5 SL 350/11		125,1	115,7	111,8	102,6	91,6	77,1	57,1	30,7													
U9 SL 300/6		71,8			64,9	63	59,9	57	53,7	49,7	44,3	37	29,5	20,8	11,1							
U9 SL 400/7		83,3			76,7	74,9	71,8	68,3	64,6	59,9	53,5	44,8	35,9	25,7	14,3							
U9 SL 450/8		97,3			89,5	87,3	84	80,5	76,5	71,6	64,8	54,9	44	32,4	19,7							
U9 SL 500/9		109			100	97,6	93,6	89,5	85	79,4	71,6	60,1	48	34,9	21,9							
U9 SL 550/10		122			112,8	110,5	106,5	102,2	97,3	91,6	82,8	70,7	57,1	42,3	26,5							
U18 SL 400/4		47,9					45	44	42,8	41,7	40,5	39,1	37,8	36,6	35,2	33,9	32,2	30,2	28	25,1	22,1	18,1
U18 SL 550/6		70,5					66,4	65	63,6	62	60,5	58,9	57,2	55,4	53,5	51,5	49,3	46,3	43,3	39,4	34,9	30,4
U18 SL 750/8		95,9					90,9	89,6	88	86,1	83,9	81,6	79,5	76,8	74,4	71,8	68,6	65	60,4	55,2	49	42,2
U18 SL 900/9T		106,4					101,8	100,4	98,6	96,1	93,5	91	82,2	85,5	82,7	79,7	76,2	72,1	66,9	60,8	53,67	46,1
U18 SL 1000/11		130,5					125	122,8	120,2	117,3	114,4	111,5	108,4	105,4	101,9	98	93,8	88,6	81,7	74,3	65,5	56,8

►► BOMBAS



ELECTROBOMBA VERTICAL MULTITETAPA
MARCA: CNP (R.P.C)
HIDRÁULICA 100% EN ACERO INOXIDABLE 304
CUERPO ASPIRACIÓN Y DESCARGA EN ACERO INOXIDABLE
TEMPERATURA MÁX: 120 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261490	CDLF 1-23	1,5	2,5	380	33	1" X 1"
261491	CDLF 1-30	2	3,4	380	40	1" X 1"
261492	CDLF 1-36	3	4,9	380	45	1" X 1"

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261250	CDLF 2-15	2	3,4	380	36	1" X 1"
261251	CDLF 2-18	3	4,8	380	41	1" X 1"
261493	CDLF 2-22	3	4,9	380	45	1" X 1"
261494	CDLF 2-26	4	6,3	380	50	1" X 1"

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261252	CDLF 4-10	3	4,8	380	37	1 1/4" X 1 1/4"
261253	CDLF 4-12	3	4,9	380	38	1 1/4" X 1 1/4"
261254	CDLF 4-16	4	6,3	380	48	1 1/4" X 1 1/4"
261255	CDLF 4-20	5,5	8,2	380	59	1 1/4" X 1 1/4"

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261495	CDLF 8-8	4	6,3			
261256	CDLF 8-10	5,5	8,1	380	64	1 1/2" X 1 1/2"
261257	CDLF 8-12	5,5	8,2	380	66	1 1/2" X 1 1/2"
261258	CDLF 8-16	7,5	11,2	380	84	1 1/2" X 1 1/2"
261259	CDLF 8-18	10	14,9	380/660	93	1 1/2" X 1 1/2"
261260	CDLF 8-20	10	15,1	380/660	94	1 1/2" X 1 1/2"

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261496	CDLF 12-6	5,5	8,2	380	57	2" X 2"
261497	CDLF 12-9	7,5	11,2	380	77	2" X 2"
261261	CDLF 12-12	10	15,1	380/660	87	2" X 2"

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261498	CDLF 16-4	5,5	8,2	380	57	2" X 2"
261265	CDLF 16-06	7,5	11,2	380	77	2" X 2"
261262	CDLF 16-08	10	15,1	380/660	86	2" X 2"
261263	CDLF 16-10	15	21,3	380/660	158	2" X 2"
261264	CDLF 16-16	20	28,8	380/660	178	2" X 2"

MODELO	M3/H L/MIN	0,4 6,6	0,6 10	0,8 13,3	1 16,6	1,2 20	1,4 23,3	1,6 26,6	1,8 30
CDLF 1-23	M.C.A.	134,7	133	131	128	123,3	116	107	96
CDLF 1-30			175	171	166	157	150	139	124
CDLF 1-36			210	205	200	190	181	169	151

MODELO	M3/H L/MIN	1 16.6	1.2 20	1.6 26.6	2.0 33.3	2.4 40	2.8 46.6	3.2 53.3
CDLF 2-15	M.C.A.	134	130	123	112	100	90	73
CDLF 2-18		161	157	148	136	121	108	91
CDLF 2-22			192	180	165	148	130	110
CDLF 2-26			227	214	198	179	156	130

MODELO	M3/H L/MIN	1.5 25	2.0 33.3	3.0 50	4.0 66.6	5.0 83.3	6.0 100	7.0 117
CDLF 4-10	M.C.A.	96	90	87	81	71	62	48
CDLF 4-12		114	108	104	95	85	75	58
CDLF 4-16		152	144	140	129	115	101	78
CDLF 4-20		189	187	170	162	147	126	100

MODELO	M3/H L/MIN	5 83.3	6 100	7 117	8 133.3	9 150	10 167	11 183.3	12 200
CDLF 8-8	M.C.A.	82	80	76	73	68	63,8	57	52
CDLF 8-10		104	100	97	92	87	81	73	65
CDLF 8-12		124	120	116	111	104	92	87	78
CDLF 8-16		166	161	156	148	139	130	118	106
CDLF 8-18		187	182	175	167	157	146	134	120
CDLF 8-20		208	202	195	186	175	163	150	135

MODELO	M3/H L/MIN	7 116.6	8 133.3	9 150	10 167	11 183.3	12 200	13 217	14 233.3	15 250	16 267
CDLF 12-6	M.C.A.	71,5	70	68	66	62	60	56	52	47	42
CDLF 12-9		108	106	103	100	95,5	90	85	79	71,5	64
CDLF 12-12		143,5	141	137	133	127	121	113,5	106	96	86

MODELO	M3/H L/MIN	8 133.3	10 167	12 200	14 233.3	16 267	18 300	20 333.4	22 367
CDLF 16-04	M.C.A.	54	53	51	49	46	43	39	34
CDLF 16-06		82	80	78	74	70	64	58	52
CDLF 16-08		110	108	104	99	94	86	77	70
CDLF 16-10		138	136	131	125	118	109	97	87
CDLF 16-16		222	217	210	200	189	174	156	140

BOMBAS



ELECTROBOMBA VERTICAL MULTIETAPA
MARCA: CNP (R.P.C)
HIDRÁULICA 100% EN ACERO INOXIDABLE 304
CUERPO ASPIRACIÓN Y DESCARGA EN FE FUNDIDO
TEMPERATURA MÁX: 120 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261215	CDL 20-5	7,5	11,2	380	76	2" X 2"
261216	CDL 20-6	10	14,7	380/660	82	2" X 2"
261217	CDL 20-7	10	14,9	380/660	84	2" X 2"
261218	CDL 20-8	15	21,3	380/660	153	2" X 2"
261220	CDL 20-10	15	21,3	380/660	157	2" X 2"
261222	CDL 20-12	20	28,8	380/660	170	2" X 2"

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261340	CDL 32-40	10	14,9	380/660	109	2 1/2" X 2 1/2"
261350	CDL 32-50	15	21,2	380/660	181	2 1/2" X 2 1/2"
261360	CDL 32-60	15	21,2	380/660	185	2 1/2" X 2 1/2"
261370	CDL 32-70	20	28,6	380/660	199	2 1/2" X 2 1/2"
261380	CDL 32-80	20	28,6	380/660	203	2 1/2" X 2 1/2"
261390	CDL 32-90	25	34,2	380/660	222	2 1/2" X 2 1/2"
261311	CDL 32-100	25	34,2	380/660	227	2 1/2" X 2 1/2"

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
261223	CDL 42-20	10	15,1	380/660	107	3" X 3"
261224	CDL 42-40	20	29,1	380/660	187	3" X 3"
261225	CDL 42-50	25	35,5	380/660	208	3" X 3"
261226	CDL 42-60	30	41,6	380/660	251	3" X 3"

MODELO	M3/H	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	L/MIN	167	200	233	267	300	333	367	400	433	467
CDL(F) 20-5	M.C.A.	67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
CDL(F) 20-6		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
CDL(F) 20-7		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
CDL(F) 20-8		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
CDL(F) 20-10		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
CDL(F) 20-12		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102

MODELO	M3/H	16	20	24	28	32	36	40
	L/MIN	266	333	400	466	533	600	666
CDL(F) 32-40	M.C.A.	72	69	65	59	53	47	37
CDL(F) 32-50		90	86	81	74	67	59	47
CDL(F) 32-60		108	104	97	90	81	72	57
CDL(F) 32-70		126	121	113	105	95	85	67
CDL(F) 32-80		144	138	130	120	109	97	77
CDL(F) 32-90		162	156	147	136	124	109	88
CDL(F) 32-100		182	173	164	152	138	122	98

MODELO	M3/H	30	35	40	45	50
	L/MIN	500	583	666	750	833
CDL (F) 42-20	M.C.A.	46	44	42	39	35
CDL (F) 42-40		92	88	84	78	71
CDL (F) 42-50		115	110	105	97	88
CDL (F) 42-60		138	132	125	116	106



ELECTROBOMBA VERTICAL MULTIETAPA
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO / ACERO INOXIDABLE
IMPULSOR: NORYL
TEMPERATURA MÁX: 40 °C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUC / IMP
150344	U7V 180 / 4	1,8	8,3	220	22,7	1 1/4" X 1 1/4"
150297	U7V 180 / 4T	1,8	3,2	380	22,7	1 1/4" X 1 1/4"
150345	U7V 250 / 5	2,5	10,9	220	24,7	1 1/4" X 1 1/4"
150346	U7V 250 / 5T	2,5	4,2	380	24,7	1 1/4" X 1 1/4"
150347	U7V 350 / 7T	3,5	5,5	380	27,7	1 1/4" X 1 1/4"
150298	U7V 450 / 9T	4,5	6,4	380	34,9	1 1/4" X 1 1/4"
150348	U7V 550 / 10T	5,5	8,3	380	38	1 1/4" X 1 1/4"
150294	U9V 450 / 8T	4,5	6,4	380	38,6	1 1/2" X 1 1/4"
150295	U9V 550 / 10T	5,5	8,3	380	42,1	1 1/2" X 1 1/4"

MODELO	M3/H	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,2	12	13,2	14,4	15,6
	L/MIN	0	40	60	80	100	120	140	160	170	200	220	240	260
U7V 180/4	M.C.A.	49,5	47,4	45,3	42,5	39,2	34,8	29,4	22,6	16,9				
U7V 250/5		62,6	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	39	29,8	21,5				
U7V 350/7		87,2	83,3	79,3	74,6	68,9	61,9	52,5	41	32,2				
U7V 450/9		113,2	109,7	105,4	100,1	93,5	84,8	73,6	59,6	49				
U7V 550/10		127	123,8	119,6	114,1	106,6	97,6	86	70,3	61				
U9V 450/8		94,5		88,4	88,4	83	79,4	74,7	68	52	49,8	38,9	27	11,6
U9V 550/10		117,6		111	108,4	105,3	101,1	95,1	87,2	66	64,8	51,2	36,4	20,1



Campos de Aplicación:
Calefacción – Climatización – Refrigeración – Abastecimiento de agua
Aguas sucias y residuales – Procesos Industriales

Más información en www.wilo.com



Wilo-CronoNorm-NL



Wilo-Stratos



Wilo-Stratos GIGA



Wilo-Xiro SPI



Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Pioneering for You

wilo

►► BOMBAS



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOC
MARCA: WILO (ALEMANIA)
CUERPO E IMPULSOR: FUNDICIÓN GRIS
EJE: ACERO INOXIDABLE
MOTOR: ALTA EFICIENCIA (IE2) - IP55
TEMPERATURA DEL LÍQUIDO: -10°C HASTA 90°C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUCC / DESC
270913	BM32/130-1,1/2	1,5	4	380	28	DN 50 / DN 32
270914	BM32/140-1,5/2	2	4,5	380	29	DN 50 / DN 32
270915	BM32/150-1,5/2	2	4,5	380	33	DN 50 / DN 32
270916	BM32/155-3/2	4	6,3	380	49	DN 50 / DN 32
270917	BM32/165-4/2	5,5	8,5	380	55	DN 50 / DN 32
270918	BM32/170-3/2	4	6,3	380	35	DN 50 / DN 32
270919	BM32/175-5,5/2	7,5	12,1	380	65	DN 50 / DN 32
270920	BM32/190-4/2	5,5	8,5	380	47	DN 50 / DN 32
270921	BM32/210-4/2	5,5	8,5	380	52	DN 50 / DN 32
270922	BM32/215-7,5/2	10	14,2	380	59	DN 50 / DN 32
270923	BM32/220-7,5/2	10	14,2	380	66	DN 50 / DN 32
270924	BM32/230-9/2	12,5	18,3	380	81	DN 50 / DN 32
270925	BM32/240-11/2	15	22,3	380	88	DN 50 / DN 32
270926	BM32/250-13,5/2	18,1	26,4	380	94	DN 50 / DN 32
270927	BM32/260-17/2	22,8	31	380	100	DN 50 / DN 32

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUCC / DESC
270928	BM40/155-4/2	5,5	8,5	380	38	DN 65 / DN 40
270929	BM40/165-5,5/2	7,5	12,1	380	42	DN 65 / DN 40
270930	BM40/170-5,5/2	7,5	12,1	380	50	DN 65 / DN 40
270931	BM40/185-4/2	5,5	8,5	380	50	DN 65 / DN 40
270932	BM40/190-5,5/2	7,5	12,1	380	54	DN 65 / DN 40
270933	BM40/195-7,5/2	10	14,2	380	60	DN 65 / DN 40
270934	BM40/210-7,5/2	10	14,2	380	61	DN 65 / DN 40
270936	BM40/220-9/2	12,5	18,3	380	87	DN 65 / DN 40
270935	BM40/215-11/2	15	22,3	380	78	DN 65 / DN 40
270938	BM40/230-11/2	15	22,3	380	91	DN 65 / DN 40
270937	BM40/225-12,5/2	16,8	21,5	380	92	DN 65 / DN 40
270939	BM40/235-15/2	20	27,6	380	96	DN 65 / DN 40
270940	BM40/240-17/2	22,8	31	380	98	DN 65 / DN 40
270941	BM40/250-18,5/2	25	31,5	380	137	DN 65 / DN 40
270942	BM40/260-22/2	30	41,5	380	141	DN 65 / DN 40

MODELO	CAUDAL = Q [M3/H]									
	4	8	12	16	20	25	30	35	40	
	ALTURA MANOMÉTRICA (M.C.A.)									
BM32/130	20,5	19	16	12,5						
BM32/140	25	23,5	22	18,5	15					
BM32/150	27,4	26	24,9	22,5	18					
BM32/155	28,5	28	27,6	27	25	22	18			
BM32/165	36,5	35,8	35,2	34,8	33	31	27,5	23		
BM32/170	36	35,3	34	32	28					
BM32/175	42,7	42,5	41,8	41	39,8	33	35	31	25,5	
BM32/190	45	44,4	42,5	38	35	27				
BM32/210	53	52,4	51,5	50	48	44	35			
BM32/215	63,6	63,2	62	61	60	56	50	39		
BM32/220	63,6	63	62	61	59,5	56				
BM32/230		69,8	69,3	68,4	67,3	65,3	63			
BM32/240		76	75,7	74,8	73,8	71,4	68,8			
BM32/250		84	82,2	81,3	80	79	75	55		
BM32/260		92	90,5	90	88,4	87,3	86	66		

MODELO	CAUDAL = Q [M3/H]													
	4	8	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	
	ALTURA MANOMÉTRICA (M.C.A.)													
BM40/155	32	31,5	31	30,5	30	28	26	24	20,5	16				
BM40/165	37	36,8	36	35,5	35,2	34	32	30	27,5	24	20,5			
BM40/170	39	38,5	38	37,8	37,6	37,5	36	34	32	28	25,2			
BM40/185	44	43,8	43,7	43,5	41	37	34							
BM40/190	49	48,8	48	47	46	44	40	36	31					
BM40/195	52,5	52,4	52,3	52,1	51,8	51	50	47	45	41	37			
BM40/210	58	57,8	57,6	57,5	56	55	51	47	42					
BM40/220			61	60,3	58	54,5	51	49	45					
BM40/215			60,2	60,1	59,9	59	57	56	54	50,5	47	35		
BM40/230			68,1	66,4	65	62,5	59,5	56,5	53					
BM40/225			66,4	65,4	64	62,3	60,3	58,3	54,3	50,5	46			
BM40/235			72,8	72,3	71	70	68	66	64	62	60	54		
BM40/240			80,8	80,2	79	78	76,5	75	73	70,5	68	62	55	
BM40/250			88,3	87,6	86	85,5	84	82,1	80	77,3	74,6	68	60	
BM40/260			95,6	95	93,2	91,6	89,7	87,8	85,2	82,1	79	71,3	61	

►► BOMBAS



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MONOBLOC
MARCA: WILO (ALEMANIA)
CUERPO E IMPULSOR: FUNDICIÓN GRIS
EJE: ACERO INOXIDABLE
MOTOR: ALTA EFICIENCIA (IE2) - IP55
TEMPERATURA DEL LÍQUIDO: -10°C HASTA 90°C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUCC / DESC
270943	BM50/120-2-2/2	3	4,8	380	38	DN 65 / DN 50
270944	BM50/130-3/2	4	6,3	380	39	DN 65 / DN 50
270945	BM50/140-4/2	5,5	8,5	380	44	DN 65 / DN 50
270946	BM50/150-5-5/2	7,5	12,1	380	53	DN 65 / DN 50
270947	BM50/160-5-5/2	7,5	12,1	380	53	DN 65 / DN 50
270948	BM50/165-7-5/2	10	14,2	380	60	DN 65 / DN 50
270949	BM50/170-7-5/2	10	14,2	380	60	DN 65 / DN 50
270950	BM50/175-9/2	12,5	18,3	380	71	DN 65 / DN 50
270952	BM50/200-9/2	12,5	18,3	380	77	DN 65 / DN 50
270954	BM50/210-11/2	15	22,3	380	82	DN 65 / DN 50
270951	BM50/195-15/2	20	27,6	380	89	DN 65 / DN 50
270955	BM50/215-15/2	20	27,6	380	89	DN 65 / DN 50
270953	BM50/205-17/2	22,8	31	380	90	DN 65 / DN 50
270957	BM50/225-17/2	22,8	31	380	94	DN 65 / DN 50
270956	BM50/220-22/2	30	41,5	380	136	DN 65 / DN 50
270958	BM50/250-22/2	30	41,5	380	140	DN 65 / DN 50
270959	BM50/260-30/2	40	57,5	380	249	DN 65 / DN 50

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUCC / DESC
270960	BM65/125-4/2	5,5	8,5	380	46	DN 80 / DN 65
270961	BM65/135-5-5/2	7,5	12,1	380	52	DN 80 / DN 65
270962	BM65/145-7-5/2	10	14,2	380	58	DN 80 / DN 65
270963	BM65/150-9/2	12,5	18,3	380	75	DN 80 / DN 65
270964	BM65/160-11/2	15	22,3	380	81	DN 80 / DN 65
270966	BM65/180-15/2	20	27,6	380	93	DN 80 / DN 65
270965	BM65/170-15/2	20	27,6	380	85	DN 80 / DN 65
270967	BM65/185-18-5/2	25	31,5	380	135	DN 80 / DN 65
270968	BM65/190-18-5/2	25	31,5	380	135	DN 80 / DN 65
270969	BM65/195-22/2	30	41,5	380	141	DN 80 / DN 65
270970	BM65/200-22/2	30	41,5	380	141	DN 80 / DN 65
270972	BM65/220-22/2	30	41,5	380	245	DN 80 / DN 65
270971	BM65/215-30/2	40	57,5	380	170	DN 80 / DN 65
270973	BM65/235-30/2	40	57,5	380	274	DN 80 / DN 65

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	SUCC / DESC
270974	BM80/130-5-5/2	7,5	12,1	380	70	DN 100 / DN 80
270975	BM80/140-7-5/2	10	14,2	380	83	DN 100 / DN 80
270976	BM80/150-11/2	15	22,3	380	88	DN 100 / DN 80
270977	BM80/160-15/2	20	27,6	380	93	DN 100 / DN 80
270978	BM80/170-18-5/2	25	31,5	380	137	DN 100 / DN 80
270979	BM80/180-22/2	30	41,5	380	142	DN 100 / DN 80
270982	BM80/200-30/2	40	57,5	380	272	DN 100 / DN 80
270984	BM80/210-37/2	50	73	380	280	DN 100 / DN 80

CAUDAL = Q [M3/H]																	
MODELO	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	
ALTURA MANOMETRICA (M.C.A.)																	
BM50/120	17,5	17,3	17	16,5	16	15	14	13	12,5	8							
BM50/130	21	20,8	20,6	20,4	19,5	18	17,5	17	15	12,5							
BM50/140	24,5	24,3	24,2	24,1	24	23	22,5	22	20	17,5							
BM50/150	30,5	30,2	30,1	30	29,8	29	28	27	26	24	21						
BM50/160	32,5	32,2	32,1	32	31	30	28	27,5	25,5	22,5	18						
BM50/165	39,0	38,5	38	37,8	37,5	37	36	35,5	35	32	29	25					
BM50/170	40,1	40	39,8	39,6	39,4	38	37,5	37	35	32	27,5						
BM50/175	44	43,5	43	42,5	42	41,5	41	40,6	39	36	34	30	26				
BM50/200			52,5	52,4	52,2	50	47	46	43,4	38,2	32,3						
BM50/210			58	57	56	54,5	53	50	47,2	40,8	33,8						
BM50/195			52	51,5	51	50,5	50	49,5	49,2	46,5	44,5	41,5	36,5	30,5			
BM50/215			60,5	60	59,5	58	57	56,5	53	48	41						
BM50/205			60	59,5	59	58,5	57	56,4	56	53	50	47	42	37			
BM50/225			69,5	69	68	67,5	67	64	61	56	47,3	40,2					
BM50/220			71	70,5	70	69,8	69	68	67	65	62	58	52,5	45,5	38,5	31,5	
BM50/250			89	89,5	88	87,5	87	85	82	77	71						
BM50/260			100	99,8	99,7	99,6	99,5	98	94,5	90,5	84	76,5	63	55			

CAUDAL = Q [M3/H]																	
MODELO	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
ALTURA MANOMÉTRICA (M.C.A.)																	
BM65/125	16	15,7	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15	14	13	11	8					
BM65/135	21	20,9	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	19,8	18	16	14					
BM65/145	26	25,9	25,8	25,7	25,6	25,5	25,4	25,2	25	24	22	19	12				
BM65/150	32,5	32,4	32,3	32,2	32,1	31	30,8	30,1	28,7	27,1	25,2	23,1	20,3				
BM65/160	38	37,8	37,7	37,6	37,5	37,4	37,3	36,5	35,7	35	32,6	32	29				
BM65/180					43	42,5	42	41	39,8	38	35,9	33	31	27	23		
BM65/170					42,5	42,4	42,3	42	40,8	39,7	38,2	36,2	33,5	30,8	28		
BM65/185					46	45,6	45,4	44	42,1	39,9	37,8	35,3	32,4	29,1	25,8	22	
BM65/190					48	47,9	47,8	47	46,2	45	42,8	40	36,9	33,5	30	25	
BM65/195					54	53,8	53,6	52,9	51,6	50	48,3	46,4	44,3	41,4	38,5	34,9	31,3
BM65/200					55,3	55,2	55,1	54,9	54	53	51,5	49,5	47	44	41	35	
BM65/220						68,8	68	67	65,3	63,8	62,8						
BM65/215						66	65,3	65	63,7	62	60	58	55,5	53	50	47	42,5
BM65/235						75,0	74,4	73,5	72,5	72	69	67	64				

CAUDAL = Q [M3/H]																	
MODELO	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	165	170	195	225	250	275	
ALTURA MANOMETRICA (M.C.A.)																	
BM80/130	17,5	17	16	15	14	13	12	11	10								
BM80/140		20	19	18	17	16	15	14	13	12	10						
BM80/150		26	25,9	25,2	24,5	23,8	23	21,9	20,8	19,6	17,6	17					
BM80/160		30,5	30,2	29,4	28,5	27,5	26,5	25,3	24	22,4	20	19	17				
BM80/170		36	35,2	34,4	33,6	32,7	31,8	30,7	29,5	28,4	26,4	25,1	21				
BM80/180		40	39,9	39,5	39	38,3	37,5	36,7	35,9	34,7	32,8	31	28,8	23,5			
BM80/200			52,5	51,9	51,3	50,9	50,4	49,2	47,9	46,5	45	43	41	37	31		
BM80/210			58,7	58,4	58	57,5	57	56,2	55,3	54,6	53,4	51,3	49,2	44	39	35	

►► BOMBAS



wilo



BOMBAS CENTRÍFUGAS SOP. RODAMIENTO SEGÚN NORMA EN733

MARCA: SALMSON (FRANCIA) / WILO (ALEMANIA)
CUERPO EN FE FUNDIDO, EJE INOXIDABLE,
SELLO MECÁNICO
TIPO BURGMAN CARBÓN / CARBURO SILICIO / EPDM
RODETE EN FE FUNDIDO (BRONCE A PEDIDO)
VELOCIDAD: 1.450 A 2.900 RPM
TEMPERATURA MÁX: -20 - 120 °C
PRESIÓN DE SERVICIO HASTA 16 BAR SEGÚN
MODELO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO SUCC.	DESC	P MÁX AT 20°C	V MÁX.	Kg	DIÁMETRO EJE (MM)
265001	NOS 32/125	265280	NL 32/125	50	32	16 BAR	3.600	31	24
265003	NOS 32/160	265281	NL 32/160	50	32	16 BAR	3.600	33	24
265005	NOS 32/160B	265282	NL 32/160B	50	32	16 BAR	3.600	33	24
265007	NOS 32/200	265283	NL 32/200	50	32	16 BAR	3.600	34	24
265009	NOS 32/200B	265284	NL 32/200B	50	32	16 BAR	3.600	34	24
265011	NOS 32/250	265285	NL 32/250	50	32	16 BAR	3.600	46	24
265013	NOS 40/125	265286	NL 40/125	65	40	16 BAR	3.600	28	24
265015	NOS 40/160	265287	NL 40/160	65	40	16 BAR	3.600	30	24
265017	NOS 40/200	265288	NL 40/200	65	40	16 BAR	3.600	36	24
265019	NOS 40/250	265289	NL 40/250	65	40	16 BAR	3.600	46	24
265021	NOS 40/315	265290	NL 40/315	65	40	16 BAR	1.800	73	32
265023	NOS 50/125	265291	NL 50/125	65	50	16 BAR	3.600	30	24
265025	NOS 50/160	265292	NL 50/160	65	50	16 BAR	3.600	36	24
265027	NOS 50/200	265293	NL 50/200	65	50	16 BAR	3.600	40	24
265029	NOS 50/250	265294	NL 50/250	65	50	16 BAR	3.000	50	24
265031	NOS 50/315	265295	NL 50/315	65	50	16 BAR	1.800	88	32
265033	NOS 65/125	265296	NL 65/125	80	65	16 BAR	3.600	33	24
265035	NOS 65/160	265297	NL 65/160	80	65	16 BAR	3.600	39	24
265037	NOS 65/200	265298	NL 65/200	80	65	16 BAR	3.600	45	24
265039	NOS 65/250	265299	NL 65/250	80	65	16 BAR	3.000	70	32
265041	NOS 65/315	265300	NL 65/315	80	65	16 BAR	1.800	92	32
265043	NOS 80/160	265301	NL 80/160	100	80	16 BAR	3.600	43	24
265045	NOS 80/200	265302	NL 80/200	100	80	16 BAR	3.600	60	32
265047	NOS 80/250	265303	NL 80/250	100	80	16 BAR	3.000	75	32
265049	NOS 80/315	265304	NL 80/315	100	80	16 BAR	1.800	95	32
265051	NOS 80/400	265305	NL 80/400	125	80	10 BAR	1.800	143	42
265053	NOS 100/160	265306	NL 100/160	125	100	10 BAR	3.600	78	32
265055	NOS 100/200	265307	NL 100/200	125	100	10 BAR	3.600	70	32
265057	NOS 100/250	265308	NL 100/250	125	100	10 BAR	3.000	85	32
265059	NOS 100/315	265309	NL 100/315	125	100	10 BAR	1.800	104	32
265061	NOS 100/400	265310	NL 100/400	125	100	10 BAR	1.800	177	42
265063	NOS 125/200	265311	NL 125/200	150	125	10 BAR	3.000	100	32
265065	NOS 125/250	265312	NL 125/250	150	125	10 BAR	1.800	102	32
265067	NOS 125/315	265313	NL 125/315	150	125	10 BAR	1.800	151	42
265069	NOS 125/400	265314	NL 125/400	150	125	10 BAR	1.800	188	42
265071	NOS 150/200	265315	NL 150/200	200	150	10 BAR	1.800	123	32
265073	NOS 150/250	265316	NL 150/250	200	150	10 BAR	1.800	128	32
265075	NOS 150/315	265317	NL 150/315	200	150	10 BAR	1.800	170	42
265077	NOS 150/400	265318	NL 150/400	200	150	10 BAR	1.800	205	42

►► BOMBAS

ACOMPLAMIENTOS ELÁSTICOS



JUNTAS ELÁSTICAS
MARCA: REXNORD
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO MÁXIMO AGUJERO (MM)
270801	ELEMENTO E2	-
270803	MAZA E2 (UN PAR)	28
270805	ELEMENTO E3	-
270807	MAZA E3 (UN PAR)	34
270809	ELEMENTO E4	-
270811	MAZA E4 (UN PAR)	42
270813	ELEMENTO E5	-
270815	MAZA E5 (UN PAR)	48
270817	ELEMENTO E10	-
270819	MAZA E10 (UN PAR)	55
270821	ELEMENTO E20	-
270823	MAZA E20 (UN PAR)	60
270825	ELEMENTO E30	-
270827	MAZA E30 (UN PAR)	75
270829	ELEMENTO E40	-
270831	MAZA E40 (UN PAR)	85
270833	ELEMENTO E50	-
270835	MAZA E50 (UN PAR)	90



JUNTAS ELÁSTICAS
MARCA: VULKAN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO MÁXIMO AGUJERO (MM)
270854	ELEMENTO GE 50	-
270856	MAZA GE 50	22
270862	ELEMENTO GE 67	-
270864	MAZA GE 67	32
270866	ELEMENTO GE 82	-
270868	MAZA GE 82	38
270874	ELEMENTO GE 97	-
270876	MAZA GE 97	48
270878	ELEMENTO GE 112	-
270880	MAZA GE 112	55
270890	ELEMENTO GE 128	-
270892	MAZA GE 128	65
270855	ELEMENTO GE 148	-
270857	MAZA GE 148	80
270859	ELEMENTO GE 168	-
270861	MAZA GE 168	90

►► BOMBAS

MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS



MOTORES ELÉCTRICOS 1450 RPM
EFICIENCIA STANDARD (IE1)
TRIFÁSICO 220/380V - 380V/660V 50HZ
MARCA: WEG
NORMA IEC, AISLACIÓN CLASE F
PROTECCIÓN IP55, FACTOR SERV. 1,15
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CODIGO	POTENCIA		FRAME	AMP	VOLTS	Ø EJE	PESO (KG.)	EFICIENCIA
	HP	KW						
152860	0,25	0,18	63	0,6	220Δ/380Y	11 MM	6,2	54,3%
152862	0,33	0,25	71	0,78	220Δ/380Y	11 MM	7,2	59,6%
152864	0,5	0,37	71	1,09	220Δ/380Y	14 MM	7	62,6%
152866	0,75	0,55	80	1,43	220Δ/380Y	14 MM	9,5	68,3%
152868	1	0,75	80	1,8	220Δ/380Y	19 MM	10,5	72,1%
152870	1,5	1,1	90S	2,66	220Δ/380Y	19 MM	14,5	75,7%
152872	2	1,5	90L	3,36	220Δ/380Y	24 MM	17	79%
152874	3	2,2	100L	4,85	220Δ/380Y	28 MM	23	80,5%
152876	4	3	100L	6,35	220Δ/380Y	28 MM	30	81,9%
152878	5,5	4	112M	8,36	380Δ/660Y	28 MM	33	84,5%
152880	7,5	5,5	132S	11,4	380Δ/660Y	38 MM	47	85,6%
152882	10	7,5	132M	15,1	380Δ/660Y	38 MM	64,5	86,8%
152884	12,5	9,2	160M	19,1	380Δ/660Y	42 MM	93	87%
152886	15	11	160M	22,7	380Δ/660Y	42 MM	96	87,6%
152888	20	15	160L	30,2	380Δ/660Y	42 MM	121	88,9%
152890	25	18,5	180M	35,9	380Δ/660Y	48 MM	152	90%
152892	30	22	180L	42,5	380Δ/660Y	48 MM	164	90,5%
152894	40	30	200L	58,1	380Δ/660Y	55 MM	212	91,2%
152896	50	37	225S/M	71,1	380Δ/660Y	60 MM	342	91,9%
152898	60	45	225S/M	85,1	380Δ/660Y	60 MM	363	92,3%
152900	75	55	250S/M	101	380Δ/660Y	65 MM	431	92,7%
152902	100	75	280S/M	139	380Δ/660Y	75 MM	639	93,3%
152904	125	90	280S/M	166	380Δ/660Y	75 MM	673	93,6%
152906	150	110	315S/M	205	380Δ/660Y	80 MM	887	93,9%



MOTORES ELECTRICOS 2900 RPM
EFICIENCIA STANDARD (IE1)
TRIFASICO 220/380V - 380V/660V 50HZ
MARCA: WEG
NORMA IEC, AISLACIÓN CLASE F
PROTECCIÓN IP55, FACTOR SERV. 1,15
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CODIGO	POTENCIA		FRAME	AMP	VOLTS	Ø EJE	PESO (KG.)	EFICIENCIA
	HP	KW						
152930	0,25	0,18	63	0,54	220Δ/380Y	11 MM	4,7	59,5%
152932	0,33	0,25	63	0,78	220Δ/380Y	11 MM	5,1	60%
152934	0,5	0,37	71	0,95	220Δ/380Y	14 MM	5,5	66,6%
152936	0,75	0,55	71	1,38	220Δ/380Y	14 MM	6,5	66,5%
152938	1	0,75	80	1,8	220Δ/380Y	19 MM	9,5	72,1%
152940	1,5	1,1	80	2,48	220Δ/380Y	19 MM	13,5	75,6%
152942	2	1,5	90S	3,32	220Δ/380Y	24 MM	15	78,9%
152944	3	2,2	90L	4,66	220Δ/380Y	24 MM	16,7	81,5%
152946	4	3	100L	7,2	220Δ/380Y	28 MM	23,5	83%
152948	5,5	4	112M	8,08	380Δ/660Y	28 MM	31	84,5%
152950	7,5	5,5	132S	10,9	380Δ/660Y	38 MM	42	86%
152952	10	7,5	132S	14,8	380Δ/660Y	38 MM	53	86,5%
152954	12,5	9,2	132M	17,8	380Δ/660Y	38 MM	58	88%
152956	15	11	160M	21,6	380Δ/660Y	42 MM	97	88,1%
152958	20	15	160M	29,1	380Δ/660Y	42 MM	108	89,1%
152960	25	18,5	160L	35,5	380Δ/660Y	42 MM	122	90,1%
152962	30	22	180M	41,6	380Δ/660Y	48 MM	156	90,3%
152964	40	30	200L	56,8	380Δ/660Y	55 MM	220	91,2%
152966	50	37	200L	69,7	380Δ/660Y	55 MM	232	91,6%
152968	60	45	225S/M	82,1	380Δ/660Y	55 MM	356	92,5%
152970	75	55	250S/M	100	380Δ/660Y	60 MM	413	92,5%
152972	100	75	280S/M	138	380Δ/660Y	65 MM	630	93,1%
152974	125	90	280S/M	162	380Δ/660Y	65 MM	664	93,5%
152976	150	110	315S/M	200	380Δ/660Y	65 MM	848	93,9%

►► BOMBAS



MOTORES ELÉCTRICOS 1450 RPM
EFICIENCIA STANDARD (IE1)
TRIFÁSICO 230/400V - 400V/690V 50HZ
MARCA: SIEMENS
NORMA IEC, AISLACIÓN CLASE F
PROTECCIÓN IP55, FACTOR SERV. 1,1
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	POTENCIA		FRAME	AMP	VOLTS	Ø EJE	PESO (KG.)	EFICIENCIA
	HP	KW						
152901	0,25	0,18	63M	0,58	230Δ/400Y	11 MM	4,1	58,3%
152903	0,33	0,25	71M	0,77	230Δ/400Y	14 MM	4,8	61,9%
152905	0,5	0,37	71M	1,06	230Δ/400Y	14 MM	6	65,8%
152907	0,75	0,55	80M	1,43	230Δ/400Y	19 MM	17	69,4%
152908	1	0,75	80M	1,87	230Δ/400Y	19 MM	18,5	72,1%
152909	1,5	1,1	90S	2,65	230Δ/400Y	24 MM	23	75%
152910	2	1,5	90L	3,5	230Δ/400Y	24 MM	26	77,2%
152911	3	2,2	100L	4,95	230Δ/400Y	28 MM	30	79,7%
152912	4	3	100L	6,4	230Δ/400Y	28 MM	33	81,5%
152913	5,5	4	112M	8,8	400Δ/690Y	28 MM	44	83,1%
152914	7,5	5,5	132S	11,4	400Δ/690Y	38 MM	59	84,7%
152915	10	7,5	132M	15,4	400Δ/690Y	38 MM	70	86%
152916	15	11	160M	21,5	400Δ/690Y	42 MM	99	87,6%
152917	20	15	160L	29	400Δ/690Y	42 MM	125	88,7%
152918	25	18,5	180M	35	400Δ/690Y	48 MM	163	89,3%
152919	30	22	180L	41,5	400Δ/690Y	48 MM	179	89,9%
152920	40	30	200L	56	400Δ/690Y	55 MM	235	90,7%
152921	50	37	225S	68	400Δ/690Y	60 MM	295	91,2%
152922	60	45	225M	82	400Δ/690Y	60 MM	322	91,7%
152923	75	55	250M	101	400Δ/690Y	65 MM	410	92,1%
152924	100	75	280S	133	400Δ/690Y	75 MM	540	92,7%
152925	125	90	280M	159	400Δ/690Y	75 MM	600	93%
152926	150	110	315S	200	400Δ/690Y	80 MM	745	93,3%



MOTORES ELÉCTRICOS 2900 RPM
EFICIENCIA STANDARD (IE1)
TRIFÁSICO 230/400V - 400V/690V 50HZ
MARCA: SIEMENS
NORMA IEC, AISLACIÓN CLASE F
PROTECCIÓN IP55, FACTOR SERV. 1,1
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	POTENCIA		FRAME	AMP	VOLTS	Ø EJE	PESO (KG.)	EFICIENCIA
	HP	KW						
152933	0,25	0,18	63M	0,51	230Δ/400Y	11 MM	3,5	62%
152935	0,33	0,25	63M	0,69	230Δ/400Y	11 MM	4,1	63%
152937	0,5	0,37	71M	1	230Δ/400Y	14 MM	5	66%
152939	0,75	0,55	71M	1,36	230Δ/400Y	14 MM	6	71%
152941	1	0,75	80M	1,76	230Δ/400Y	19 MM	15	72,1%
152943	1,5	1,1	80M	2,5	230Δ/400Y	19 MM	17,5	75%
152945	2	1,5	90S	3,3	230Δ/400Y	24 MM	22	77,2%
152947	3	2,2	90L	4,5	230Δ/400Y	24 MM	26	79,7%
152951	4	3	100L	6,3	230Δ/400Y	28 MM	33	81,5%
152953	5,5	4	112M	8,2	400Δ/690Y	28 MM	39	83,1%
152955	7,5	5,5	132S	10,9	400Δ/690Y	38 MM	55	84,7%
152957	10	7,5	132S	14,3	400Δ/690Y	38 MM	60	86%
152959	15	11	160M	21,5	400Δ/690Y	42 MM	93	87,6%
152961	20	15	160M	28,5	400Δ/690Y	42 MM	101	88,7%
152963	25	18,5	160L	35	400Δ/690Y	42 MM	120	89,3%
152967	30	22	180M	40,5	400Δ/690Y	48 MM	151	89,9%
152969	40	30	200L	55	400Δ/690Y	55 MM	224	90,7%
152971	50	37	200L	67	400Δ/690Y	55 MM	242	91,2%
152973	60	45	225M	81	400Δ/690Y	55 MM	304	91,7%
152977	75	55	250M	98	400Δ/690Y	60 MM	374	92,1%
152978	100	75	280S	134	400Δ/690Y	65 MM	540	92,7%
152979	125	90	280M	159	400Δ/690Y	65 MM	560	93%
152980	150	110	315S	189	400Δ/690Y	65 MM	735	93,3%

BOMBAS

SUMERGIBLES DRENAJE



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS LIMPIAS Y CARGADAS

MARCA: SUBTECK (ITALIA)

MATERIAL: CUERPO NORYL

IMPULSOR: POLIPROPILENO

TEMPERATURA MÁX: 0 - 50 °C

RODETE: TIPO MONOCANAL

VERSIÓN MONOFÁSICA CON INTERRUPTOR DE NIVEL

CONDENSADOR INCORPORADO EN EL CUERPO

INCLUYE: 5 MT CABLE H07 RNF

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CODIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
264801	DPRM 10-8	0,33	2,3	220	5,2	10 MM	1 1/4"
264807	DPR 10-8	0,33	0,9	380	5	10 MM	1 1/4"
264803	DPRM 10-10	0,5	3,2	220	6,5	10 MM	1 1/4"
264838	DPR 10-10	0,5	1,3	380	6,2	10 MM	1 1/4"
264805	DPRM 10-12	0,6	4,5	220	7,2	10 MM	1 1/4"
264810	DPR 10-12	0,6	1,6	380	6,7	10 MM	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9	10,2	12	13,2
		0	20	50	75	100	125	150	170	200	220
DPR (M) 10-8	M.C.A.	9	8,3	7	6	4,8	3,6	2,5	1,7		
DPR (M) 10-10		11	10,3	9,2	8,1	7	5,8	4,5	3,5	1,8	
DPR (M) 10-12		12,7	11,7	10,7	9,7	8,5	7,3	6,3	5,2	3,2	2



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS LIMPIAS Y CARGADAS

MARCA: PENTAX (ITALIA)

MATERIAL: CUERPO, AZA Y REJILLA EN

POLIPROPILENO

IMPULSOR: NORYL

TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C

LETRA "G" INDICA FLOTADOR DE NIVEL

INCLUYE: 10 MT CABLE H05 RNF

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CODIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
150385	DP 40 G	0,2	1	220	3,2	4 MM	1"
150358	DP 60 G	0,4	1,6	220	4,2	4 MM	1"
150386	DP 80 G	0,80	3,7	220	8,5	4 MM	1 1/4"
150390	DP 100 G	1	5,1	220	10	4 MM	1 1/4"
150360	DPV 80 G	0,55	2,6	220	8,5	15 MM	1 1/4"
150361	DPV 100 G	0,75	3,8	220	10	15 MM	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	1,2	3	4,8	6	9	12	15
		0	20	50	80	100	150	200	250
DP 40	M.C.A.	6,1	5,7	4,6	2,5				
DP 60		8,5	8,1	7	5	3,9			
DP 80		10,3		9,1	8,5	7,8	6,3	4	
DP 100		13,3		12,2	11,5	10,9	9,3	7,3	4,5
DPV 80		5,4		4,2	3,5	2,9	1,7		
DPV 100		7,4		5,8	5	4,7	2,7		



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS

MARCA: PENTAX (ITALIA)

MATERIAL: ACERO INOX 304

IMPULSOR: ACERO INOX

TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C

RODETE INOXIDABLE TIPO VORTEX

LETRA "G" INDICA FLOTADOR DE NIVEL

INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CODIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
150351	DX 80 G	0,75	4,7	220	10	28 MM	1 1/2"
150028	DXT 80	0,75	2,2	380	10	28 MM	1 1/2"
150605	DX 80/2G	0,75	4,7	220	10	28 MM	2"
150029	DXT 80/2	0,75	2,2	380	10	28 MM	2"
150350	DX 100 G	1	6,2	220	11,5	28 MM	1 1/2"
150030	DXT 100	1	2,8	380	11,5	28 MM	1 1/2"
150352	DX 100 2G	1	6,2	220	11,5	28 MM	2"
150606	DXT 100/2	1	2,8	380	11,5	28 MM	2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	3	6	9	12	15	18
		0	50	100	150	200	250	300
DX 80	M.C.A.	7,4	6,3	5,4	4,5	3,5		
DX 80/2		7,4	6,3	5,4	4,5	3,5		
DX 100		9,8	9	8,3	7,3	6,3	5,1	3,5
DX 100/2		9,8	9	8,3	7,3	6,3	5,1	3,5

►► BOMBAS



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE

MARCA: SUBTECK (ITALIA)

CUERPO: HIERRO FUNDIDO - INOXIDABLE

IMPULSOR: HIERRO FUNDIDO

TEMPERATURA MÁX: 0 - 35 °C

RODETE ABIERTO

MODELO ABIERTO
VERSIÓN MONOFÁSICA CON INTERRUPTOR DE NIVEL

CONDENSADOR INCORPORADO EN EL CUERPO

INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CODIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
264811	DMRM 10-10	0,6	3,1	220	15	10 MM	1 1/2"
264817	DMR 10-10	0,6	1,2	380	14	10 MM	1 1/2"
264812	DMRM 10-12	0,75	3,6	220	15,5	10 MM	1 1/2"
264818	DMR 10-12	0,75	1,4	380	14,5	10 MM	1 1/2"
264813	DMRM 10-14	1	4,6	220	15,5	10 MM	1 1/2"
264819	DMR 10-14	1	1,6	380	14,5	10 MM	1 1/2"
264814	DMRM 10-16	1,2	6	220	18	10 MM	1 1/2"
264820	DMR 10-16	1,2	2,3	380	16	10 MM	1 1/2"
264815	DMRM 10-18	1,5	8	220	19	10 MM	1 1/2"
264821	DMR 10-18	1,5	2,8	380	17,5	10 MM	1 1/2"
264816	DMRM 10-20	2	12	220	20,5	10 MM	1 1/2"
264822	DMR 10-20	2	3,8	380	19	10 MM	1 1/2"

MODELO	M3/H	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
	L/MIN	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
DMR (M) 10-10	M.C.A.	10	9,5	8,8	8	6,7	5	3				
DMR (M) 10-12		12	11,6	11	10,2	9	7,5	5,5	3,2			
DMR (M) 10-14		14	13,5	12,8	12	10,8	9,3	7,5	5,5	3		
DMR (M) 10-16		16	15,5	15	14,2	13,2	11,8	10,2	8	5,5	2,3	
DMR (M) 10-18		18	17,5	17	16,2	15	13,7	11,8	9	7	4,3	1,5
DMR (M) 10-20		20	19,5	18,8	18	16,8	15,2	13,2	10,8	8,4	5,7	3



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE

MARCA: PENTAX (ITALIA)

MATERIAL: FIERRO FUNDIDO - INOX

IMPULSOR: INOX

TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C

LETRA "G" INDICA FLOTADOR DE NIVEL

INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CODIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
150391	DH 80 G	0,75	4,3	220	12	10 MM	1 1/4"
150607	DHT 80	0,75	2,1	380	12	10 MM	1 1/4"
150388	DH 100 G	1	4,3	220	14	10 MM	1 1/4"
150389	DHT 100	1	2,8	380	14	10 MM	1 1/4"

MODELO	M3/H	0	3	6	9	12	15	18
	L/MIN	0	50	100	150	200	250	300
DH 80	M.C.A.	15,7	14,9	13,8	11,7	8,6	4,3	
DH 100		19,4	18,5	17,1	15,2	12,6	9,3	4,4



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA DRENAJE

MARCA: PENTAX (ITALIA)

MARCA: PENTAX (ITALIA)
MATERIAL: FUNDICIÓN

TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C

INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF

BOMBAS MONOFASICAS INCLUYEN CONDENSADOR

1.5 HP: 35 MF - 2 HP: 50MF

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
150608	DC 160	1,5	13,8	220	35	10 MM	2"
150609	DCT 160	1,5	4,8	380	35	10 MM	2"
150610	DC 210	2	16,5	220	36	10 MM	2"
150611	DCT 210	2	5,9	380	36	10 MM	2"
150612	DCT 310	3	6,9	380	37	10 MM	2"
150616	DCT 410	4	8,9	380	56	10 MM	2"
150617	DCT 560	5,5	10,7	380	64	10 MM	2"
150038	DCT 750	7,5	15,3	400/690	92	10 MM	2"
150039	DCT 1000	10	17,5	400/690	96	10 MM	2"

MODELO	M3/H	0	6	12	18	24	30	36	39	42	48	51	54
	L/MIN	0	100	200	300	400	500	600	650	750	800	850	900
DC 160	M.C.A.	18,9	17,9	16,4	14,3	11,4	7,6	3					
DC 210		23	22,2	20,7	18,6	15,9	12,5	7,4	4,5				
DC 310		26,4	25,4	24,2	22,4	19,9	16,4	12,1	9,1	5,9			
DC 410		33,8	31,6	29,2	26,8	23,9	20,5	16,5	14	8	5,9		
DC 560		38,7	36,1	33,9	31,2	28,3	24,7	20,9	19	16,3	10,4	6,5	
DC 750		47,6		42,9	40,4	37,7	34,7	31,2	29	27,4	22,3	17	13,1
DC 1000		55,1		49,8	47,1	44,2	41,1	37,8	36	34	29,1	25	19,7

BOMBAS

SUMERGIBLES AGUAS CARGADAS



**ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
PARA AGUAS SUCIAS**
MARCA: PENTAX (ITALIA)
MATERIAL: CUERPO HIERRO FUNDIDO - INOX
TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C
 RODETE INOXIDABLE TIPO VORTEX
 LETRA "G" INDICA FLOTADOR DE NIVEL
INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
150393	DG 82 G	0,75	4,5	220	13,3	50 MM	2"
150368	DGT 82	0,75	2,1	380	13,3	50 MM	2"
150395	DG 80 G	0,75	4,7	220	12	35 MM	1 1/2"
150031	DGT 80	0,75	2,2	380	12	35 MM	1 1/2"
150387	DG 80 / 2G	0,75	4,7	220	12	35 MM	2"
150032	DGT 80/2	0,75	2,2	380	12	35 MM	2"
150394	DG 102 G	1	5,3	220	14,8	50 MM	2"
150369	DGT 102	1	2,4	380	14,8	50 MM	2"
150396	DG 100 G	1	6,2	220	13,5	35 MM	1 1/2"
150398	DGT 100	1	2,8	380	13,5	35 MM	1 1/2"
150397	DG 100 / 2G	1	6,2	220	13,5	35 MM	2"
150515	DGT 100/2	1	2,8	380	13,5	35 MM	2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	3	6	9	12	15	18	21	24
		0	50	100	150	200	250	300	350	400
DG 82	M.C.A.	6,7	6,1	5,4	4,5	3,7	2,9	2,1	1,4	
DG 80		8,3	7,4	6,4	5,6	4,8	3,7			
DG 80/2		8,3	7,4	6,4	5,6	4,8	3,7			
DG 102		7,6	7,2	6,5	5,8	5	4,1	3,2	2,2	1,4
DG 100		10,4	9,4	8,7	8,1	7,4	6,6	5,7		
DG 100/2		10,4	9,4	8,7	8,1	7,4	6,6	5,7		



**ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
PARA AGUAS SUCIAS**
MARCA: SUBTECK (ITALIA)
MATERIAL: CUERPO HIERRO FUNDIDO - INOX
TEMPERATURA MÁX: 0 - 35 °C
 RODETE INOXIDABLE TIPO VORTEX
 VERSIÓN MONOFÁSICA CON INTERRUPTOR DE NIVEL
 BOMBAS MONOFÁSICAS CONDENSADOR INCORPORADO
INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
264823	DMVM 50-8	0,75	4,3	220	15,8	50 MM	2"
264826	DMV 50-8	0,75	1,5	380	14,8	50 MM	2"
264824	DMVM 50-9	1	4,8	220	16	50 MM	2"
264827	DMV 50-9	1	3,1	380	15	50 MM	2"
264800	DMV M 50-11	1,2	6,6	220	18	50 MM	2"
264802	DMV 50-11	1,2	2,3	380	16	50 MM	2"
264804	DMV M 50-13	1,5	8,4	220	20,5	50 MM	2"
264806	DMV 50-13	1,5	3	380	19	50 MM	2"
264825	DMVM 50-15	2	12	220	22	50 MM	2"
264808	DMV 50-15	2	4	380	20,5	50 MM	2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
		0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
DMV (M) 50-8	M.C.A.	8	7,4	6,9	6,3	5,6	4,8	4	3	1,8				
DMV (M) 50-9		9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2	2,2			
DMV (M) 50-11		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2	4,2	3	1,8	
DMV (M) 50-13		12,8	12,2	11,6	11	10,3	9,5	8,6	7,7	6,7	5,7	4,5	3,3	2
DMV (M) 50-15		15	14,4	13,7	13	12,2	11,3	10,4	9,5	8,5	7,4	6,2	4,8	3,5



**ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
PARA AGUAS NEGRAS TIPO VORTEX**
MARCA: SUBTECK (ITALIA)
CUERPO E IMPULSOR: HIERRO FUNDIDO
TEMPERATURA MÁX: 0 - 35 °C
 RODETE TIPO VORTEX
 VERSIÓN MONOFÁSICA CON INTERRUPTOR DE NIVEL
 CONDENSADOR INCORPORADO EN EL CUERPO
INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
264828	DGVM 50-9	1	4,5	220	27	50 MM	2"
264830	DGV 50-9	1	1,9	380	27	50 MM	2"
264829	DGVM 50-11	1,5	6,5	220	28,5	50 MM	2"
264831	DGV 50-11	1,5	2,7	380	28	50 MM	2"
264833	DGV 50-13	2	3,8	380	29,5	50 MM	2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	6	12	18	24	30	31	35	39
		0	100	200	300	400	500	516	583	650
DGV (M) 50-9	M.C.A.	8	7,4	6,9	6,3	5,6	4,8	4	3	1,8
DGV (M) 50-11		9,3	8,8	8,3	7,7	7	6,2	5,3	4,3	3,2
DGV 50-13		11	10,5	10	9,3	8,6	7,8	7	6,2	5,2

►► BOMBAS



**ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS
NEGRAS TIPO “VORTEX”**
MARCA: PENTAX (ITALIA)
MATERIAL: FUNDICIÓN
TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C
BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CONDENSADOR
1,5 HP: 35 MF - 2 HP: 50MF
INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
150700	DV 150	1,5	11,8	220	40	50 MM	2 1/2"
150701	DVT 150	1,5	4,1	380	39	50 MM	2 1/2"
150702	DV 200	2	15,2	220	41	50 MM	2 1/2"
150698	DVT 200	2	5,6	380	40	50 MM	2 1/2"
150696	DVT 300	3	6	380	41	50 MM	2 1/2"
150516	DVT 400	4	8,1	380	58	45 MM	3"
150517	DVT 550	5,5	10,4	380	66	45 MM	3"
150518	DVT 750	7,5	14,4	380	87	50 MM	3"
150519	DVT 1000	10	16,4	380	91	50 MM	3"

MODELO	M3/H L/MIN	0	6	12	18	24	30	36	42	48	60	72	84	90	108	114	120
		0	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1800	1900	2000
DV 150	M.C.A.	8,7	7,8	6,8	5,6	4,6	3,6	2,6									
DV 200		10,4	9,4	8,3	7	5,7	4,6	3,6	2,6								
DV 300		12,7	11,5	10	8,6	7	5,9	4,7	3,7	2,7							
DVT 400		21		19,4	18	16,6	15	13,5	11,2	10,4	7,2	4,3	2,8				
DVT 550		23,9		22,2	2,8	19,3	17,8	16,3	14,8	13,2	10	7,1	5,6	2,6			
DVT 750		24,2		22,7	21,6	20,7	19,6	18,7	17,5	16,4	13,9	11,1	8,2	6,5	2,8		
DVT 1000		26,7		25,2	24	23,2	22	21,2	19,7	18,8	16,3	13,7	10,8	8	5,1	3,8	2,6



**ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
PARA AGUAS NEGRAS MONOCANAL**
MARCA: SUBTECK (ITALIA)
CUERPO E IMPULSOR: HIERRO FUNDIDO
TEMPERATURA MÁX: 0 - 35 °C
RODETE TIPO MONOCANAL
VERSIÓN MONOFÁSICA CON INTERRUPTOR DE NIVEL
CONDENSADOR INCORPORADO EN EL CUERPO
INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
264832	DGCM 45-12	1	4,5	220	28	45 MM	2"
264835	DGC 45-12	1	1,9	380	28	45 MM	2"
264834	DGCM 45-15	1,5	6,5	220	29,5	45 MM	2"
264836	DGC 45-15	1,5	2,7	380	29	45 MM	2"
264837	DGC 45-17	2	3,8	380	30,5	45 MM	2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	6	12	18	24	30	36	42	48
		0	100	200	300	400	500	600	700	800
DGC (M) 45-12	M.C.A.	12,5	9,5	8	6,5	5	3	1		
DGC (M) 45-15		15,5	12,5	10	8,5	6,5	5	3	1	
DGC (M) 45-17		17,3	14,5	12,5	11	9	7,5	5,5	3	1

►► BOMBAS



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS

NEGRAS MONOCANAL

MARCA: PENTAX (ITALIA)

MATERIAL: FUNDICIÓN

TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C

BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN CONDENSADOR

1,5 HP: 35 MF - 2 HP: 50MF

INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
150710	DM 160	1,5	12,6	220	40	50 MM	2 1/2"
150712	DMT 160	1,5	4,4	380	39	50 MM	2 1/2"
150714	DM 210	2	15	220	41	50 MM	2 1/2"
150716	DMT 210	2	5,5	380	40	50 MM	2 1/2"
150718	DMT 310	3	6,9	380	41	50 MM	2 1/2"
150520	DMT 550	5,5	10	380	69	50 MM	3"
150521	DMT 1000	10	16,3	380	93	50 MM	3"

MODELO	M3/H L/MIN	0	6	18	24	30	36	42	48	54	60	66	78	84	96	108	120	132	144
		0	100	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400
DM 160	M.C.A.	17	15,3	12,3	11	9,8	8,4	7,1	5,5	3,8									
DM 210		19,9	18,4	15,2	13,8	12,4	11,3	10,1	8,6	7	5,2								
DMT 310		23,9	22,2	19,1	17,8	16,3	15	13,8	12,3	10,9	9,1	6,4							
DMT 550		27	24,9	21,1	19,5	17,8	16,3	14,7	13	11,5	9,8	7,9	4						
DMT 1000		34,9			28,3	27,2	26,1	25	23,7	23	21,3	20	17	16,1	13,2	10,2	7,4	4,6	2,1



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS

NEGRAS TIPO MONOCANAL

MARCA: PENTAX (ITALIA)

MATERIAL: FUNDICIÓN

TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C

INCLUYE: 10 M CABLE H07 RNF

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
150033	DMT 250-4	2,5	4,5	400	68,5	60 MM	4"
150034	DMT 300-4	3	5,2	400	70,5	60 MM	4"
150035	DMT 400-4	4	6,5	400	72,5	60 MM	4"
150036	DMT 550-4	5,5	9,4	400/690	105	90 MM	4"
150037	DMT 750-4	7,5	11,8	400/690	108,5	90 MM	4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	12	24	36	48	60	72	84	90	96	108	120	132	144	156	168	180
		0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
DM 250-4	M.C.A.	10,8	9,6	8,5	7,4	6,3	5,1	3,6	2,1									
DM 300-4		12,6	11,4	10,3	9,1	8	6,9	5,7	4,3	3,6								
DM 400-4		14	12,7	11,6	10,4	9,2	8	6,7	5,4	4,7	4							
DM 550-4		14,7	14	13,2	12,5	11,7	10,9	10,1	9,2	9	8,3	7,5	6,5	5,6	4,6	3,6	2,4	1,3
DM 750-4		17	16,2	15,4	14,7	13,8	13	12,2	11,4	11	10,4	9,4	8,4	7,3	6,2	5,1	3,8	2,6

BOMBAS



**ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS
NEGRAS TIPO "VORTEX"**
MARCA: PENTAX (ITALIA)
MATERIAL: FUNDICIÓN
TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C
INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN
150713	DVT 250-4	2	5,8	380	68	50 MM	4"
150715	DVT 300-4	3	6,8	380	70	50 MM	4"
150717	DVT 400-4	4	8,7	380	72	50 MM	4"
150522	DVT 550-4	5,5	12,9	380	103	50 MM	4"
150523	DVT 750-4	7,5	15,4	380	106	50 MM	4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	144	168	180	192	204
		0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2400	2800	3000	3200	3400
DV 250-4	M.C.A.	8,7	8,3	7,8	7,1	6,4	5,5	4,6	3,5	2,3							
DV 300-4		10,1	9,6	9	8,4	7,7	6,8	5,8	4,8	3,6	2,4						
DV 400-4		11,8	11,3	10,7	10	9,2	8,3	7,3	6,2	5	3,7	2,3					
DV 550-4		12,6		12,2	12	11,4	11	10,3	9,8	9,1	8,5	7,6	5,7	3,7	2,6		
DV 750-4		14,7		14,2	14	13,3	13	12,4	12	11,2	10,6	9,6	7,9	5,9	4,8	3,7	2,6



**ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS
NEGRAS SISTEMA TRITURADOR**
MARCA: PENTAX (ITALIA)
MATERIAL: FUNDICIÓN
TEMPERATURA MÁX: 0 - 40 °C
INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF
INSTALACIÓN PORTÁTIL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	KG	IMPULSIÓN
150613	DTR 150	1,5	11,5	220	35	2"
150614	DTRT 150	1,5	4,4	380	35	2"
150524	DTRT200	2	5,1	380	36	2"
150615	DTR 200	2	13,6	220	36	2"
150525	DTRT 300	3	5,8	380	37	2"
150554	DTRT 400	4	7,5	380	58	2"
150555	DTRT 550	5,5	9,2	380	66	2"
150051	DTRT 750	7,5	13,9	400/690	94	2"
150052	DTRT 1000	10	15,5	400/690	97	2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	3	6	9	12	15	18	21	21,6
		0	50	100	150	200	250	300	350	360
DTR 150	M.C.A.	19,4	18,5	17,3	16	14,2	12,3	9,9		
DTR 200		22,1	23,1	20,3	19,1	17,7	16	13,4		
DTR 300		26,1	26	24,3	23,3	22	20,3	18,2		
DTR 400		33,5	31,8	30,1	28,5	26,4	24,4	21,6		
DTR 550		38,6	36,9	35,3	33,9	32,1	30,1	27,6		
DTR 750		47,8	46,2	44,5	42,7	40,8	38,9	36,1	26,7	11
DTR 1000		54,6	52,7	51	49,2	47,1	45,1	42,7	34	15



**ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES PARA
AGUAS SERVIDAS**
MARCA: PENTAX (ITALIA)
MATERIAL: FUNDICIÓN
INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RNF
INSTALACIÓN PORTÁTIL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	IMPULSIÓN
150750	PIE DE ACOPLE	65 MM
150748	PIE DE ACOPLE	80 MM
150749	PIE DE ACOPLE	100 MM

► BOMBAS

SUMERGIBLES AGUAS SUCIAS O SERVIDAS

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS O SERVIDAS

MARCA: WILO (ALEMANIA)

MATERIAL: CUERPO HIDRÁULICO FUNDICIÓN GRIS

RODETE FUNDICIÓN GRIS - TIPO VORTEX

CAMISA MOTOR ACERO INOXIDABLE AISI 304

DOBLE SELLO MECÁNICO INDEPENDIENTE

CARBURO SILICIO / CARBURO SILICIO / NBR

INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RN-F

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO



BOMBA SOLA



BOMBA PORTÁTIL



BOMBA ESTACIONARIA

MODELO	KW	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN	BBA. SOLA		BBA. PORTÁTIL		BBA. ESTACIONARIA
2900 rpm							CÓDIGO	USD NETO	CÓDIGO	USD NETO	CÓDIGO
FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O	1,1	2,55	380	39	50 MM	DN 50	271000	1.608	271023	1.743	271039
FIT V05DA-126/EAD1-2-T0015-540-O	1,5	3,3	380	39	50 MM	DN 50	271001	1.640	271024	1.748	271040
FIT V05DA-224/EAD1-2-T0025-540-O	2,5	5,2	380	42	50 MM	DN 50	271002	1.685	271025	1.826	271041
FIT V05DA-226/EAD1-2-T0039-540-O	3,9	7,8	380	47	50 MM	DN 50	271003	2.115	271026	2.255	271042
FIT V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-O	3,9	7,8	380	47	50 MM	DN 50	271004	2.125	271027	2.265	271043

MODELO	M3/H	0	10	20	30	40	45	50
	L/MIN	0	166	333	500	666	750	833
FIT V05DA-124	M.C.A.	8,6	6,7	3,7	1,6			
FIT V05DA-126		12,7	10,5	7,4	4,3	2		
FIT V05DA-224		19	16,5	14,1	11,6	9	7,6	
FIT V05DA-226		25	21,4	19,2	17,5	15,5	14,2	12,6
FIT V05DA-228		29	24,8	22,2	20,5	19		

MODELO	KW	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN	BBA. SOLA		BBA. PORTÁTIL		BBA. ESTACIONARIA
2900 rpm							CÓDIGO	USD NETO	CÓDIGO	USD NETO	CÓDIGO
FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-O	2,5	5,2	380	41	65 MM	DN 65	271005	1.774	271028	1.914	271044
FIT V06DA-222/EAD1-2-T0039-540-O	3,9	7,8	380	47	65 MM	DN 65	271006	2.207	271029	2.345	271045
FIT V06DA-224/EAD1-2-T0039-540-O	3,9	7,8	380	47	65 MM	DN 65	271007	2.207	271030	2.347	271046

MODELO	M3/H	0	10	20	30	40	45	50	60	65
	L/MIN	0	166	333	500	666	750	833	1000	1083
FIT V06DA-216	M.C.A.	15,4	14,4	12,8	10,3	7,2	5,5	4	2,1	
FIT V06DA-222		18	16,8	15,4	13,9	12,1	11,2	10,1	8,1	7
FIT V06DA-224		21,6	19,9	18,2	16,6	15	14,2			

MODELO	KW	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN	BBA. SOLA		BBA. PORTÁTIL		BBA. ESTACIONARIA
1450 rpm							CÓDIGO	USD NETO	CÓDIGO	USD NETO	CÓDIGO
FIT V06DA-622/EAD1-4-T0011-540-O	1,1	3,05	380	52	65 MM	DN 65	271008 *	2.268	271031	2.408	271047
FIT V06DA-623/EAD1-4-T0015-540-O	1,5	3,7	380	52	65 MM	DN 65	271009 *	2.275	271032	2.416	271048
FIT V06DA-625/EAD1-4-T0015-540-O	1,5	3,7	380	52	65 MM	DN 65	271010 *	2.275	271033	2.396	271049
FIT V06DA-626/EAD1-4-T0025-540-O	2,5	5,8	380	54	65 MM	DN 65	271011 *	2.302	271034	2.433	271050
FIT V06DA-628/EAD1-4-T0025-540-O	2,5	5,8	380	54	65 MM	DN 65	271012 *	2.302	271035	2.442	271051

(*) PRODUCTO A PEDIDO

MODELO	M3/H	0	10	20	30	40	45	50	55	60	65	70	75
	L/MIN	0	166	333	500	666	750	833	916	1000	1083	1166	1250
FIT V06DA-622	M.C.A.	5,3	4,7	3,9	2,9	1,7	1,2						
FIT V06DA-623		6,7	6,1	5,2	4,3	3,2	2,7	2,1	1,5				
FIT V06DA-625		8,4	7,8	7	6,1	5	4,5	3,9	3,2	2,5			
FIT V06DA-626		10	9,2	8,4	7,5	6,5	6	5,3	4,6	3,8	3		
FIT V06DA-628		12	11,2	10,4	9,5	8,5	8	7,5	6,7	6	5,1	4,3	3,3

BOMBAS

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS O SERVIDAS

MARCA: WILO (ALEMANIA)
MATERIAL: CUERPO HIDRÁULICO FUNDICIÓN GRIS
RODETE FUNDICIÓN GRIS - TIPO VORTEX
CAMISA MOTOR ACERO INOXIDABLE AISI 304
DOBLE SELLO MECÁNICO INDEPENDIENTE
CARBURO SILICIO / CARBURO SILICIO / NBR
INCLUYE: 10 MT CABLE H07 RN-F
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO



BOMBA SOLA



BOMBA PORTÁTIL



BOMBA ESTACIONARIA

MODELO	KW	AMP	V	KG	Ø SÓL	IMPULSIÓN	BBA. SOLA		BBA. PORTÁTIL		BBA. ESTACIONARIA
1450 rpm							CÓDIGO	USD NETO	CÓDIGO	USD NETO	CÓDIGO
FIT V08DA-422/EAD1-4-T0011-540-O	1,1	3,05	380	55	80 MM	DN 80	271060	2.635	271062	2.972	271063
FIT V08DA-424/EAD1-4-T0011-540-O	1,1	3,05	380	59	80 MM	DN 80	271013	2.635	271036	2.954	271052
FIT V08DA-426/EAD1-4-T0015-540-O	1,5	3,7	380	59	80 MM	DN 80	271014	2.665	271037	2.972	271053
FIT V08DA-428/EAD1-4-T0025-540-O	2,5	5,8	380	61	80 MM	DN 80	271015	2.710	271038	2.996	271054
FIT V08DA-526/EAD0-4-T0035-540-O	3,5	8,1	380	65	80 MM	DN 80	271016	2.799	271056	3.136	271055

MODELO	M3/H	0	10	20	30	40	50	60	70	80
	L/MIN	0	166	333	500	666	833	1000	1166	1333
FIT V08DA-422	M.C.A.	5	4,3	3,6	3,1	2,3	1,5			
FIT V08DA-424		6,8	6,3	5,6	4,9	4,1	3,2	2,3		
FIT V08DA-426		8,8	8,2	7,6	6,9	6,1	5,1	4	3	
FIT V08DA-428		10,4	9,8	9,1	8,4	7,6	6,8	5,9	4,9	3,9
FIT V08DA-526		12,7	12,3	11,8	11,3	10,7	10,2	9,7	9	8,4



ACCESORIOS PARA BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS NEGRAS

MARCA: WILO (ALEMANIA)
MATERIAL: FUNDICIÓN GRIS
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	IMPULSIÓN
271017	BASE DE APOYO PARA FIT V05	DN 50
271018	BASE DE APOYO PARA FIT V06	DN 65
271019	BASE DE APOYO PARA FIT V08	DN 80
271020	PIE DE ACOPLE PARA FIT V05	DN 50
271021	PIE DE ACOPLE PARA FIT V06	DN 65
271022	PIE DE ACOPLE PARA FIT V08	DN 80

BOMBAS

SUMERGIBLES NORIA



BOMBA SUMERGIBLE MONOBLOCK 5"
MARCA: PENTAX (ITALIA)
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
TEMPERATURA MÁX: -5 - 40 °C
 20 METROS DE CABLE H07RN-F
 BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN PERA DE NIVEL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	µF	V	IMPULSIÓN
150526	5 PES 3/4 G	0,75	4,5	16	220	1 1/4"
150527	5 PES 3/5 G	1	4,8	20	220	1 1/4"
150528	5 PES 3/7 G	1,2	6,6	30	220	1 1/4"
150529	5 PES 3/8 G	1,5	7,2	30	220	1 1/4"
150556	5 PES 5/4 G	1	5,4	20	220	1 1/4"
150557	5 PES 5/5 G	1,2	6,5	30	220	1 1/4"
150558	5 PES 5/6 G	1,5	7,6	30	220	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2
		0	20	30	40	50	60	70	80	100	120
5 PES 3/4 G	M.C.A.	45	42	39	36	32	28	23			
5 PES 3/5 G		56	52	48	44	40	34	28			
5 PES 3/7 G		78	72	68	62	56	48	40			
5 PES 3/8 G		90	82	78	71	64	56	46			
5 PES 5/4 G		45			41	39	38	36	34	29	22
5 PES 5/5 G		56			51	49	47	45	42	36	27
5 PES 5/6 G		68			61	59	57	54	51	43	32



BOMBA SUMERGIBLE MONOBLOCK 5"
MARCA: SUBTECK (ITALIA)
MATERIAL: COMPLETA EN AC. INOX
TEMPERATURA MÁX: -5 - 40 °C
 20 METROS DE CABLE H07RN-F
 BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN PERA DE NIVEL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	µF	V	Kg	IMPULSIÓN
264004	CRX 3/5 M	1	4,8	20	220	18	1 1/4"
264008	CRX 3/7 M	1,2	6,6	30	220	20	1 1/4"
264012	CRX 3/8 T	1,2	2,7	-	380	20,5	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5
		0	16,6	25	33,4	41,6	50	58,6	66,6	75
CRX 3/5 M	M.C.A.	55,6	52,5	50	47	43,7	39,5	35,6	30,6	25,6
CRX 3/7 M		77,9	73,3	70	65,8	61,3	55,3	50	42,5	35,8
CRX 3/7 T		77,9	73,3	70	65,8	61,3	55,3	50	42,5	35,8



BOMBA SUMERGIBLE MONOBLOCK 5"
MARCA: SUBTECK (ITALIA)
MATERIAL: COMPLETA EN AC. INOX
TEMPERATURA MÁX: -5 - 40 °C
 20 METROS DE CABLE H07RN-F
 BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN PERA DE NIVEL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	µF	V	Kg	IMPULSIÓN
264022	CRX 5/4 M	1	5,4	20	220	17,5	1 1/4"
264026	CRX 5/6 M	1,5	7,6	30	220	19,5	1 1/4"
264028	CRX 5/6 T	1,5	2,8	-	380	18,5	1 1/4"
264040	CRX 5/9 T	3	4,8	-	380	23,5	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	1	2	3	4	4,5	5	6	7,5
		0	16,6	33,3	50	66,6	75	83,3	100	125
CRX 5/4 M	M.C.A.	45	43,7	41,7	39,4	36,3	35	33,3	28,8	19,4
CRX 5/6 M		67,5	65	62,5	58,8	55	52,8	50	43,3	28,8
CRX 5/6 T		67,5	65	62,5	58,8	55	52,8	50	43,3	28,8
CRX 5/9 T		101	97,8	93,8	88,7	82,5	79	75	65	43,5



BOMBA SUMERGIBLE MONOBLOCK 5"
MARCA: SUBTECK (ITALIA)
MATERIAL: COMPLETA EN AC. INOX
TEMPERATURA MÁX: -5 - 40 °C
 20 METROS DE CABLE H07RN-F
 BOMBAS MONOFÁSICAS INCLUYEN PERA DE NIVEL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	µF	V	Kg	IMPULSIÓN
264046	CRX 9/3 M	1,5	6,7	30	220	18,5	1 1/4"
264048	CRX 9/4 M	2	9,5	35	220	21,5	1 1/4"
264052	CRX 9/5 M	3	11,3	45	220	23,5	1 1/4"
264056	CRX 9/6 M	3	12,8	45	220	24	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	5	6	7	8	9	10	11	13,5
		0	83,3	100	116	133	150	166,6	183,3	224,9
CRX 9/3 M	M.C.A.	35	31,3	30,5	29,5	26,3	27,1	25,5	23,3	14,6
CRX 9/4 M		46,3	42	40,6	39,4	37,9	36,3	33,6	31,3	19,6
CRX 9/5 M		56,1	52,5	50,6	49,2	47,2	45	42,5	36,6	24,4
CRX 9/6 M		70	63	61,2	58,8	56,7	54,4	51,2	46,7	29,2

BOMBAS

POZO PROFUNDO



BOMBA SUMERGIBLE PERIFÉRICA 4"
PARA POZO PROFUNDO
MARCA: PENTAX (ITALIA)
BOCA IMPULSIÓN: FUNDIDO NIQUELADO
CAMISA EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE
RODETE: LATÓN
TEMPERATURA MÁXIMA: 40° C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	AMP	V	Kg	IMPULSIÓN
152364	4PS 750	0,75	4,3	220	12,5	1"
152365	4PS 1000	1	5,8	220	13,5	1"
152366	4PS 1500	1,5	7,9	220	15	1"

MODELO	M3/H L/MIN	0,3 5	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40	2,7 45
4PS 750	M.C.A.	45	41	36	31	26	21	16	11	5
4PS 1000		62	49	42	37	30	23	16	10	6
4PS 1500		102	78	67	58	48	37	25	15	7



BOMBA SUMERGIBLE 4"
PARA POZO PROFUNDO
MARCA: SUBTECK (ITALIA)
CUERPO: ACERO INOXIDABLE
IMPULSOR: POLICARBONATO LEXAN 141R
30 MTS DE CABLE (4 CONDUCTORES) Y TABLERO DE ARRANQUE
DESCARGA Y SOPORTE ASPIRACIÓN LATÓN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	V	Kg	IMPULSIÓN
264070	SB 18-12	0,75	220	12,4	1 1/4"
264072	SB 18-16	1	220	14,3	1 1/4"
264074	SB 18-24	1,5	220	17	1 1/4"
264076	SC 28-9	0,75	220	12,2	1 1/4"
264078	SC 28-12	1	220	14	1 1/4"
264080	SC 28-18	1,5	220	16,5	1 1/4"
264082	SD 45-7	0,75	220	11,7	1 1/4"
264084	SD 45-10	1	220	13,6	1 1/4"
264086	SD 45-14	1,5	220	15,8	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0,3 5	0,6 10	0,9 15	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,4 40	3 50	3,6 60	4,2 70	4,8 80	5,4 90	6 100	6,5 110
SB 18-12	M.C.A.	67	65,8	63,8	60,7	56,3	50,6	36,1	18,9						
SB 18-16		89,3	87,7	85	80,9	75	67,4	48,1	25,2						
SB 18-24		134	132	128	121	113	101	72,2	37,8						
SC 28-9			48,3	47,2	46	44,6	43,2	39,8	35,4	29,6	21,9	12,3			
SC 28-12			64,4	62,9	61,3	59,5	57,6	53,1	47,2	39,4	29,2	16,4			
SC 28-18			96,6	94,3	92	89,2	86,4	79,6	70,9	59,1	43,8	24,6			
SD 45-7			38,3	37,6	36,8	36,1	35,4	33,7	31,8	29,6	27	24	20,6	17	13
SD 45-10			54,8	53,8	52,7	51,6	50,5	48,2	45,5	42,3	38,5	34,2	29,5	24,3	18,6
SD 45-14			76,7	75,3	73,8	72,3	70,7	67,4	63,7	59,2	53,9	47,9	41,3	34,1	26,1




BOMBA SUMERGIBLE 6" - 8" - 10"
PARA POZO PROFUNDO
MARCA: WILO (ALEMANIA)
SERIE: XIRO SPI
CARCASA DEL MOTOR: AISI 304/EN-GJL-200
CARCASA DE LA BOMBA: AISI 304L
EJE DE BOMBA: AISI 420
EJE DEL MOTOR: AISI 304
RODETE: AISI 304L
INSTALACIÓN: VERTICAL / HORIZONTAL
UNIDAD DE VENTA: A PEDIDO

EQUIPAMIENTO:
 HIDRÁULICA MULTITAPAS CON RODETES RADIALES O SEMIAJIALES
 VÁLVULA ANTI-RETORNO INTEGRADA (AIS304)
 ACOPLAMIENTO NEMA PARA HIDRÁULICAS DE 6" Y 8"
 CONEXIÓN ESTANDAR 10"
 MOTOR REBOBINABLE

DIÁMETRO	Q MÁX	H MÁX.
6"	75 M3/H	677 MCA
8"	210 M3/H	550 MCA
10"	290 M3/H	387 MCA

NOTA:
 PARA MAYORES POTENCIAS, COTIZAR VARIEDAD DE MODELOS

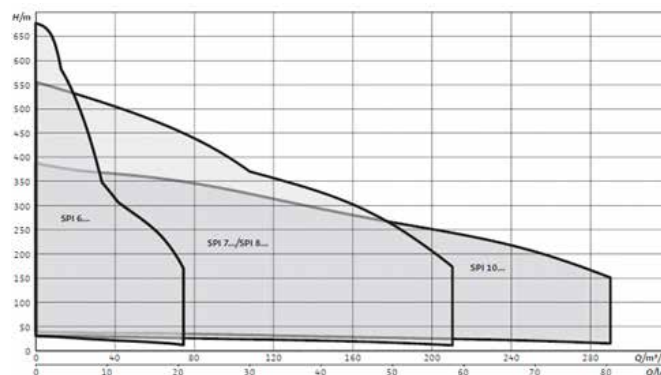

BOMBAS



PARTE HIDRÁULICA 3"

MARCA: PENTAX (ITALIA)
CAMISA EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE
RODETE: NORYL
TEMPERATURA MÁXIMA: 40 °C
INCLUYE: MOTOR
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	V	Kg	IMPULSIÓN
150061	3S 3-15	0,5	220	3,3	1"
150062	3S 3-23	0,75	220	4,4	1"
150063	3S 3-30	1	220	5,6	1"
150064	3S 3-15	0,5	380	3,3	1"
150065	3S 3-23	0,75	380	4,4	1"
150066	3S 3-30	1	380	5,6	1"
150067	3S 3-45	1,5	380	7,6	1"

MODELO	M3/H L/MIN	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	2,7
		5	10	15	20	30	40	45
3S 3-15	M.C.A.	46	42	39	36	28	15	7
3S 3-23		70	66	61	55	43	24	13
3S 3-30		92	86	80	73	57	33	17
3S 3-45		128	119	112	103	75	47	28



PARTE HIDRÁULICA 4" RODETE FLOTANTE

MARCA: SUBTECK (ITALIA)
CUERPO: AC. INOX
IMPULSOR: NORYL
DESCARGA Y SOPORTE ASPIRACIÓN: LATÓN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264162	SF 46-10	1	4,3	1 1/4"
264164	SF 46-15	1,5	5,4	1 1/4"
264166	SF 46-21	2	6,7	1 1/4"
264168	SF 46-31	3	8,9	1 1/4"
264170	SF 46-42	4	11,7	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	0,9	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,4	6
		0	15	20	30	40	50	55	60	65	70	75	80	90	100
SF-46/10	M.C.A.	58,9	55,5	54,2	51,3	47,8	43,7	41,5	39,1	36,6	34	31,3	28,4	22,2	15,3
SF-46/15		88,3	83,3	81,3	76,9	71,7	65,6	62,2	58,7	54,9	51	46,9	42,6	33,3	22,9
SF-46/21		124	117	114	108	100	91,9	87,1	82,2	76,9	71,4	65,7	59,6	46,6	32,1
SF-46/31		183	172	168	159	148	136	129	121	114	105	96,9	88	68,8	47,4
SF-46/42		247	233	228	215	201	184	174	164	154	143	131	119	93,2	64,2

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264178	SF 54-10	1,5	4,5	1 1/4"
264180	SF 54-14	2	5,5	1 1/4"
264182	SF 54-21	3	7,0	1 1/4"
264184	SF 54-29	4	9,0	1 1/4"
264186	SF 54-38	5,5	12	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	7,8	8,1
		0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	135
SF-54/10	M.C.A.	67,7	64	61,6	59,1	56,3	53,2	49,8	46	41,7	36,9	31,5	25,6	18,7	14,6
SF-54/14		92,3	87,3	84,1	80,5	76,7	72,5	67,9	62,7	56,8	50,3	42,9	34,8	25,5	19,9
SF-54/21		135	128	123	118	113	106	99,6	92	83,4	73,7	63	51,1	37,4	29,2
SF-54/29		185	175	168	161	153	145	136	125	114	101	85,9	69,7	51	39,9
SF-54/38		246	233	224	215	205	193	181	167	152	134	115	92,9	68	53,1

BOMBAS



PARTE HIDRÁULICA 4"
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: ACERO INOXIDABLE
IMPULSOR: POLICARBONATO
TEMPERATURA MÁXIMA: 35°C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
152316	4S 25 / 13A	0,5	3,7	1 1/4"
152317	4S 25 / 19A	0,75	4,7	1 1/4"
152318	4S 25 / 26A	1	5,8	1 1/4"
152319	4S 25 / 38A	1,5	8,2	1 1/4"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
152320	4S 50 / 7A	0,5	2,9	1 1/4"
152321	4S 50 / 10A	0,75	3,5	1 1/4"
152322	4S 50 / 14A	1	4,2	1 1/4"
152323	4S 50 / 20A	1,5	5,3	1 1/4"
152324	4S 50 / 28A	2	7,1	1 1/4"
152325	4S 50 / 40A	3	10,1	1 1/4"
152326	4S 50 / 52A	4	12,2	1 1/4"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
152327	4S 70 / 5A	0,5	2,5	1 1/4"
152328	4S 70 / 8A	0,75	2,9	1 1/4"
152329	4S 70 / 11A	1	3,4	1 1/4"
152330	4S 70 / 16A	1,5	4,2	1 1/4"
152331	4S 70 / 21A	2	5,0	1 1/4"
152332	4S 70 / 32A	3	7,1	1 1/4"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
152333	4S 100 / 5A	0,5	2,7	1 1/4"
152334	4S 100 / 7A	0,75	3,0	1 1/4"
152335	4S 100 / 9A	1	3,3	1 1/4"
152336	4S 100 / 14A	1,5	4,1	1 1/4"
152337	4S 100 / 18A	2	4,7	1 1/4"
152338	4S 100 / 27A	3	6,2	1 1/4"
152339	4S 100 / 35A	4	7,9	1 1/4"
152340	4S 100 / 48A	5,5	9,9	1 1/4"

MODELO	M3/H L/MIN	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5
		0	5	10	15	20	25
4S 25/13A	M.C.A.	86	78	70	56	42	23
4S 25/19A		126	118	105	86	60	30
4S 25/26A		173	160	141	117	81	39
4S 25/38A		253	234	208	169	117	52

MODELO	M3/H L/MIN	0	1,2	1,5	1,8	2,4	3
		0	20	25	30	40	50
4S 50 / 7A	M.C.A.	47	42	40	36	29	19
4S 50 / 10A		67	60	56	52	41	27
4S 50 / 14A		93	83	79	73	57	37
4S 50 / 20A		133	119	113	104	82	53
4S 50 / 28A		187	167	158	146	115	74
4S 50 / 40A		267	238	226	208	164	106
4S 50 / 52A		347	309	294	271	213	138

MODELO	M3/H L/MIN	0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2
		0	20	25	30	35	40	45	50	60	70
4S 70 / 05A	M.C.A.	34	32	31	30	29	28	26	24	19	13
4S 70 / 08A		54	51	50	49	46	43	41	38	30	19
4S 70 / 11A		72	68	66	64	61	58	54	49	38	26
4S 70 / 16A		106	101	98	95	89	83	77	70	54	33
4S 70 / 21A		142	135	132	127	122	115	108	100	79	49
4S 70 / 32A		208	200	194	187	177	165	152	138	104	62

MODELO	M3/H L/MIN	0	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
		0	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
4S 100 / 05A	M.C.A.	33	29	28	27	26	25	24	21	18	13	8	3
4S 100 / 07A		46	43	42	41	40	39	37	33	28	21	13	7
4S 100 / 09A		59	55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10
4S 100 / 14A		93	87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20
4S 100 / 18A		120	113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25
4S 100 / 27A		175	164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35
4S 100 / 35A		231	217	212	208	202	196	189	170	149	120	87	50
4S 100 / 48A		322	299	292	285	276	267	256	231	199	160	118	70

►► BOMBAS



PARTE HIDRÁULICA 4"
MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: ACERO INOXIDABLE
IMPULSOR: POLICARBONATO
TEMPERATURA MÁXIMA: 35°C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
152341	4S 140 / 7A	1	3,7	2"
152342	4S 140 / 10A	1,5	4,6	2"
152343	4S 140 / 14A	2	5,7	2"
152344	4S 140 / 20A	3	7,5	2"
152345	4S 140 / 27A	4	9,6	2"
152346	4S 140 / 36A	5,5	12,2	2"
152347	4S 140 / 49A	7,5	15,9	2"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
152348	4S 200 / 4A	1	2,8	2"
152349	4S 200 / 6A	1,5	3,4	2"
152350	4S 200 / 8A	2	4	2"
152351	4S 200 / 13A	3	5,5	2"
152352	4S 200 / 17A	4	6,6	2"
152353	4S 200 / 23A	5,5	8,4	2"
152354	4S 200 / 32A	7,5	11	2"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
152355	4S 260 / 7A	2	5,3	2"
152356	4S 260 / 10A	3	6,7	2"
152357	4S 260 / 14A	4	8,6	2"
152358	4S 260 / 19A	5,5	11	2"
152359	4S 260 / 26A	7,5	14,3	2"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
152360	4S 400 / 8A	3	6,3	2"
152361	4S 400 / 11A	4	8,1	2"
152362	4S 400 / 15A	5,5	10,5	2"
152363	4S 400 / 20A	7,5	13,5	2"

MODELO	M3/H L/MIN	0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4
		0	50	60	70	80	90	100	120	140
4S 140 / 07A	M.C.A.	42	36	34	32	30	28	25	19	11
4S 140 / 10A		62	53	51	48	45	41	38	29	18
4S 140 / 14A		90	77	74	71	68	63	59	46	28
4S 140 / 20A		125	107	102	97	92	86	80	62	40
4S 140 / 27A		169	145	139	131	123	115	107	84	55
4S 140 / 36A		221	190	181	173	164	154	143	112	72
4S 140 / 49A		302	257	246	234	222	209	193	151	96

MODELO	M3/H L/MIN	0	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
		0	80	90	100	120	140	160	180	200
4S 200 / 04A	M.C.A.	26	24	23	22	21	19	17	15	12
4S 200 / 06A		39	36	35	34	32	29	26	22	17
4S 200 / 08A		52	48	47	46	43	39	35	29	24
4S 200 / 13A		82	75	73	71	66	59	50	40	30
4S 200 / 17A		108	98	96	94	87	79	70	58	46
4S 200 / 23A		148	134	131	127	118	108	95	79	60
4S 200 / 32A		202	182	178	172	160	143	125	105	80

MODELO	M3/H L/MIN	0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13	14,4	16
		0	100	120	140	160	180	200	220	240	260
4S 260 / 7A	M.C.A.	45	37	36	33	31	31	28	25	18	14
4S 260 / 10A		64	54	52	48	44	44	41	36	26	20
4S 260 / 14A		89	76	72	67	67	62	56	49	35	28
4S 260 / 19A		120	102	97	91	91	89	76	68	48	37
4S 260 / 26A		163	136	129	120	120	111	100	87	61	48

MODELO	M3/H L/MIN	0	8,4	9,6	10,8	12	13	14,4	16	17	18	19	20	22	23	24
		0	14	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
4S 400 / 08A	M.C.A.	51	41	39	37	35	33	31	29	27	24	22	20	17	14	12
4S 400 / 11A		70	57	54	52	49	47	44	41	38	34	31	28	24	21	18
4S 400 / 15A		97	79	76	73	69	66	63	58	54	50	46	41	36	32	27
4S 400 / 20A		125	102	98	94	89	84	79	74	70	65	60	54	48	43	37

►► BOMBAS



PARTE HIDRÁULICA 4"
MARCA: SUBTECK (ITALIA)
CUERPO: ACERO INOXIDABLE
IMPULSOR: NORYL
DESCARGA Y SOPORTE: ASPIRACIÓN LATÓN
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264256	PM 45-10	1	4,2	1 1/4"
264258	PM 45-14	1,5	5	1 1/4"
264260	PM 45-19	2	6,1	1 1/4"
264262	PM 45-26	3	7,4	1 1/4"
264266	PM 45-49	5,5	12,8	1 1/4"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264274	PM 55-10	1,5	4,2	1 1/4"
264276	PM 55-13	2	4,8	1 1/4"
264278	PM 55-19	3	6,1	1 1/4"
264280	PM 55-26	4	7,6	1 1/4"
264282	PM 55-35	5,5	9,5	1 1/4"
264284	PM 55-48	7,5	11,6	1 1/4"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264288	PM 85-6	1,5	4,5	2"
264290	PM 85-8	2	5,3	2"
264292	PM 85-12	3	6,9	2"
264294	PM 85-17	4	8,9	2"
264296	PM 85-20	5,5	10,3	2"
264300	PM 85-30	7,5	14,4	2"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264316	PM 140-10	3	8	2"
264318	PM 140-14	4	10,4	2"
264320	PM 140-18	5,5	13,2	2"
264322	PM 140-25	7,5	18,1	2"

MODELO	M3/H	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6
	L/MIN	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
PM 45-10	M.C.A.	58	56	54	51	47	44	39	35	28	21	12
PM 45-14		82	78	75	71	66	61	55	49	40	29	16
PM 45-19		110	106	101	96	90	83	75	66	55	40	22
PM 45-26		152	145	139	131	122	113	102	91	76	58	33
PM 45-49		268	258	248	236	223	207	189	168	145	119	91,2

MODELO	M3/H	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4
	L/MIN	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
PM 55-10	M.C.A.	62,1	58,1	56,1	54,1	52,1	49,9	47,3	44,2	40,8	36,9	28,4	18,4
PM 55-13		80,7	75,6	73	70,4	67,7	64,8	61,4	57,5	53	48	36,9	24
PM 55-19		118	110	107	103	99	94,7	89,8	84,1	77,5	70,1	53,9	35
PM 55-26		161	151	146	141	135	130	123	115	106	96	73,7	48
PM 55-35		217	203	196	190	182	174	165	155	143	129	99,3	64,6
PM 55-48		298	277	266	255	243	230	215	199	182	163	121	75,5

MODELO	M3/H	0	1,3	3	4,5	6	7,5	8,25	9	9,75	10,5	11,25	12
	L/MIN	0	25	50	75	100	125	137,5	150	162,5	175	187,5	200
PM 85-6	M.C.A.	41,7	40,6	39	36,8	33,7	29,9	27,6	25,1	22,2	19	15,5	11,8
PM 85-8		55,6	54,2	52,1	49	45	39,9	36,8	33,4	29,6	25,3	20,6	15,8
PM 85-12		83,4	81,2	78,1	73,5	67,5	59,8	55,3	50,1	44,3	37,9	31	23,6
PM 85-17		118	115	111	104	95,6	84,8	78,3	71	62,8	53,7	43,8	33,5
PM 85-20		167	162	156	147	135	120	111	100	88,7	75,9	61,9	47,3
PM 85-30		208	203	195	184	169	150	138	125	111	94,8	77,4	59,1

MODELO	M3/H	0	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	18	21
	L/MIN	0	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350
PM 140-10	M.C.A.	57,2	53,1	51,2	49	46,2	42,7	38,8	34,7	30,8	27	19	9,7
PM 140-14		80	74,3	71,6	68,6	64,7	59,8	54,3	48,6	43,2	37,8	26,6	13,6
PM 140-18		103	95,6	92,1	88,2	83,2	76,9	69,8	62,5	55,5	48,7	34,1	17,5
PM 140-25		143	133	128	123	116	107	96,9	86,8	77,1	67,6	47,4	24,3

►► BOMBAS



PARTE HIDRÁULICA 6"
MARCA: SUBTECK (ITALIA)
CUERPO: LATÓN
IMPULSOR: NORYL
SOPORTE: BRONCE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264426	RI4-20/5	5,5	13,3	3"
264428	RI4-20/7	7,5	14,5	3"
264430	RI6-20/9	10	15,7	3"
264432	RI6-20/11	12,5	16,9	3"
264434	RI6-20/14	15	18,7	3"
264436	RI6-20/16	17,5	19,9	3"
264438	RI6-20/19	20	21,7	3"
264440	RI6-20/23	25	24,5	3"
264442	RI6-20/28	30	27,5	3"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264446	RI 4-21/3	5,5	13,1	3"
264448	RI 4-21/5	7,5	14,7	3"
264450	RI 6-21/6	10	15,5	3"
264452	RI 6-21/8	12,5	17,1	3"
264454	RI 6-21/9	15	17,9	3"
264456	RI 6-21/11	17,5	19,5	3"
264458	RI 6-21/13	20	21,1	3"
264460	RI 6-21/16	25	23,5	3"
264462	RI 6-21/19	30	26,5	3"
264464	RI 6-21/25	40	31,3	3"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264494	RI 4-32/3	7,5	17,8	3"
264496	RI 6-32/4	10	20	3"
264498	RI 6-32/5	12,5	22,2	3"
264500	RI 6-32/6	15	24,4	3"
264502	RI 6-32/7	17,5	26,6	3"
264504	RI 6-32/8	17,5	28,8	3"
264506	RI 6-32/9	20	31	3"
264508	RI 6-32/11	25	35,4	3"
264510	RI 6-32/13	30	39,8	3"
264512	RI 6-32/17	40	48,6	3"

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
264518	RI 6 - 40/3	10	17,8	3"
264520	RI 6 - 40/4	12,5	20	3"
264522	RI 6- 40/5	15	22,2	3"
264524	RI 6- 40/6	17,5	24,4	3"
264526	RI 6- 40/7	20	26,6	3"
264528	RI 6- 40/8	25	28,8	3"
264530	RI 6- 40/9	25	31	3"
264532	RI 6- 40/10	30	33,2	3"
264534	RI 6- 40/13	40	39,8	3"
264536	RI 6- 40/16	50	46,4	3"

MODELO	M3/H	0	5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5	24	27	30	33
	L/MIN	0	83,3	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550
RI4-20/5	M.C.A.	58	54	51	50	48,5	48	46,5	46	45	44	41,5	39	36	29	21,5	11,5
RI4-20/7		81	75,5	71,5	70	68	67	65	64	62,5	60	58	54	50	41	30	16
RI6-20/9		105	97	92	90	87,5	86	83,5	82	80,5	78	74,5	70	64,5	53	38,5	21
RI6-20/11		128	119	112	110	107	105	102	101	99	95	91	85	79	64	47	25,5
RI6-20/14		163	151	143	140	136	133	130	128	125	121	116	108	100	81,5	60	32,5
RI6-20/16		186	173	163	159	155	152	149	146	143	138	132	123	114	93	69	37
RI6-20/19		221	205	194	190	185	181	176	173	170	164	157	147	136	111	81,5	44
RI6-20/23		267	249	235	230	224	219	213	210	206	198	190	177	164	134	99	53
RI6-20/28		325	303	286	279	272	266	260	256	251	241	231	216	200	163	120	64,5

MODELO	M3/H	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24	26,4	28,8	31,2	33,6	51	54
	L/MIN	0	40	80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	850	900
RI4-21/3	M.C.A.	40	39	38	38	38	37	36	34	32	30	27	24	21	16	12	11	6
RI4-21/5		66	65	64	63	62	61	60	57	54	51	46	41	34	27	21	15	9
RI6-21/6		79	78	77	76	75	74	72	69	66	61	56	49	41	33	25	19	11
RI6-21/8		104	103	102	101	100	98	95	92	87	82	74	65	55	44	33	24	15
RI6-21/9		116	115	114	114	112	110	106	103	98	92	83	72	62	50	37	28	18
RI6-21/11		142	141	140	139	137	136	132	126	120	111	101	89	76	60	44	32	22
RI6-21/13		169	168	167	166	163	160	156	150	142	132	120	106	92	72	53	36	24
RI6-21/16		209	208	207	205	201	197	192	185	175	164	148	132	115	90	65	44	30
RI6-21/19		249	248	247	244	241	237	232	224	212	197	181	162	140	112	85	55	39
RI6-21/25		324	322	320	318	315	310	302	290	275	255	232	204	174	140	105	71	51

MODELO	M3/H	0	6	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	54	57
	L/MIN	0	100	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900	950
RI4-32/3	M.C.A.	46	44	43	42	41	39	37	36	33	31	29	26	23	19	15	20	16
RI6-32/4		62	59	57	56	54	52	50	48	45	42	38	35	30	26	21	26	22
RI6-32/5		77	75	71	69	67	65	62	59	56	52	48	43	38	31	25	33	27
RI6-32/6		93	90	86	84	81	79	75	72	67	63	58	52	45	38	31	38	32
RI6-32/7		108	105	100	98	95	92	88	84	79	74	68	60	53	45	37	45	37
RI6-32/8		124	119	114	113	107	104	99	94	89	82	75	68	60	51	42	52	43
RI6-32/9		139	135	130	127	123	119	114	108	102	95	86	77	68	58	47	59	48
RI6-32/11		170	165	158	155	150	145	139	132	125	116	105	95	83	70	58	66	55
RI6-32/13		201	195	188	183	178	172	164	156	148	137	124	111	98	84	70	87	74
RI6-32/17		263	255	245	239	234	224	215	205	190	175	160	143	127	109	90	107	91

MODELO	M3/H	0	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57
	L/MIN	0	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
RI6 - 40/3	M.C.A.	49	48	47	46	45	44	43	42	39	37	35	32	29	26	23	20	16
RI6 - 40/4		64	63	61	60	59	58	56	54	51	49	46	42	39	35	31	26	22
RI6 - 40/5		80	78	77	76	74	73	70	68	65	61	58	53	48	43	38	33	27
RI6 - 40/6		96	93	92	91	89	87	85	81	77	73	69	63	57	51	45	38	32
RI6 - 40/7		112	108	107	106	104	102	99	95	91	85	80	74	67	60	52	45	37
RI6 - 40/8		128	123	122	120	118	115	112	109	104	99	92	85	77	69	60	52	43
RI6 - 40/9		144	138	137	135	133	130	126	122	116	111	104	95	86	77	68	59	48
RI6 - 40/10		160	155	153	151	148	144	140	135	129	123	115	106	96	86	76	66	55
RI6 - 40/13		208	200	198	196	193	190	185	179	170	160	150	138	125	114	101	87	74
RI6 - 40/16		256	246	243	241	237	234	227	220	209	196	184	170	154	140	124	107	91

► BOMBAS



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 6"

MARCA: PENTAX (ITALIA)

CUERPO: HIERRO FUNDIDO

IMPULSOR SEMIAXIAL: BRONCE

NO INCLUYE MOTOR

MÁXIMO CONTENIDO DE SÓLIDOS: 40 G/M3

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CONSULTE CONFIGURACIÓN EN OTROS MATERIALES

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
150900	E6E/3	10	67,5	3"
150901	E6E/4	12	76,5	3"
150902	E6E/5	15	92,5	3"
150903	E6E/6	20	101	3"
150904	E6E/7	20	106,5	3"
150905	E6E/8	25	124	3"
150906	E6E/9	25	129,5	3"
150907	E6E/10	30	138	3"
150908	E6E/11	30	143,5	3"
150909	E6E/12	35	163	3"
150910	E6E/13	35	168,5	3"
150911	E6E/14	40	180	3"
150912	E6E/15	40	145,5	3"
150913	E6E/16	50	254	3"
150914	E6E/18	50	265	3"
150915	E6E/20	60	291	3"
150916	E6E/22	60	301	3"

MODELO	M3/H L/MIN	0	10	20	30	40	50	60	65	70
		0	167	333	500	667	833	1000	1083	1167
E6E/3	M.C.A.	44	41	39	37	34	29	23	20	17
E6E/4		58	55	52	49	45	39	31	27	22
E6E/5		73	69	65	61	56	49	39	33	28
E6E/6		87	83	78	74	67	59	47	40	33
E6E/7		102	96	91	86	78	68	54	47	39
E6E/8		116	110	104	98	90	78	62	53	44
E6E/9		131	124	117	110	101	88	70	60	50
E6E/10		145	138	130	123	112	98	78	67	55
E6E/11		160	151	143	135	123	107	85	73	61
E6E/12		174	165	156	147	134	117	93	80	66
E6E/13		189	179	169	159	146	127	101	86	72
E6E/14		203	193	182	172	157	137	109	93	77
E6E/15		218	206	195	184	168	146	116	100	83
E6E/16		240	228	215	204	187	164	132	114	96
E6E/18		270	257	242	230	211	185	149	129	108
E6E/20		300	285	269	255	234	205	165	143	120
E6E/22		330	314	296	281	257	226	182	157	132



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 8"

MARCA: PENTAX (ITALIA)

CUERPO: HIERRO FUNDIDO

IMPULSOR SEMIAXIAL: BRONCE

NO INCLUYE MOTOR

MÁXIMO CONTENIDO DE SÓLIDOS: 40 G/M3

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CONSULTE CONFIGURACIÓN EN OTROS MATERIALES

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
150917	E8F/1E	10	81	5"
150918	E8F/1	12	85	5"
150919	E8F/2L	15	101	5"
150920	E8F/2E	20	104	5"
150921	E8F/2	25	116	5"
150922	E8F/3E	30	137	5"
150923	E8F/3B	35	151	5"
150924	E8F/4E	40	169	5"
150925	E8F/4A	50	229	5"
150926	E8F/5F	50	241	5"
150927	E8F/5A	60	256	5"
150928	E8F/6E	60	268	5"
150929	E8F/6B	75	289	5"
150930	E8F/7E	75	301	5"
150931	E8F/7A	90	329	5"
150932	E8F/8A	100	351	5"
150933	E8F/9D	100	363	5"
150934	E8F/10A	125	404	5"
150935	E8F/11D	125	416	5"

MODELO	M3/H L/MIN	0	40	80	120	140	160	180	200	220
		0	667	1333	2000	2333	2667	3000	3333	3667
E8F/1E	M.C.A.	24	22	19	16	14	11	8,2	4,3	--
E8F/1E		27	25	22	20	18	16	13	10	6,1
E8F/2L		39	35	30	23	17	10	--	--	--
E8F/2E		47	43	38	32	28	23	16	8,6	--
E8F/2		53	49	45	39	35	31	26	20	12
E8F/3E		71	65	58	48	42	34	25	13	--
E8F/3B		77	71	64	55	50	43	34	24	12
E8F/4E		94	87	77	64	56	46	33	17	--
E8F/4A		108	101	91	79	72	63	52	40	24
E8F/5F		117	107	95	78	67	54	37	16	--
E8F/5A		135	126	114	99	90	79	66	50	30
E8F/6E		146	135	120	101	89	73	54	31	--
E8F/6B		158	148	133	116	104	90	74	54	30
E8F/7E		170	158	140	118	103	85	63	36	--
E8F/7A		189	176	159	139	126	111	92	69	42
E8F/8A		216	201	182	158	144	126	105	79	48
E8F/9D		229	212	190	162	145	123	96	64	26
E8F/10A		270	252	227	198	180	158	131	99	61
E8F/11D		279	259	232	199	177	150	117	79	32

►► BOMBAS



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 10"

MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR SEMIAXIAL: BRONCE
NO INCLUYE MOTOR
MÁXIMO CONTENIDO DE SÓLIDOS: 40 G/M3
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CONSULTE CONFIGURACIÓN EN OTROS MATERIALES

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
150936	E10D/1H	30	139	6"
150937	E10D/1E	40	199	6"
150938	E10D/1	50	219	6"
150939	E10D/2H	60	259	6"
150940	E10D/2F	75	280	6"
150941	E10D/2B	90	308	6"
150942	E10D/2	100	318	6"
150943	E10D/3D	125	452	6"
150944	E10D/3D	150	498	6"
150945	E10D/4F	150	523	6"
150946	E10D/4C	180	550	6"
150947	E10D/4	200	579	6"
150948	E10D/5E	200	604	6"
150949	E10D/5C	225	604	6"
150950	E10D/5	250	644	6"
150951	E10D/6D	250	669	6"

MODELO	M3/H	0	80	160	200	240	280	320	360	400
	L/MIN	0	1333	2667	3333	4000	4667	5333	6000	6667
E10D/1H	M.C.A.	38	35	31	29	25	20	13	--	--
E10D/1E		43	40	36	34	32	28	22	16	--
E10D/1		49	46	42	40	38	35	31	26	19
E10D/2H		75	69	62	57	50	40	26	--	--
E10D/2F		82	76	69	65	59	51	39	24	--
E10D/2B		93	87	81	76	71	65	57	45	31
E10D/2		97	91	84	81	75	70	62	51	38
E10D/3D		134	125	115	109	101	91	76	57	--
E10D/3D		146	137	127	121	113	105	94	77	57
E10D/4F		164	153	138	129	118	101	77	48	--
E10D/4C		183	171	157	149	139	126	107	82	--
E10D/4		194	182	169	161	151	140	125	102	76
E10D/5E		214	200	182	171	158	139	112	78	--
E10D/5C		229	214	196	186	174	157	134	103	--
E10D/5		243	228	211	202	189	175	156	128	95
E10D/6D		269	250	230	217	202	182	151	115	--



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 12"

MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR SEMIAXIAL: BRONCE
NO INCLUYE MOTOR
MÁXIMO CONTENIDO DE SÓLIDOS: 40 G/M3
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CONSULTE CONFIGURACIÓN EN OTROS MATERIALES

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
150952	E12B/1L	60	289	200
150953	E12B/1G	75	310	200
150954	E12B/1D	90	338	200
150955	E12B/1A	100	348	200
150956	E12B/2L	125	449	200
150957	E12B/2G	150	545	200
150958	E12B/2D	180	572	200
150959	E12B/2B	200	601	200
150960	E12B/2	225	601	200
150961	E12B/3G	225	644	200
150962	E12B/3E	250	684	200

MODELO	M3/H	0	80	160	240	320	400	480	520	560
	L/MIN	0	1333	2667	4000	5333	6667	8000	8667	9333
E12B/1L	M.C.A.	52	47	42	38	34	27	16	--	--
E12B/1G		57	52	48	43	39	34	25	19	--
E12B/1D		65	60	55	51	47	42	36	32	26
E12B/1A		69	64	59	55	51	46	41	38	33
E12B/2L		103	94	85	76	68	55	31	--	--
E12B/2G		114	105	95	87	78	68	50	38	--
E12B/2D		129	120	111	102	93	85	72	64	52
E12B/2B		135	125	116	107	98	90	79	72	62
E12B/2		140	131	121	112	104	95	85	79	70
E12B/3G		171	157	143	130	117	102	75	57	--
E12B/3E		186	172	158	145	132	119	98	83	65

► BOMBAS



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 14"

MARCA: PENTAX (ITALIA)
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR SEMIAXIAL: BRONCE
NO INCLUYE MOTOR
MÁXIMO CONTENIDO DE SÓLIDOS: 40 G/M3
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CONSULTE CONFIGURACIÓN EN OTROS MATERIALES

CÓDIGO	MODELO	HP	Kg	IMPULSIÓN
150963	E14B/1L	150	568	230
150964	E14B/1F	180	595	230
150965	E14B/1E	200	624	230
150966	E14B/1C	225	624	230
150967	E14B/1	250	664	230

MODELO	M3/H L/MIN	0	160	320	480	560	640	720	800	880
		0	2667	5333	8000	9333	10667	12000	13333	14667
E14B/1L	M.C.A.	69	62	55	47	42	36	29	20	--
E14B/1F		80	72	65	58	54	49	42	36	28
E14B/1E		83	76	69	62	58	53	47	40	33
E14B/1C		89	81	74	67	63	59	53	47	40
E14B/1		94	87	79	72	69	65	60	54	47

MOTORES SUMERGIBLES



MOTOR SUMERGIBLE 4"

MARCA: SUBTECK (ITALIA)
TIPO: REBOBINABLE C/ BAÑO EN ACEITE
RESISTE HASTA 100 METROS DE PROFUNDIDAD
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	Ø	HP	V	AMP	Kg	µF	TIPO PARTIDA
264604	4"	1	220	5,8	9,4	30	DIRECTA
264606	4"	1,5	220	8,3	10,7	40	DIRECTA
264608	4"	2	220	12,5	12,4	50	DIRECTA
264610	4"	3	220	15,1	15,7	70	DIRECTA
264618	4"	1	380	2,2	8,7	-	DIRECTA
264620	4"	1,5	380	3	9,5	-	DIRECTA
264622	4"	2	380	4,2	10,8	-	DIRECTA
264624	4"	3	380	6	11,7	-	DIRECTA
264626	4"	4	380	7,8	14,9	-	DIRECTA
264628	4"	5,5	380	9,8	18,5	-	DIRECTA
264630	4"	7,5	380	13,8	23	-	DIRECTA



MOTOR SUMERGIBLE 4"

MARCA: PENTAX (ITALIA)
TIPO: REBOBINABLE C/ BAÑO EN ACEITE
RESISTE HASTA 100 METROS DE PROFUNDIDAD
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	Ø	HP	V	AMP	Kg	µF	TIPO PARTIDA
152367	4"	0,5	220	3,1	7,6	16	DIRECTA
152369	4"	0,75	220	4,2	9,4	20	DIRECTA
150532	4"	1	220	5,8	9,4	30	DIRECTA
150533	4"	1,5	220	8,3	10,7	40	DIRECTA
150534	4"	2	220	12,5	12,4	50	DIRECTA
150535	4"	3	220	15,1	15,7	70	DIRECTA
152368	4"	0,5	380	1,2	7,7	-	DIRECTA
152370	4"	0,75	380	1,7	7,7	-	DIRECTA
150537	4"	1	380	2,2	8,7	-	DIRECTA
150538	4"	1,5	380	3	9,5	-	DIRECTA
150539	4"	2	380	4,2	10,8	-	DIRECTA
150540	4"	3	380	6	11,7	-	DIRECTA
150541	4"	4	380	7,8	14,9	-	DIRECTA
150542	4"	5,5	380	9,8	18,5	-	DIRECTA
150543	4"	7,5	380	13,8	23	-	DIRECTA



MOTOR SUMERGIBLE 6"

MARCA: SUBTECK (ITALIA)
TIPO: REBOBINABLE C/ BAÑO DE ACEITE
HASTA 20 HP Y BAÑO AGUA DESDE 25 A 50 HP
RESISTE HASTA 100 METROS DE PROFUNDIDAD
TIPO PARTIDA: ESTR/TRIANG.
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	Ø	HP	V	AMP	Kg
264676	6"	10	380/660	18	45
264678	6"	12,5	380/660	21	50
264680	6"	15	380/660	25,5	55
264684	6"	20	380/660	33	65
264686	6"	25	380/660	40	70
264688	6"	30	380/660	48,5	80
264692	6"	40	380/660	63	100
264694	6"	50	380/660	70,5	130



MOTOR SUMERGIBLE 6"

MARCA: PENTAX (ITALIA)
TIPO: REBOBINABLE C/ BAÑO EN ACEITE
RESISTE HASTA 100 METROS DE PROFUNDIDAD
TIPO PARTIDA: ESTR/TRIANG.
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	Ø	HP	V	AMP	Kg
150545	6"	10	380/660	18	45
150546	6"	12,5	380/660	21	50
150547	6"	15	380/660	25,5	55
150548	6"	17,5	380/660	29,5	65
150549	6"	20	380/660	33	65
150550	6"	25	380/660	40	70
150551	6"	30	380/660	48,5	80
150430	6"	35	380/660	58	90
150552	6"	40	380/660	63	100
150432	6"	50	380/660	70	130

BOMBAS

DOSIFICACIÓN

TABLA GENERAL ATHENA

CARACTERÍSTICAS DETECTADAS CON AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE
CON ALTURA ASPIRACIÓN 1,5 M.

MODELO	CAUDAL	PRESIÓN	CC/IMP
ATHENA 1	2,5 L/H	20 BAR	0,21
	3 L/H	18 BAR	0,28
ATHENA 2	3 L/H	12 BAR	0,31
	4 L/H	10 BAR	0,42
	5 L/H	8 BAR	0,52
	8 L/H	2 BAR	0,83
ATHENA 3	7 L/H	16 BAR	0,39
	10 L/H	10 BAR	0,55
	14 L/H	6 BAR	0,78
	16 L/H	2 BAR	0,89
ATHENA 4	20 L/H	5 BAR	1,11
	22 L/H	4 BAR	1,22
	35 L/H	2 BAR	1,94
	50 L/H	0,1 BAR	2,78



BOMBA DOSIFICADORA DIGITAL ATHENA

MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO PVDF, MEMBRANAS EN PTFE, GOMAS EN VITON
BOMBA DIGITAL DE CAUDAL PROPORCIONAL CON INSTRUMENTO PH / RX
RANGO DE MEDIDA: PH 0 ÷ 14 RX -999 ÷ +999 MV
COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA Y MANUAL DE LA TEMPERATURA (PH)
SALIDA 4 - 20 MA EN TODA LA ESCALA DE REGISTRO
CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL CON INDICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA Sonda
NO INCLUYE Sonda, NI PORTASONDAS
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	V	IP
262300	AT PR2	220	65
262059	AT PR3	220	65



DOSIFICACIÓN EN SISTEMAS EN CALDERAS BOMBA DOSIFICADORA DIGITAL ATHENA

MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO PVDF, MEMBRANAS EN PTFE, GOMAS EN VITON
BOMBA ANALÓGICA CON CAUDAL PROPORCIONAL A UNA SEÑAL DIGITAL (CONTADOR EMISOR DE IMPULSOS) CON LA POSIBILIDAD DE MULTIPLICAR O DIVIDIR LOS IMPULSOS RECIBIDOS
TAMBIÉN PARA UNA SEÑAL ANALÓGICA (4 - 20 mA) CON LA POSIBILIDAD DE REGULAR EN PORCENTAJE EL CAUDAL MÁXIMO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	V	IP
262033	AT AM1	220	65
262336	AT AM2	220	65
262034	AT AM3	220	65
262035	AT AM4	220	65



BOMBA DOSIFICADORA ANALÓGICA ATHENA

MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO PVDF, MEMBRANAS EN PTFE, GOMAS EN VITON
VÁLVULAS CON BOLA DE CERÁMICA
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
INCLUYE KIT PVC
DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS EN CALDERAS, SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO, TRATAMIENTO DE AGUAS
USOS: CLORO, ÁCIDOS, SODA CÁUSTICA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL	V	IP	REG. CAUDAL
262021	AT BX1	4X6	100 - 240	65	0 - 100%
262022	AT BX2	4X6	100 - 240	65	0 - 100%
262023	AT BX3	4X6	100 - 240	65	0 - 100%
262024	AT BX4	8X12	100 - 240	65	0 - 100%

CONSULTAR SOBRE OTRO TIPO DE PRODUCTOS



BOMBA DOSIFICADORA ANALÓGICA OLIMPIA

MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO PVDF, MEMBRANAS EN PTFE, GOMAS EN VITON
VÁLVULAS CON BOLA DE CERÁMICA
ENTRADA PARA Sonda DE NIVEL
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS EN CALDERAS, SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO, TRATAMIENTO DE AGUAS
USOS: CLORO, ÁCIDOS, SODA CÁUSTICA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL	V	IP	REG. CAUDAL
262020	HYDRA BX 05-08	5 L / H - 8 BAR	220	65	0 - 100%

CONSULTAR SOBRE OTRO TIPO DE PRODUCTOS



BOMBA DOSIFICADORA DIGITAL ATHENA

MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO PVDF, MEMBRANAS EN PTFE, GOMAS EN VITON
VÁLVULAS CON BOLA DE CERÁMICA
CON SEÑAL ANALÓGICA 0,4 - 20 MA 20 - 4 MA SELECCIONABLE
CON SEÑAL DIGITAL: 1:n ; n:1 ; 1:c (batch) ó BIEN DIRECTAMENTE EN PPM.
ENTRADA PARA Sonda DE NIVEL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	V	IP	REG. CAUDAL
262253	AT M1	100 - 240	65	0 - 100%
262025	AT MT2	100 - 240	65	0 - 100%
262186	AT MT3	100 - 240	65	0 - 100%
262250	AT MT4	100 - 240	65	0 - 100%

► BOMBAS



BOMBA DOSIFICADORA ANALÓGICA OLIMPIA

MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO PVDF, MEMBRANAS EN PTFE, GOMAS EN VITON
VÁLVULAS CON BOLA DE CERÁMICA
ENTRADA PARA Sonda DE NIVEL
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS EN CALDERAS,
SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO, TRATAMIENTO DE AGUAS
USOS: CLORO, ÁCIDOS, SODA CAUSTICA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL	V	IP	REG. CAUDAL
262000	BP 02-07	2 L / H - 7 BAR	100 - 240	65	0 - 100%
262002	BP 05-05	5 L / H - 5 BAR	100 - 240	65	0 - 100%

CONSULTAR SOBRE OTRO TIPO DE PRODUCTOS



BOMBA DOSIFICADORA ANALÓGICA ATHENA

MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO PVDF, MEMBRANAS EN PTFE, GOMAS EN VITON
VÁLVULAS CON BOLA DE CERÁMICA
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
INCLUYE KIT PVC
DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS EN CALDERAS,
SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO, TRATAMIENTO DE AGUAS
USOS: CLORO, ÁCIDOS, SODA CAUSTICA
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	V	IP	REG. CAUDAL
262006	AT BL1 KIT PVC	220	65	0 - 100%
262039	AT BL1 KIT PVDF	220	65	0 - 100%
262060	AT BL2 KIT PVC	220	65	0 - 100%
262064	AT BL2 KIT PVDF	220	65	0 - 100%
262162	AT BL3 KIT PVC	220	65	0 - 100%
262181	AT BL3 KIT PVDF	220	65	0 - 100%
262240	AT BL4 KIT PVC	220	65	0 - 100%
262251	AT BL4 KIT PVDF	220	65	0 - 100%



SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DIGITAL STERIL

MARCA: INJECTA (ITALIA)
MODELO STERIL.03
PANEL COMPLETO DE ESTERILIZADOR SALINO CON
ACTIVACIÓN POR MEDIO DE LECTURA REDOX CON
INSTRUMENTO DIGITAL
MEDICIÓN DE pH y DOSIFICACIÓN CON BOMBA
ELECTROMAGNÉTICA
PORTASONDA A FLUJO PARA SONDAS pH / Rx / Temp.
DISPONIBLES CON ESTERILIZADOR SALINOS 12 - 18 - 35 gr.
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	RANGO
262306	PANEL STERIL 03 12G/H	12 GRAMOS / HORA
262308	PANEL STERIL 03 18G/H	18 GRAMOS / HORA
262310	PANEL STERIL 03 35G/H	35 GRAMOS / HORA



SISTEMA DOSIFICACIÓN DIGITAL HELIOS 01

MARCA: INJECTA (ITALIA)
PANEL DIGITAL COMPUESTO POR:
BOMBAS ELECTROMAGNÉTICAS DIGITALES CON
INSTRUMENTO PH Y REDOX (ORP) INCORPORADO
SONDA DE PH, Sonda REDOX Y SONDAS DE BAJO NIVEL
PORTASONDA A FLUJO CON SENSOR DE FLUJO DE
PLEXIGLAS
FILTRO
PANEL EN PVC 420MM X 630MM
SOLUCIONES BUFFER (PH - REDOX)
TODO MONTADO Y CABLEADO LISTO MPARA SER INSTALADO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO
262302	PANEL DIGITAL HELIOS.01



SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DIGITAL HELIOS 05

MARCA: INJECTA (ITALIA)
MODELO: HELIOS.05
PANEL DIGITAL COMPUESTO POR:
BOMBAS DOSIFICADORAS MULTIFUNCIÓN
CENTRAL MULTIPARAMETRICA NEXUS 7000
SONDE DE PH, Sonda DE CLORO CON SENSOR DE FLUJO
AJUSTABLE, FILTRO ANTIGAS, SONDAS DE BAJO NIVEL
PANEL EN PVC 80X60 CM
SOLUCIONES TAPON (PH /RX)
CONTROL PH Y CLORO LIBRE
TODO MONTADO Y CABLEADO LISTO MPARA SER INSTALADO
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO
262304	PANEL DIGITAL HELIOS 05 PC CON AT.AM 02 100 ÷ 240 VAC

ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELO
262029	ELECTRODO OXÍGENO E.OX 0 - 20 PPM 5MTRS
262030	ELECTRODO TURBIDEZ E.C.T 01 0 - 100 FTU/NTU AISI 5MTRS
262031	ELECTRODO TURBIDEZ E.C.T 02 1 - 100 FTU/NTU PVC 5MTRS
262032	ELECTRODO SÓLIDOS SUSPENDIDOS E.C.T.S 0 - 4000 FTU/NTU AISI 5MTRS

INSTRUMENTOS PORTABLES DE ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	MODELO
262036	MEDIDOR PORTABLE PH / TEMPERATURA
262037	MEDIDOR PORTABLE CONDUCTIVIDAD / TDS / TEMPARATURA
262038	MEDIDOR PORTABLE MULTIPARAMETRO PH / COND / TDS / TEMP

► BOMBAS



**BOMBA DOSIFICADORA MEMBRANA
MOTOR TAURUS TM 4-6**
MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO: EN POLIPROPILENO
MEMBRANA: PTFE (TEFLÓN)
PRESIÓN MÁXIMA: 10 BAR
MOTOR: 0,37 KW 380V IP55

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	CAUDAL	PRESIÓN (BAR)
262252	TM 4108116	3/8" G.F.	120 L/H	10
262026	TM 613878	3/4" G.F.	220 L/H	7
262254	TM 6138116	1" G.F.	310 L/H	7
262256	TM 6165116	1" G.F.	460 L/H	5



**BOMBA DOSIFICADORA MEMBRANA
MOTOR TAURUS TM.2 S**
MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO: EN PP (POLIPROPILENO)
MEMBRANA: PTFE (TEFLÓN)
PRESIÓN MÁXIMA: 5 BAR
MOTOR: 0,09 KW 380V IP55

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	CAUDAL	PRESIÓN (BAR)
262258	TM 5058	3/4" G.M.	20 L/H	5
262260	TM 50116	3/4" G.M.	42 L/H	5
262262	TM 50164	3/4" G.M.	60 L/H	5

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

INCLUYE: VÁLVULA DE PIE
VÁLVULA DE INYECCIÓN
TUBO ASPIRACIÓN 4 MTRS PVC
TUBO DESCARGA 2 MTRS PE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
262543	VÁLVULA MULTIFUNCIÓN 4X6 PVDF 0 - 18 BAR
262544	VÁLVULA MULTIFUNCIÓN 8X12 PVDF 0- 18 BAR
262500	SONDA NIVEL 2 MT CABLE
262504	ELECTRODO PH 0-14 CON 9 MT CABLE
262508	ELECTRODO REDOX +- 2000 MV CON 9 MT CABLE
262564	PORTA ELECTRODO 1/2" PARA PH Y REDOX
262526	KIT INSTALACIÓN ESTÁNDAR PVC 4X6
262530	KIT INSTALACIÓN ESTÁNDAR PVC 8X12
262040	KIT INSTALACIÓN ESTÁNDAR PVDF 4X6
262041	KIT INSTALACIÓN ESTÁNDAR PVDF 8X12
262536	TUBO ASPIRACIÓN PVC 4X6 100MT (AT1 -AT2- AT3)
262538	TUBO ASPIRACIÓN PVC 8X12 100MT (AT4)
262540	TUBO DESCARGA PE 4X6 100 MT (AT1 -AT2- AT3)
262542	TUBO DESCARGA PE 8X12 100 MT (AT4)
262042	SOPORTE PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL



BOMBA DOSIFICADORA NEUMÁTICA GEMINI
MARCA: INJECTA (ITALIA)
CUERPO: EN PP
MEMBRANA: PTFE (TEFLÓN)
PRESIÓN MÁXIMA: 10 BAR
MOTOR: 0,37 KW 380V IP55

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL - PRESIÓN	DIÁMETRO
262264	P30 PVDF	30 L/MIN - 7 BAR	G 1/2"
262340	P30 ALUMINIO	30 L/MIN - 7 BAR	G 1/2"
262342	P30 PP	30 L/MIN - 7 BAR	G 1/2"
262266	P50 PVDF	50 L/MIN - 7 BAR	G 1/2"
262344	P50 ALUMINIO	50 L/MIN - 7 BAR	G 1/2"
262346	P50 PP	50 L/MIN - 7 BAR	G 1/2"
262268	P100 PVDF	100 L/MIN - 7 BAR	G 1"
262348	P100 ALUMINIO	100 L/MIN - 7 BAR	G 1"
262350	P100 PP	100 L/MIN - 7 BAR	G 1"
262270	P160 PVDF	160 L/MIN - 7 BAR	G 1"
262352	P160 ALUMINIO	160 L/MIN - 7 BAR	G 1"
262354	P160 PP	160 L/MIN - 7 BAR	G 1"
262272	P250 PVDF	250 L/MIN - 7 BAR	G 1 1/4"
262356	P250 ALUMINIO	250 L/MIN - 7 BAR	G 1 1/4"
262358	P250 PP	250 L/MIN - 7 BAR	G 1 1/4"
262274	P700 PVDF	700 L/MIN - 7 BAR	G 2"
262360	P700 PP	700 L/MIN - 7 BAR	G 2"
262276	P1000 PVDF	1000 L/MIN - 7 BAR	G 3"
262362	P1000 PP	1000 L/MIN - 7 BAR	G 3"

REPUESTOS ATHENA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
262043	CABEZAL COMPLETO PVDF ATHENA 1 VITON
262044	CABEZAL COMPLETO PVDF ATHENA 1 EPDM
262045	CABEZAL COMPLETO PVDF ATHENA 2 - 3 VITON
262046	CABEZAL COMPLETO PVDF ATHENA 2 - 3 EPDM
262047	CABEZAL COMPLETO PVDF ATHENA 4 VITON
262048	CABEZAL COMPLETO PVDF ATHENA 4 EPDM

BOMBAS

DOSIFICACIÓN EN SISTEMAS DE RIEGO



BOMBA DOSIFICADORA DE PISTÓN TAURUS TP.15

MARCA: INJECTA (ITALIA)

CUERPO: EN PVC

PISTÓN DE AISI 316

CAUDALES MÁXIMOS: 110 A 1000 L/H

PRESIÓN MÁXIMA: 20 BAR

VELOCIDAD PISTÓN: 116 GOLPES/MIN

DIÁMETRO PISTÓN: 38 A 54 MM

MOTOR: 380V IP55

CÓDIGO	MODELO	KW	CONEXIÓN	CAUDAL	PRESIÓN (BAR)	KG
262278	TP 1538116	0,25	3/8" G.F.	110 L/H	10	10
262280	TP 1548116	0,25	1/2" G.F.	170 L/H	10	10
262282	TP 1554116	0,25	1/2" G.F.	220 L/H	8	10,3
262027	TP 1564116	0,25	3/4"	304 L/H	6	10,5
262028	TP 2564116	0,75	3/4"	505 L/H	10	16,5
262284	TP 258978	0,75	1"	660 L/H	5	19
262286	TP 2589116	0,75	1"	1000 L/H	5	19



INSTRUMENTO DE DOSIFICACIÓN

MARCA: INJECTA (ITALIA)

CÓDIGO	MODELO	RANGO	DIMENSIÓN
262288	NEXUS NX.2500 S-PH / CD	PH 0 ÷ 14 / CD 0 ÷ 20 MS	300 X 290 X 143 MM



AGITADORES ELÉCTRICOS CON MOTOR

MARCA: INJECTA (ITALIA)

BRIDA DE FIJACIÓN PARA MONTAJE EN TANQUES

MEZCLADOR, IDEAL PARA DISTRIBUIR

HOMOGENEAMENTE EL PRODUCTO

VELOCIDAD: 200 RPM 220V

MOTOR: 0,12 KW

2 HOJAS

DIÁMETRO HÉLICE 150

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	DIÁMETRO HÉLICE	ESTANQUE
262296	MX.1 ML	600 MM	150	100 L
262298	MX.4 ML	1100 MM	220	500 / 1000 L

DOSIFICACIÓN EN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA E INDUSTRIA



SISTEMA DOSIFICACIÓN DIGITAL

MARCA: INJECTA (ITALIA)

MODELO: HELIOS.05

PANEL DIGITAL COMPUESTO POR:

BOMBA DOSIFICADORA MULTIFUNCIÓN

CENTRAL MULTIPARAMETRICA NEXUS.7000

SONDA DE CLORO CON SENSOR DE FLUJO AJUSTABLE,

FILTRO ANTIGAS, SONDAS DE BAJO NIVEL

PANEL EN PVC 80x60 cm.

TODO MONTADO Y CABLEADO LISTO MPARA SER INSTALADO

CONTROL CLORO LIBRE

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO
262312	PANEL DIGITAL HELIOS.05 CL. CON AT. AM 02 100 ÷ 240 VAC



INSTRUMENTO DE DOSIFICACIÓN

MARCA: INJECTA (ITALIA)

TAMBIÉN MIDE TEMPERATURA

DIMENSIÓN: 144 X 144 X 90 MM

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	RANGO
262314	NEXUS NX.2000 S - PH - REDOX	PH 0 ÷ 14 / +/- 1000 MV
262316	NEXUS NX.2000 S - CD	10 ÷ 20.000 MICROS
262320	NEXUS NX.2000 S - FLOW	0 ÷ 9.999.999 (0,5 ÷ 1500 HZ)



INSTRUMENTO DE DOSIFICACIÓN

MARCA: INJECTA (ITALIA)

IMPERMEABLE

220V

CÓDIGO	MODELO	USO	RANGO	DIMENSIÓN	CONEXIÓN
262322	NEXUS NX.6000 S - PR	PH / ORP	PH 0 ÷ 14	144 X 144 X 122,5 MM	-
262324	NEXUS NX.6000 S - CD	CONDUCTIVIDAD	0 ÷ 20 / 0 ÷ 200 / 0 ÷ 2.000 / 0 ÷ 20.000 MS	144 X 144 X 122,5 MM	-
262328	NEXUS NX.6000 S - OX	OXÍGENO	0 ÷ 20 PPM	144 X 144 X 122,5 MM	-
262330	NEXUS NX.6000 S - TB	TURBIDEZ	0 ÷ 1 / 0 ÷ 10 / 0 ÷ 100 FTU / NTU	144 X 144 X 122,5 MM	-
262332	NEXUS NX.6000 S - TB 2	SUSPENSIÓN DE SÓLIDOS		144 X 144 X 122,5 MM	-
262504	E.PH1	PH	0 ÷ 14	-	CABLE 9 MTS + BCN
262292	E.CT K1	CONDUCTIVIDAD	5 ÷ 20.000 MS	-	3/4"
262294	E.CT K5	CONDUCTIVIDAD	0,5 ÷ 2.000 MS	-	3/4"

►► BOMBAS

BOMBAS DURA



ELECTROBOMBA PERIFÉRICA

MARCA: DURA PUMPS
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: BRONCE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	SUC / IMP
152400	QB 60	1" X 1"
152402	QB 70	1" X 1"



ELECTROBOMBA AUMENTADORA DE PRESIÓN

MARCA: DURA PUMPS
CUERPO: HIERRO FUNDIDO, INTERIOR
RECUBRIMIENTO CERÁMICO
IMPULSOR: POLIMERO
CAUDAL MÁX: 1,6 M3/H
ALTURA MÁX: 0,9 BAR
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	SUC / IMP
152302	ZP 15-9-160	1/2"



ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA

MARCA: DURA PUMPS
CUERPO: HIERRO FUNDIDO
IMPULSOR: BRONCE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	SUC / IMP
152413	CPM 158	1" X 1"



ELECTROBOMBA SUMERGIBLE

PARA AGUAS SUCIAS
MARCA: DURA PUMPS
CUERPO: HIERRO FUNDIDO - INOX
RODETE INOXIDABLE TIPO VORTEX
INCLUYE: FLOTADOR DE NIVEL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	SUC / IMP
152450	WSD 75	2"

BOMBAS

HIDRONEUMÁTICOS



ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS

MARCA: VAREM (ITALIA)
MATERIAL: ACERO MOLDEADO
MEMBRANA: BUTIL
TEMPERATURA: - 10°C A 99°C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

HORIZONTALES

CÓDIGO	PRESIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
153560	10 BAR	24 LT	1"
153563	10 BAR	50 LT	1"
153564	10 BAR	60 LT	1"
153588	10 BAR	80 LT	1"
153565	10 BAR	100 LT	1"
153570	10 BAR	200 LT	1 1/2"
153572	10 BAR	300 LT	1 1/2"

VERTICALES

CÓDIGO	PRESIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
153561	8 BAR	24 LT	1"
153587	10 BAR	50 LT	1"
153562	10 BAR	60 LT	1"
153589	10 BAR	80 LT	1"
153566	10 BAR	100 LT	1"
153569	10 BAR	150 LT	1 1/2"
153571	10 BAR	200 LT	1 1/2"
153573	10 BAR	300 LT	1 1/2"
153575	10 BAR	500 LT	1 1/2"
153577	10 BAR	750 LT	1 1/2"
153579	10 BAR	1000 LT	2"
153581*	10 BAR	1500 LT	2"
153582*	10 BAR	2000 LT	2"

ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	PRESIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
153590	16 BAR	100 LT	1"
153591	16 BAR	200 LT	1 1/2"
153574	16 BAR	300 LT	1 1/2"
153576	16 BAR	500 LT	1 1/2"
153578	16 BAR	750 LT	1 1/2"
153580	16 BAR	1000 LT	2"

(*) PRODUCTO A PEDIDO



KIT HIDRONEUMÁTICO

MARCA: VAREM (ITALIA)
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESOSTATO	MEDIDA
153550	SIN BOMBA	DURA	24LT X 1"
153551	SIN BOMBA	SQUARE D	24LT X 1"



MEMBRANAS PARA ESTANQUES HIDRONEUMÁTICOS

MARCA: VAREM (ITALIA)
MATERIAL: BUTIL
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	OBSERVACIÓN	MEDIDA (LITROS)
153980	VERTICAL / HORIZONTAL	24
153981	VERTICAL / HORIZONTAL	50 - 60
153978	VERTICAL / HORIZONTAL	80
153983	VERTICAL / HORIZONTAL	100
153985	VERTICAL	150
153987	VERTICAL / HORIZONTAL	200
153988	VERTICAL / HORIZONTAL	300
153990	VERTICAL	500
153991	VERTICAL	750 - 1000

►► BOMBAS

ACCESORIOS



FILTROS PARA AGUA EN LÍNEA
MARCA: DURA PUMPS (CHINA)
O'RINGS EN NBR E INSERTO EN LATÓN
PRESION MÁX: 8 BAR
RANGO CAUDAL: 100-230 L/MIN
TEMPERATURA AGUA: 2°C - 50°C
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø
262716	CONTENEDOR 5" CON INSERTO LATÓN	1"
262726	CONTENEDOR 9 3/4" CON INSERTO LATÓN	1"
262806	CARTUCHO HILO 5" MICRON 5	-
262814	CARTUCHO HILO 9 3/4" MICRON 25	-
262850	CARTUCHO MALLA LAVABLE 5" MICRON 250	-
262852	CARTUCHO MALLA LAVABLE 9 3/4" MICRON 250	-
262928	LLAVE CONTENEDOR STANDARD	-



MANÓMETRO GLICERINA
MARCA: KHONE
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE
CONEXIÓN: 1/4" POSTERIOR
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DIÁMETRO	MEDIDA
153690	63 MM	0-4 BAR
153692	63 MM	0-6 BAR
153694	63 MM	0-10 BAR
153696	63 MM	0-16 BAR



FLEXIBLES PARA BOMBAS
ORIGEN: ORLANDO (ESPAÑA)
MATERIAL: BRONCE / ACERO INOXIDABLE
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DIÁMETRO
153645	1" X 85 X 1"



PRESOSTATOS
MARCA: SQUARE D (ITALIA)
MATERIAL: LATÓN - PLÁSTICO / CONEXIÓN 1/4"
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	VOLTS	PRESIÓN
153618	FSG-2	220	1,4 - 4,6 BAR
153619	FSG-22	220	2,8 - 7 BAR
153620	FSG-32	220	5,6 - 10,5 BAR
153621	STORGE Matic	380	1,4 - 4,6 BAR



MANÓMETRO GLICERINA
MARCA: KHONE
MATERIAL: ACERO INOX
CONEXIÓN: 1/4"
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MEDIDA	DIÁMETRO
153681	0-6 BAR	50 MM
153682	0-10 BAR	50 MM
153688	0-16 BAR	50 MM
153683	0-6 BAR	63 MM
153684	0-10 BAR	63 MM
153685	0-16 BAR	63 MM
153686	0-6 BAR	100 MM
153687	0-10 BAR	100 MM



MANÓMETRO SECO
MARCA: KHONE
MATERIAL: LATÓN
CONEXIÓN: 1/4"
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
153654	SECO	0-4 BAR
153655	SECO	0-6 BAR
153657	SECO	0-10 BAR
153658	SECO	0-16 BAR



PRESOSTATOS
MARCA: DURA (CHINA)
MATERIAL: LATÓN - PLÁSTICO / CONEXIÓN 1/4"
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	VOLTS
153617	220



PRESOSTATOS
MARCA: DANFOSS
MATERIAL: LATÓN - PLÁSTICO / CONEXIÓN 1/4"
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN	DIFERENCIAL
152021	KPI 35	(0,2) A 8 BAR	0,4 A 1,5 BAR
152029	KPI 36	4 A 12 BAR	0,5 A 1,6 BAR
152035	KPI 38	8 A 28 BAR	2,3 A 6 BAR

►► BOMBAS



PRESOSTATOS

MARCA: DANFOSS

MATERIAL: SILUMINIO - PLÁSTICO / CONEXIÓN G1/2"

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	VOLTS	PRESIÓN
152011	CS G1/2"	220	2 - 6 BAR
152013	CS G1/2"	220	4 - 12 BAR
152015	CS G1/2"	220	7 - 20 BAR



CONTROLADOR DE BOMBAS

MARCA: DURA

CONEXIÓN: 1" HE

TEMPERATURA MÁX. LÍQUIDO: 60°C

CAUDAL MÁX: 8 M3/H

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	PARTIDA	VOLT	CORRIENTE MÁX.
153606	1,5 BAR	220	10 AMP



CONTROLADOR DE BOMBAS

MARCA: PENTAX

CONEXIÓN: 1" HE

TEMPERATURA MÁX. LÍQUIDO: 55°C

CAUDAL MÁX: 9,2 M3/H

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	PARTIDA	VOLT	CORRIENTE MÁX.
153607	1 BAR	220	12 AMP



TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

MARCA: DANFOSS

MATERIAL: CUBIERTA A.INOX AISI 316L

SEÑAL: 4 A 20 MA

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	PRESIÓN
152041	MBS 1700	0 A 6 BAR
152043	MBS 1700	0 A 10 BAR
152045	MBS 1700	0 A 16 BAR
152047	MBS 1700	0 A 25 BAR



UNIÓN 5 VÍAS

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MATERIAL	MEDIDA
153638	LATÓN	1"



SENSOR DE FLUJO PARA PARTIDA/PARADA DE BOMBAS

MARCA: GENEBRE (ESPAÑA)

MATERIAL: BRONCE

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MÁX.	MEDIDA
153609	NSF-1R	11 BAR	1"



INTERRUPTOR DE NIVEL

MARCA: DURA

MATERIAL: PLÁSTICO

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	TEMP. MÁX.	RANGO VOLT.	MEDIDA
153631	50° C	125V/250V	3 MTS
153632	50° C	125V/250V	5 MTS
153633	50° C	125V/250V	10 MTS



SENSOR DE FLUJO PARA PARTIDA/PARADA DE BOMBAS

MARCA: DANFOSS (DINAMARCA)

MATERIAL: BRONCE IP20

PARA CANERÍAS DE 1" A 6"

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MÁX.	MEDIDA
152038	FQS - U 30G	10 BAR	1" MPT

►► BOMBAS



CABLE SUMERGIBLE
ORIGEN: NACIONAL
TENSIÓN MÁX: 600V/1KV
PRECIO POR METRO
UNIDAD DE VENTA: ROLLO 100 METROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	AWG	MM
153735	SONDA SN 1	-	-	-
253370	CABLE P/SONDA	RV-K	1 X 14	1 X 2,5
253422	SUMERGIBLE REDONDO	RV-K	4 X 14	4 X 2,5
253404	SUMERGIBLE REDONDO	RV-K	3 X 12	3 X 4
253406	SUMERGIBLE REDONDO	RV-K	3 X 10	3 X 6
253424	SUMERGIBLE REDONDO	RV-K	4 X 8	4 X 10
253028	SUMERGIBLE REDONDO	AWG	4 X 14	4 X 2,5
253030	SUMERGIBLE REDONDO	AWG	4 X 12	4 X 4
253032	SUMERGIBLE REDONDO	AWG	4 X 10	4 X 6



MUFA BOMBAS SUMERGIBLES
MARCA: 3M
UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
153740	MUFA TERMOCONTRAIBLE	2AWG
250290	EMPALME RESINA 3M 82-A1	2AWG
250291	EMPALME RESINA 3M 82-A2	2 A 3/0 AWG
250292	EMPALME RESINA 3M 82-A3	3/0AWG A 400MCM

REPUESTOS



**ACCESORIOS PARA BOMBAS
 AUTOCEBANTES C/INYECTOR NORLY**
MARCA: PENTAX (ITALIA)
EJECUCIÓN: FUNDICIÓN
UNIDAD DE VENTA: ROLLO 100 METROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
151183	BOQUILLA PARA P-20
151184	TUBO VENTURI P-20
151185	BOQUILLA PARA VENTURI P-30
151186	TUBO VENTURI P-30
151196	EJECTOR COMPLETO 20 MTS P-20
151197	EJECTOR COMPLETO 30 MTS P-30

BOMBAS

VARIADORES DE FRECUENCIA Y PARTIDORES SUAVES



VARIADORES DE FRECUENCIA SERIE VLT HVAC DRIVE FC 102

MARCA: DANFOSS

ES UN AVANZADO CONVERTIDOR DE FRECUENCIA DEDICADO A APLICACIONES HVAC

USOS: VENTILADORES, BOMBAS, COMPRESORES

POTENCIAS: 3 X 380-480 V CA 1,1 - 1.000 KW

(A PEDIDO) 3 X 525-690 V CA 11 - 1.200 KW

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA
152082	FC102 P1 K1 T4 E20 H2	1,1 KW / 1,5 HP
152083	FC102 P1 K5 T4 E20 H2	1,5 KW / 2 HP
152084	FC102 P2 K2 T4 E20 H2	2,2 KW / 3 HP
152085	FC102 P3 K T4 E20 H2	3 KW / 4 HP
152150	FC102 P4 K T4 E20 H2	4 KW / 5,5 HP
152151	FC102 P5 K5 T4 E20 H2	5,5 KW / 7,5 HP
152152	FC102 P7 K5 T4 E20 H2	7,5 KW / 10 HP
152153	FC102 P11 K T4 E20 H2	11 KW / 15 HP
152154	FC102 P15 K T4 E20 H2	15 KW / 20 HP
152155	FC102 P18 K T4 E20 H2	18,5 KW / 25 HP
152156	FC102 P22 K T4 E20 H2	22 KW / 30 HP
152050	FC102 P30 K T4 E20 H2	30 KW / 40 HP
152072	FC102 P37 K T4 E20 H2	37 KW / 50 HP
152157	FC102 P45 K T4 E20 H2	45 KW / 60 HP
152158	FC102 P55 K T4 E20 H2	55 KW / 75 HP
152159	FC102 P75 K T4 E20 H2	75 KW / 100 HP



VARIADORES DE FRECUENCIA SERIE VLT AQUA DRIVE FC 202

MARCA: DANFOSS

SOLUCIÓN IDEAL PARA BOMBAS Y TURBINAS DE LOS MODERNOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS, AGUAS RESIDUALES Y RIEGO

POTENCIAS: 3 X 380-480 V CA 0,37-1.000 KW

(A PEDIDO) 3 X 525-690 V CA 11 - 1.200 KW

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA
152160	FC202 PK 37 T4 E20 H2	0,37 KW / 0,5 HP
152161	FC202 PK 55 T4 E20 H2	0,55 KW / 0,75 HP
152162	FC202 PK 75 T4 E20 H2	0,75 KW / 1 HP
152051	FC202 P1 K1 T4 E20 H2	1,1 KW / 1,5 HP
152053	FC202 P1 K5 T4 E20 H2	1,5 KW / 2 HP
152055	FC202 P2 K2 T4 E20 H2	2,2 KW / 3 HP
152057	FC102 P3 K T4 E20 H2	3 KW / 4 HP
152059	FC202 P4 K T4 E20 H2	4 KW / 5,5 HP
152061	FC202 P5 K5 T4 E20 H2	5,5 KW / 7,5 HP
152063	FC202 P7 K5 T4 E20 H2	7,5 KW / 10 HP
152065	FC202 P11 K T4 E20 H2	11 KW / 15 HP
152067	FC202 P15 K T4 E20 H2	15 KW / 20 HP
152069	FC202 P18 K T4 E20 H2	18,5 KW / 25 HP
152071	FC202 P22 K T4 E20 H2	22 KW / 30 HP
152090	FC202 P30 K T4 E20 H2	30 KW / 40 HP
152091	FC202 P37 K T4 E20 H2	37 KW / 50 HP
152092	FC202 P45 K T4 E20 H2	45 KW / 60 HP
152093	FC202 P55 K T4 E20 H2	55 KW / 75 HP
152094	FC202 P75 K T4 E20 H2	75 KW / 100 HP
152087	TARJETA CONTROL CASCADA HASTA 5 BOMBAS	

OBSERVACIÓN: SE PUEDE PROPORCIONAR OTRAS POTENCIAS



PARTIDORES SUAVES SERIE MCD 202

MARCA: DANFOSS

EL MCD 200 ES UN ARRANCADOR SUAVE RENTABLE Y COMPACTO PARA APLICACIONES DONDE NO SE DESEA UN ARRANQUE DIRECTO A LA LÍNEA.

GRACIAS A SU TAMAÑO Y FUNCIONABILIDAD EL

MCD 200 RESULTA UNA ALTERNATIVA IDEAL A

OTROS MÉTODOS DE ARRANQUE DE TENSIÓN

REDUCIDA, COMO LOS ARRANCADORES EN

ESTRELLA O TRIÁNGULO

POTENCIAS: 7,5, 110 KW

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA
152101	MCD 202-007-T4-CV3	7,5 KW / 10 HP
152103	MCD 202-015-T4-CV3	15 KW / 20 HP
152105	MCD 202-018-T4-CV3	18,5 KW / 25 HP
152107	MCD 202-022-T4-CV3	22 KW / 30 HP
152109	MCD 202-030-T4-CV3	30 KW / 40 HP
152111	MCD 202-037-T4-CV3	37 KW / 50 HP
152113	MCD 202-045-T4-CV3	45 KW / 60 HP
152097	MCD 202-055-T4-CV3	55 KW / 75 HP
152098	MCD 202-075-T4-CV3	75 KW / 100 HP
152099	MCD 202-090-T4-CV3	90 KW / 125 HP
152100	MCD 202-110-T4-CV3	110 KW / 150 HP



PARTIDORES SUAVES SERIE MCD 500

MARCA: DANFOSS

SOLUCIÓN DE ARRANQUE DE MOTOR COMPLETA

CON FUNCIONES AVANZADAS DE ARRANQUE,

PARADA Y PROTECCIÓN, CONTROL ADAPTATIVO

DE LA ACELERACIÓN, CONEXIÓN EN TRIÁNGULO

INTERNO, PANTALLA GRÁFICA DE CUATRO LÍNEAS Y

DIVERSOS MENUS DE AJUSTE DE PROGRAMAS

HASTA 110 KW INCLUYE CONTACTOR DE BY-PASS

DESDE 132KW OPCIÓN CONTACTOR BY-PASS

POTENCIAS: 21-1600 AMP. / 7,5-850 KW

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA
152130	MCD 50021BT5G1X20CV2	7,5 KW / 10 HP
152131	MCD 50037BT5G1X20CV2	15 KW / 20 HP
152132	MCD 50043BT5G1X20CV2	18,5 KW / 25 HP
152133	MCD 50053BT5G1X20CV2	22 KW / 30 HP
152134	MCD 50068BT5G1X20CV2	30 KW / 40 HP
152135	MCD 50084BT5G1X20CV2	37 KW / 50 HP
152136	MCD 50089BT5G1X20CV2	45 KW / 60 HP
152137	MCD 50105BT5G1X20CV2	55 KW / 75 HP
152138	MCD 50131BT5G1X20CV2	60 KW / 80 HP
152139	MCD 50141BT5G1X20CV2	75 KW / 100 HP
152140	MCD 50195BT5G1X20CV2	90 KW / 125 HP
152141	MCD 50215BT5G1X20CV2	110 KW / 150 HP
152142	MCD 50245BT5G1X20CV2	132 KW / 180 HP

OBSERVACIÓN: SE PUEDE PROPORCIONAR OTRAS POTENCIAS

►► BOMBAS

TABLEROS FUERZA Y CONTROL



TABlero ELÉCTRICO FUERZA Y CONTROL
BOMBAS SUPERFICIE
CORRIENTE MONOFÁSICO 220 V
INCLUYE: CONTACTOR, GUARDAMOTOR Y PILOTOS

CÓDIGO	POTENCIA	GABINETE PLÁSTICO	GABINETE METÁLICO	RELE 24V
153000	1 HP	•		•
153002	1 HP		•	
153004	1 HP		•	•
153006	1,5 HP	•		•
153008	1,5 HP		•	
153010	1,5 HP		•	•
153012	2 HP	•		•
153014	2 HP		•	
153016	2 HP		•	•
153018	3 HP	•		•
153020	3 HP		•	
153022	3 HP		•	•

ADICIONALES

153060	GABINETE PARA INTERPERIE (SOLO METÁLICO)
153062	AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO
153064	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 5)
153066	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 10)
153068	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 15)
153070	TRANSFORMADOR MULTITENSIÓN 80W



TABlero ELÉCTRICO FUERZA Y CONTROL
BOMBAS POZO PROFUNDO
CORRIENTE MONOFÁSICO 220 V
INCLUYE: CONTACTOR, GUARDAMOTOR Y PILOTOS

CÓDIGO	POTENCIA	GABINETE PLÁSTICO	GABINETE METÁLICO	RELE 24V
153030	1 HP	•		•
153032	1 HP		•	
153034	1 HP		•	•
153036	1,5 HP	•		•
153038	1,5 HP		•	
153040	1,5 HP		•	•
153042	2 HP	•		•
153044	2 HP		•	
153046	2 HP		•	•
153048	3 HP	•		•
153059	3 HP		•	
153050	3 HP		•	•

ADICIONALES

153080	GABINETE PARA INTERPERIE (SOLO METÁLICO)
153082	AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO
153084	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 5)
153086	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 10)
153088	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 15)
153090	RELE Sonda NIVEL
153092	TRANSFORMADOR MULTITENSIÓN 80W

(NO INCLUYE ELECTRODOS, CABLE)

► BOMBAS



TABLERO ELÉCTRICO FUERZA Y CONTROL
BOMBAS SUPERFICIE
CORRIENTE TRIFÁSICO 380 V
PARTIDA DIRECTA
INCLUYE: CONTACTOR, GUARDAMOTOR Y PILOTOS

CÓDIGO	POTENCIA	GABINETE PLÁSTICO	GABINETE METÁLICO	GUARDA MOTOR	RELE 24V
153100	1 HP	•		•	•
153102	1 HP		•	•	
153104	1 HP		•	•	•
153106	1,5 HP	•		•	•
153108	1,5 HP		•	•	
153110	1,5 HP		•	•	•
153112	2 HP	•		•	•
153114	2 HP		•	•	
153116	2 HP		•	•	•
153118	3 HP	•		•	•
153120	3 HP		•	•	
153122	3 HP		•	•	•
153124	4 HP	•		•	•
153126	4 HP		•	•	
153128	4 HP		•	•	•
153130	5,5 HP	•		•	•
153132	5,5 HP		•	•	
153134	5,5 HP		•	•	•
153136	5,5 HP		•	•	
153138	7,5 HP	•		•	•
153140	7,5 HP		•	•	
153142	7,5 HP		•	•	•
153144	7,5 HP		•	•	

ADICIONALES

153200	GABINETE PARA INTERPERIE (SOLO METÁLICO)
153202	AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO
153204	RELE DE ASIMETRÍA
153206	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 5)
153208	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 10)
153210	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 15)
153212	TRANSFORMADOR MULTITENSIÓN 80W



TABLERO ELÉCTRICO FUERZA Y CONTROL
BOMBAS SUPERFICIE
CORRIENTE TRIFÁSICO 380 V
PARTIDA ESTRELLA / TRIÁNGULO
INCLUYE: CONTACTOR, GUARDAMOTOR Y PILOTOS

CÓDIGO	POTENCIA	GABINETE PLÁSTICO	RELE ASIMETRÍA	RELE 24V
153150	7,5 HP	•	•	
153152	7,5 HP	•	•	•
153154	7,5 HP	•		
153156	10 HP	•	•	
153158	10 HP	•	•	•
153160	10 HP	•		
153162	12,5 HP	•	•	
153164	12,5 HP	•	•	•
153166	12,5 HP	•		
153168	15 HP	•	•	
153170	15 HP	•	•	•
153172	15 HP	•		
153174	20 HP	•	•	
153176	20 HP	•	•	•
153178	20 HP	•		
153180	25 HP	•	•	
153182	25 HP	•	•	•
153184	25 HP	•		
153186	30 HP	•	•	
153188	30 HP	•	•	•
153190	30 HP	•		

ADICIONALES

153220	GABINETE PARA INTERPERIE
153222	AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO (HASTA 20 HP)
153224	AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO (SOBRE 20 HP)
153226	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 5)
153228	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 10)
153230	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 15)
153232	VALOR POR SECTOR DE RIEGO
153234	TRANSFORMADOR MULTITENSIÓN 80W

► BOMBAS



TABLERO ELÉCTRICO FUERZA Y CONTROL
BOMBAS SUPERFICIE
CORRIENTE MONOFÁSICO 220 V
INCLUYE: CONTACTOR, GUARDAMOTOR Y PILOTOS

CÓDIGO	POTENCIA	GABINETE PLÁSTICO	GABINETE METÁLICO	RELE TÉRMICO	GUARDA MOTOR	RELE 24V
153240	1 HP	•			•	•
153242	1 HP		•		•	
153244	1 HP		•		•	•
153246	1,5 HP	•			•	•
153248	1,5 HP		•		•	
153250	1,5 HP		•		•	•
153252	2 HP	•			•	•
153254	2 HP		•		•	
153256	2 HP		•		•	•
153258	3 HP	•			•	•
153260	3 HP		•		•	
153262	3 HP		•		•	•
153264	4 HP	•			•	•
153266	4 HP		•		•	
153268	4 HP		•		•	•
153270	5,5 HP		•		•	•
153272	5,5 HP		•	•		
153274	5,5 HP		•	•		•
153276	5,5 HP		•	•		
153278	7,5 HP		•			•
153280	7,5 HP		•	•		
153282	7,5 HP		•	•		•
153284	7,5 HP		•	•		

ADICIONALES

153350	GABINETE PARA INTERPERIE (SOLO METÁLICO)
153352	AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO
153354	RELE DE ASIMETRÍA
153356	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 5)
153358	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 10)
153360	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 15)
153362	TRANSFORMADOR MULTITENSIÓN 80W



TABLERO ELÉCTRICO FUERZA Y CONTROL
BOMBAS POZO PROFUNDO
CORRIENTE TRIFÁSICO 380 V
PARTIDA ESTRELLA / TRIANGULO
CON RELE Sonda DE NIVEL Y LUCES PILOTO

CÓDIGO	POTENCIA	GABINETE PLÁSTICO	GABINETE METÁLICO	RELE 24V
153300	7,5 HP		•	
153302	7,5 HP		•	•
153304	7,5 HP	•		
153306	10 HP		•	
153308	10 HP		•	•
153310	10 HP	•		
153312	12,5 HP		•	
153314	12,5 HP		•	•
153316	12,5 HP	•		
153318	15 HP		•	
153320	15 HP		•	•
153322	15 HP	•		
153324	20 HP		•	
153326	20 HP		•	•
153328	20 HP	•		
153330	25 HP		•	
153332	25 HP		•	•
153334	25 HP	•		
153336	30 HP		•	
153338	30 HP		•	•
153340	30 HP	•		

ADICIONALES

153370	GABINETE PARA INTERPERIE
153372	AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO (HASTA 20 HP)
153374	AMPERÍMETRO Y VOLTÍMETRO (SOBRE 20 HP)
153376	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 5)
153378	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 10)
153380	VALOR POR SECTOR DE RIEGO (HASTA 15)
153382	VALOR POR SECTOR DE RIEGO
153384	TRANSFORMADOR MULTITENSIÓN 80W

►► BOMBAS

TABLEROS, CONTROL Y PROTECCIÓN PARA BOMBAS TOSCANO



TABLEROS VIGILEC ARMADOS PARA 1 BOMBA

USO: PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN, SOBRECARGA, MARCHA EN VACÍO

RANGO HP: 5,5HP

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	AMPERES	VOLTAJE
249082	V1Z-230	1,5 A 18	230VAC
249120	V1M	0 A 18	230VAC
249084	V1Z-400	1,5 A 18	400VAC
249122	V1N	0 A 12	230/400VAC



TABLEROS VIGILEC ARMADOS PARA PISCINAS

USO: PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN, SOBRECARGA, MARCHA EN VACÍO

VOLTAJE: 230VAC

RANGO HP: 5,5HP

RELOJ ANALÓGICO

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	AMPERES
249158	MONO PISCINAS V1MP	18



TABLEROS VIGILEC ARMADOS PARA GRUPOS DE BOMBAS

USO: PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN, SOBRECARGA, MARCHA EN VACÍO

RANGO HP: 0,5 A 5,5HP

PARA BOMBAS MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	MODELO	BOMBAS	AMPERES	VOLTAJE
249092	VZP-230	2	18	230VAC
249090	V2ZP	2	12	230/400VAC
249136	V3P	3	12	230/400VAC

NOTA: PARA TABLEROS QUE REQUIERAN COMANDAR MÁS DE 3 BOMBAS CONSULTAR A SU EJECUTIVO.



SONDAS Y BASES

USO: PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
249186	SONDA ROJA USO GENERAL SNR
249188	SONDA AMARILLA USO GENERAL SNA
249190	SONDA AZUL USO GENERAL SNV
249194	BASE 11 PINES RIEL DIN (UNDECAL) BASE11P



RELÉS DE NIVEL- HIDRONIVELES

USO: PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS RELES DE CONTROL MEDIANTE SONDAS, 230/400VAC, BASE 11 PINES (EXCEPTO INDICADOS)

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
249164	SIMPLE TH1
249162	SIMPLE TH1C (INCLUYE BASE)
249166	SIMPLE UH1 18MM (230VAC A RIEL DIN)
249168	SIMPLE UH1 18MM (400VAC A RIEL DIN)
249172	DOBLE TH2
249174	DOBLE TH2C (INCLUYE BASE)
249178	TH5C LARGA DISTANCIA (INCLUYE BASE)
249184	TOMA CONTROL PARA BOYA, PRESOSTATO TH6
249182	TOMA CONTROL PARA BOYA, PRESOSTATO TH6C (BASE+2 SONDAS)



RELÉS DE ALTERNANCIA

USO: PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS HASTA 4 BOMBAS, 230/400VAC, BASE 11 PINES (EXCEPTO INDICADOS)

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BOMBAS
249200	DOBLE, CONTROL POR ENTRADA DE TENSIÓN (230VAC RIEL DIN) UA1	2
249202	DOBLE, CONTROL POR PRESOSTATOS Y BOYA TA2R	2
249204	TRIPLE CON SALIDAS DE RELÉ TA3R	3
249206	CUÁDRUPLE CON SALIDAS A TRANSISTOR TA4 (*)	4
249208	RELÉ AUXILIAR PARA TA4 TS4R	-

(*) TA4 POSEE 4 SALIDAS A TRANSISTOR (COLECTOR ABIERTO) POR LO QUE SE NECESITA EL MÓDULO

(*) BASE OCTAL



RELÉS DE PROTECCIÓN Y CONTROL

USO: PARA PROTECCIÓN DE BOMBAS Y MOTORES DE FASES, TENSIÓN

UNIDAD DE VENTA: UNITARIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
249210	FASES: SECUENCIA, FALLO Y ASIMETRÍA A BASE 11 PINES TF1
249212	FASES: SECUENCIA, FALLO Y ASIMETRÍA A RIEL DIN 18MM UF1
249246	SOBRECARGA, BAJACARGA, FALLO FASE EN 230VAC TPM5-230
249248	SOBRECARGA, BAJACARGA, FALLO FASE EN 400VAC TPM5-400

